

Производство ПВХ-профиля для светопрозрачных конструкций



Адрес:

Москва, ул. Наметкина 15



Тел/факс:

719 96 22 719 96 33



E-mail:

info@salamander-profil.ru



URL:

www.salamander-profil.ru

ОПИСАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

01

ПВХ-профили для оконно- дверных конструкций. Профильные системы: Design 2D, Design 3D, Streamline

[>>>](#)

02

Профильные системы: Design 2D, Design 3D, Streamline. Чертежи в формате AutoCad (dwg)

[>>>](#)

О компании

Мысль, находить для имеющейся продукции новые области применения, красной нитью проходит в истории SALAMANDER. В поисках альтернативного материала для производства обуви началось освоение синтетических материалов, что положило начало производству ПВХ-профилей.

За почти 30-летний опыт работы наша компания стала одним из ведущих европейских производителей ПВХ-профилей для светопрозрачных конструкций. На сегодня Саламандер Индустри-Продукте производит широко известные европейским производителям профильные системы: Design 2D, Design 3D, а также новую систему Streamline.

Лидер в области инноваций из Баварии предлагает своим партнерам безукоризненное качество, определяющие будущее дизайн и технологии.

Динамичное развитие рынка светопрозрачных конструкций из ПВХ-профилей на российском рынке обратило внимание и концерна Саламандер Индустри-Продукте ГмбХ.

С 1998 года компания, вначале осторожно, а затем более активно стала проводить свою деятельность на просторах бывшего СССР.

В 1999 году с целью оказания более полного и оперативного сервиса для своих партнеров компания принимает решение об открытии в Москве собственного Представительства. С этого момента начинается новый, качественно иной этап присутствия ПВХ-профилей SALAMANDER в России и ее ближайших соседей. В конце 1999 года открывается филиал в Киеве.

В конце 2000 года совместно с коммерческим банком "РеставрацияСтройБанк" был создан склад в Москве. Организация работы склада возложена на официального дилера ООО "Полиславия".

С этого момента началась работа по расширению дилерской сети. ООО "Полиславия" открыла свои региональные филиалы в Новосибирске, Ейске и Тюмени. Также появились новые дилеры, в других регионах и странах СНГ: "АМГ", "Альюрна", "Глория", "Эко-профиль", которые осуществляют продажу профиля SALAMANDER в конкретных регионах.

В настоящее время Саламандер Индустри-Продукте ГмбХ продает свою продукцию на территории Азербайджана, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдавии, России, Таджикистана и Украины при тесном сотрудничестве со своими дилерами.

Группа компаний "SALAMANDER Industrie-Produkte GmbH" объединяет с 2002 году под своим началом двух производителей высококачественного исключительно немецкого ПВХ-профиля, выпускающих свою продукцию под торговыми марками "SALAMANDER" и "BRÜGMANN".

Фирма "Brüggmann", основанная в 1848 году, является одним из старейших разработчиков и производителей ПВХ-профильных систем. Производство ПВХ-профилей для оконных и дверных конструкций осуществляется с 1958 года и расположено на северо-западе Германии, в г. Папенбург.


В связи с покупкой фирмы БРЮГМАНН компанией Саламандер начался качественно новый активный этап представления профиля БРЮГМАНН на российском рынке. В связи с чем было открыто Представительство "Брюгманн" в Москве, а также начали работу склады в Москве, Омске, Тольятти и Нижнем Новгороде. Компания "Саламандер" приняла стратегию "сохранения двух торговых марок", объединив под своим началом двух производителей высококачественного ПВХ-профиля.

За почти 50 лет плодотворной работы фирмы "Брюгманн" было разработано большое количество оконных и дверных систем, которые снискали своими отличными эксплуатационными показателями и высочайшим качеством заслуженное признание и уважение на мировом рынке и позволили фирме занять достойное место в своей отрасли.

Стремление ко всему новому, внедрение передовых технологий и разработка совершенных по своему замыслу и исполнению систем - вот слагаемые успеха фирмы на десятилетия вперед.

Streamline

В 1973 году компания Саламандер Индустри /// Продукте в рамках развития области полимерных материалов открывает собственное производство ПВХ-профиля для оконно-дверных конструкций. Саламандер является разработчиком систем и поставщиком ПВХ-профилей для производителей ПВХ-окон и дверей. За почти 30-летний опыт работы наша компания стала одним из ведущих европейских производителей ПВХ-профилей для светопрозрачных конструкций. На сегодня Саламандер Индустри-Продукте производит широко известные европейским производителям профильные системы: **Design 2D, Design 3D, а также новую систему Streamline.**

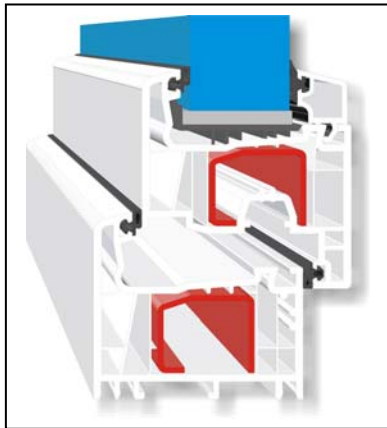


С системой «**Streamline**» мы создали новый оконный профиль с идеальным дизайном и техническими характеристиками для современных окон 21 века.

5-камерная система „Стримлайн“ благодаря увеличенной монтажной ширине 76 мм предлагает своим покупателям улучшенные показатели по теплозащите и шумоизоляции. Приведенное сопротивление теплопередаче составляет $R = 0,77 \text{ м}^2 \text{ }^\circ\text{C}/\text{Вт}$ (с армированием). Таким образом, компания SALAMANDER вновь делает доступными широкому сегменту рынка высокие стандарты оконной индустрии.

1. Название системы:	▶ Streamline
2. Количество камер:	▶ 5 функциональных камер, как в раме, так и в створке
3. Монтажная ширина:	▶ 76 мм
4. Габаритная высота:	▶ 68 мм (рама)
5. Перекрытие притвора:	▶ 6 мм и 8 мм
6. Количество контуров, материал и цвет уплотнения:	▶ 2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого EPDM-каучука
7. Толщина стенок профиля:	▶ не менее 3 мм
8. Теплоизоляционные характеристики:	▶ коэффициент сопротивления теплопередаче - $0,77 \text{ м}^2 \text{ }^\circ\text{C} / \text{Вт}$ (с армированием)
9. Толщина стеклопакета:	▶ Возможность остекления до 48 мм, стандартное остекление 36 мм




Конструктивные преимущества системы Streamline:

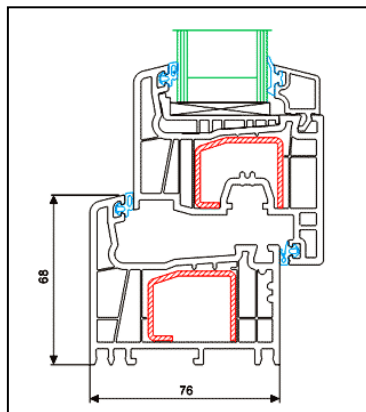

1. Монтажная ширина 76мм;
2. Толщина наружных стенок основных профилей не менее 3мм, что обеспечивает более высокую прочность сварного шва;
3. Благодаря наличию в камере водосбора наклонной плоскости, коллектора и 4мм затвора обеспечивается быстрое удаление дождевой воды и конденсата из фальца рамы/створки даже при ливне, причем вода благодаря плотине не просачивается под штапик даже при откинутом положении створки;
4. Металлические усилители не соприкасаются со стенками усилительной камеры благодаря специальным выступам на стенках усилительной камеры, что снижает потери тепла по стенкам усилителя и повышает тепловое сопротивление профиля;
5. Полукруглая канавка-коллектор в фальце рамы/створки облегчает позиционирование фрезы при фрезеровании дренажных пазов - меньше риск повредить усилительную камеру в профиле;
6. Усиливающие приливы в стенке рамы на месте крепления фурнитурных петель позволяют достичь наивысших показателей по отрывной прочности крепления;
7. Отступ оси крепления фурнитуры в створке составляет 13 мм по отношению к краю рамы, что позволяет использовать более крепкие запорные планки;
8. Стойкость к удару при отрицательной температуре: 10 из 10 образцов при минус 30° Цельсия без повреждений;
9. Одинаковое армирование для рамы и створки, возможность использования замкнутого армирования в конструкциях с повышенными требованиями к статике.

Система Design 3D

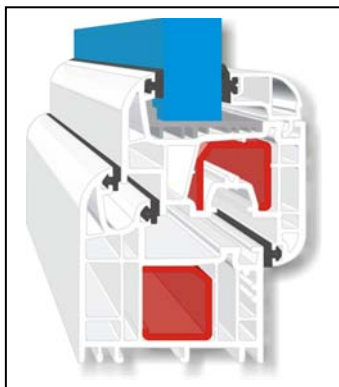


Профили системы «Дизайн 3Д» в 1998 году стали родоначальником тенденции, которой последовала вся отрасль. Эта пятикамерная система благодаря округлым внешним контурам, монтажной ширине в 76 мм, тройному контуру упорного уплотнения и возможности установки стеклопакета толщиной до 48 мм до сих пор остается непревзойденной, как по внешнему виду, белизне и гляncy поверхности, так и по соотношению своих характеристик цены и качества.

Компании SALAMANDER едва ли не единственной удалось не только создать систему данного класса, но и сделать ее реально доступной покупателям на рынке стран СНГ и Балтии.

1. Название системы:	▶	Дизайн 3Д
2. Количество камер:	▶	5 функциональных камер
3. Монтажная ширина:	▶	76 мм
4. Габаритная высота:	▶	80 мм (рама)
5. Перекрытие притвора:	▶	7 мм и 8 мм
6. Количество контуров, материал и цвет уплотнения:	▶	3 контура упорного уплотнения из погодоустойчивого EPDM-каучука
7. Толщина стенок профиля:	▶	3 мм
8. Теплоизоляционные характеристики:	▶	коэффициент сопротивления теплопередаче - $0,79 \text{ м}^2 \text{ C}^0 / \text{Вт}$ (с армированием)
9. Толщина стеклопакета:	▶	до 48 мм




Конструктивные преимущества системы Design 3D:

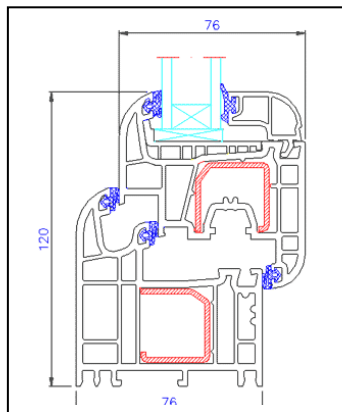

1. Монтажная ширина 76 мм (рама и створка смещены) и монтажная ширина 84 мм (рама и створка в одной плоскости);
2. Пункты 2-9 в системы «Стримлайн» - те же преимущества;
3. Увеличенная до 76 мм монтажная ширина рамы гарантирует защиту оконных откосов от промерзания в зимних условиях;
4. Отвод воды и вентиляция фальца створки осуществляется через изолированную полость в раме, благодаря чему основная часть фальца рамы защищена от воздействия наружного воздуха - повышается срок службы фурнитуры, установленной в створке, и повышается общее сопротивление теплопередаче всей системы;
5. Три контура упорного уплотнения существенно увеличивают звукоизолирующие характеристики окон.

Система Design 2D

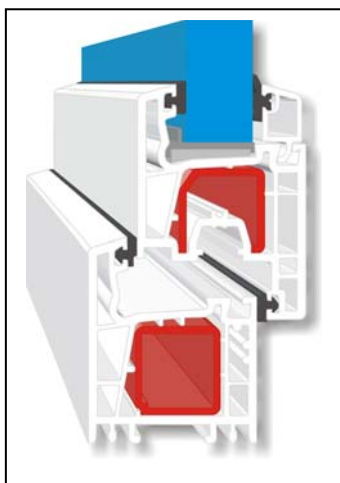


Система «Дизайн 2Д» - образец классики профильных систем. Различные сочетания 3-х и 4-х камерных профилей с монтажной шириной 60 и 76 мм позволяют обеспечить оптимальную теплозащиту и статическую жесткость конструкций. Приведенное сопротивление теплопередаче составляет $R = 0,64 \text{ м}^2 \text{ °C/Вт}$ (с армированием).

Система «Дизайн 2Д» предлагает проверенные временем конструктивные решения и всегда безупречный стиль от SALAMANDER.

1. Название системы:	▶ Дизайн 2 Д
2. Количество камер:	▶ от 3 до 4 функциональных камер
3. Монтажная ширина:	▶ 60 мм / 76 мм
4. Габаритная высота:	▶ 70 мм (рама)
5. Перекрытие притвора:	▶ 7 мм и 8 мм
6. Количество контуров, материал и цвет уплотнения:	▶ 2 контура сплошного уплотнения из погодоустойчивого EPDM-каучука
7. Толщина внешних стенок профиля:	▶ не менее 3 мм
8. Теплоизоляционные характеристики:	▶ коэффициент сопротивления теплопередаче - $0,64 \text{ м}^2 \text{ °C}^0 / \text{Вт}$ (с армированием)
9. Толщина стеклопакета:	▶ от 5 до 32 мм (при плоскосовмещенной створке до 48 мм).




Конструктивные преимущества системы Design 2D:

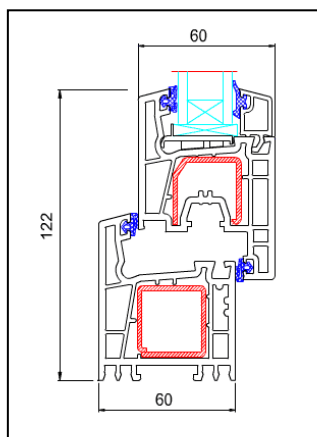


1. Монтажная ширина 60мм (рама и створка смещены) и монтажная ширина 76мм (рама и створка в одной плоскости);
2. Толщина наружных стенок основных профилей не менее 3мм, что обеспечивает более высокую прочность сварного шва;
3. Благодаря наличию в камере водосбора наклонной плоскости, коллектора и 4мм затвора обеспечивается быстрое удаление дождевой воды и конденсата из фальца рамы/створки даже при ливне, причем вода благодаря плотине не просачивается под штапик даже при откинутом положении створки;
4. Металлические усилители не соприкасаются со стенками усилительной камеры благодаря специальным выступам на стенках усилительной камеры, что снижает потери тепла по стенкам усилителя и повышает тепловое сопротивление профиля;
5. Полукруглая канавка-коллектор в фальце рамы/створки облегчает позиционирование фрезы при фрезеровании дренажных пазов - меньше риск повредить усилительную камеру в профиле;
6. Усиливающие приливы в стенке рамы на месте крепления фурнитурных петель позволяют достичь наивысших показателей по отрывной прочности крепления;
7. Отступ оси крепления фурнитуры в створке составляет 13 мм по отношению к краю рамы, что позволяет использовать более крепкие запорные планки;
8. Толщина остекления до 48 мм при монтажной ширине 76мм;
9. Стойкость к удару при отрицательной температуре: 10 из 10 образцов при минус 30° Цельсия без повреждений;
10. Одинаковое армирование для рамы и створки, возможность использования замкнутого армирования в конструкциях с повышенными требованиями к статике.


Система Streamline



250 220 / 251 020




импост SL



штульп SL


Система Streamline

Артикул	250 220 /251 020
Наименование	Рама / Створка
Монтажная ширина	76 / 76
Толщина стеклопакета	до 48 мм, стандарт 36 мм
Сопротивление теплопередаче	0,78 [$\text{м}^2\text{C}^0$ / Вт] (с армированием)
Звукоизоляция [дБ]	от 40 до 47

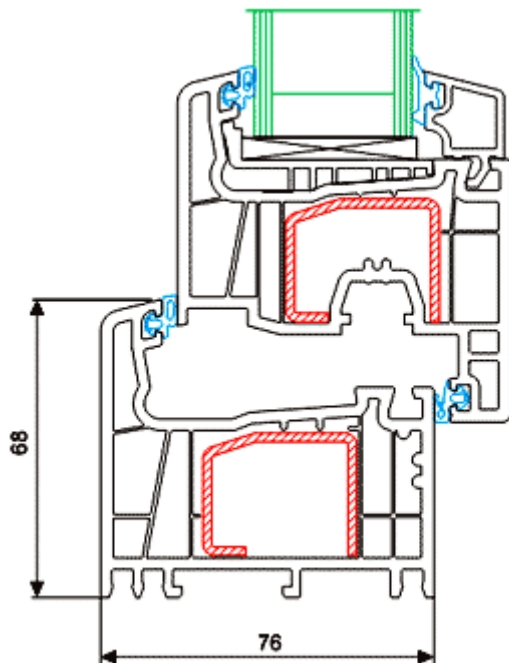


Система Streamline

Артикул	251 020 / 252 120 / 251 020
Наименование	Импост / Створка
Монтажная ширина	76

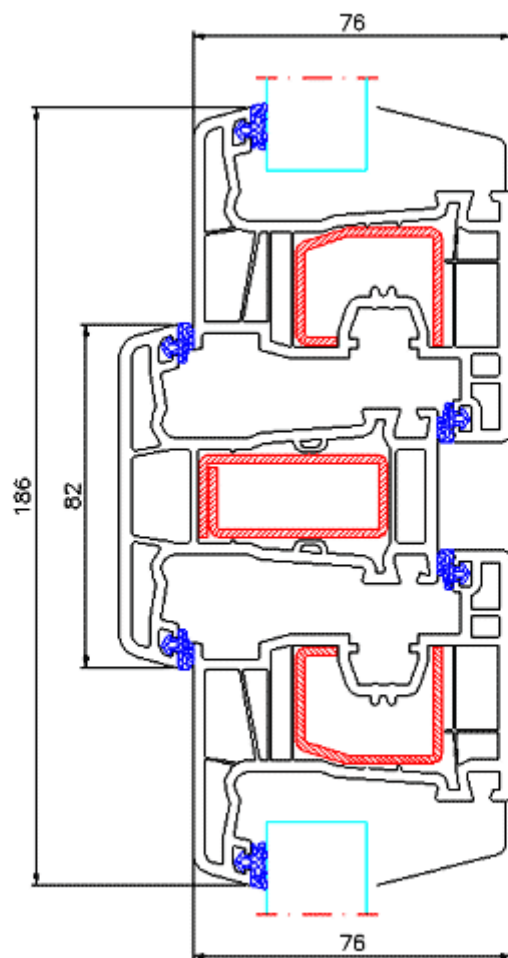


Система Streamline


Артикул	251 020 / 256 030 / 251 020
Наименование	Штульп / Створка

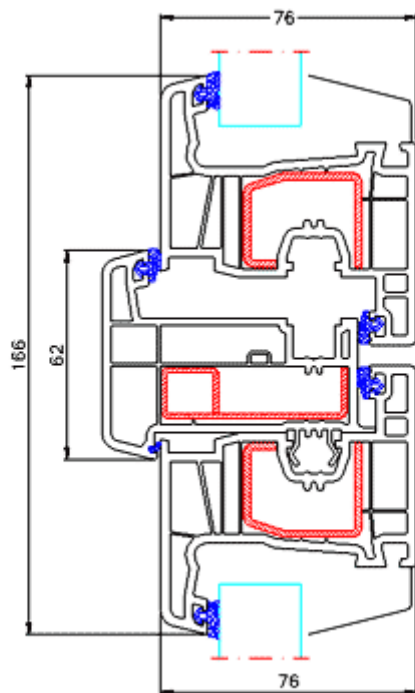


Основные Комбинации 3D




110 220 / 211 220




110 220 / 211 120



110 220 / 211 320




импост 3D



штульп 3D


Основные Комбинации 3D

Артикул	110 220 / 211 220
Наименование	Рама / Створка
Монтажная ширина	76 / 76
Толщина стеклопакета	до 48 мм
Сопротивление теплопередаче	0,79 [$\text{м}^2\text{C}^0$ / Вт] (с армированием)
Звукоизоляция [дБ]	от 40 до 47

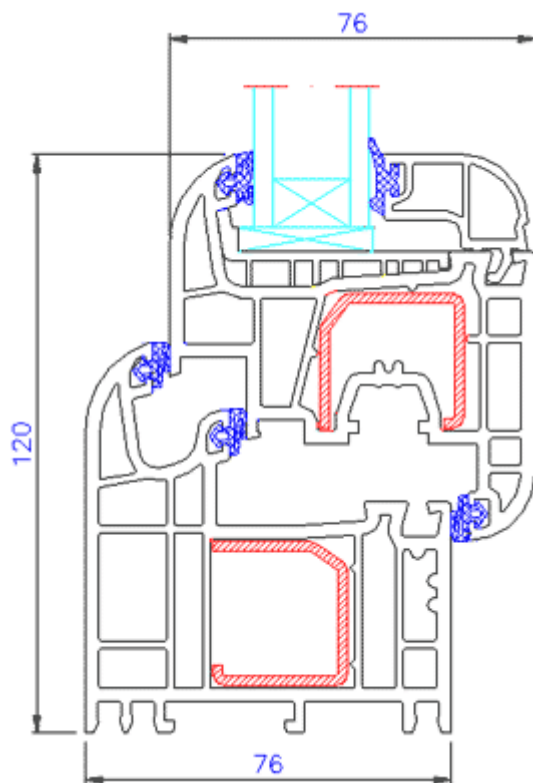


Основные Комбинации 3D

Артикул	110 220 / 211 120
Наименование	Рама / Створка
Монтажная ширина	76 / 76
Толщина стеклопакета	до 48 мм
Сопротивление теплопередаче	0,79 [$\text{м}^2\text{C}^0 / \text{Вт}$] (с армированием)
Звукоизоляция [дБ]	от 40 до 47

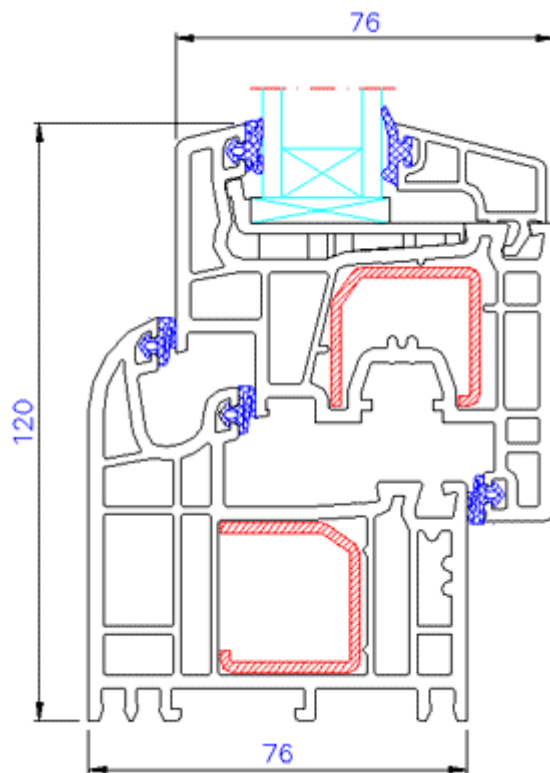


Основные Комбинации 3D

Артикул	110 220 / 211 320
Наименование	Рама / Створка
Монтажная ширина	76 / 76
Толщина стеклопакета	до 48 мм
Сопротивление теплопередаче	0,78 [$\text{м}^2\text{C}^0 / \text{Вт}$] (с армированием)
Звукоизоляция [дБ]	от 40 до 47

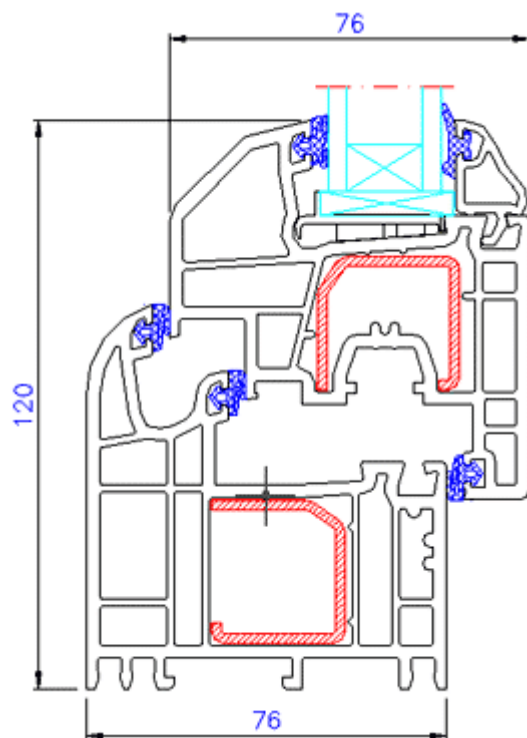



Основные Комбинации 3D

Артикул	112 220/211 220
Наименование	Импост / Створка
Монтажная ширина	76

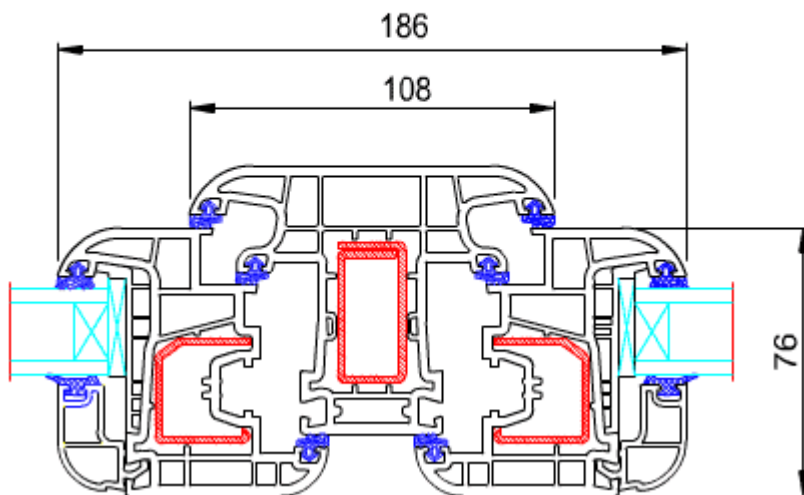


Основные Комбинации 3D


Артикул	206 220;116 035
Наименование	Штульп / Створка

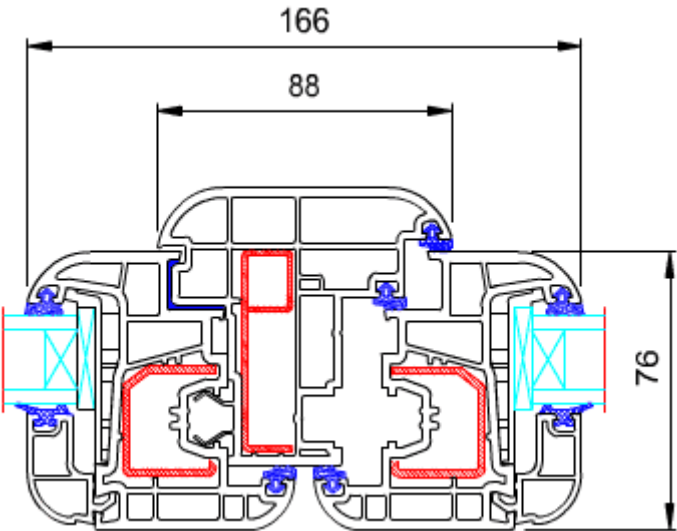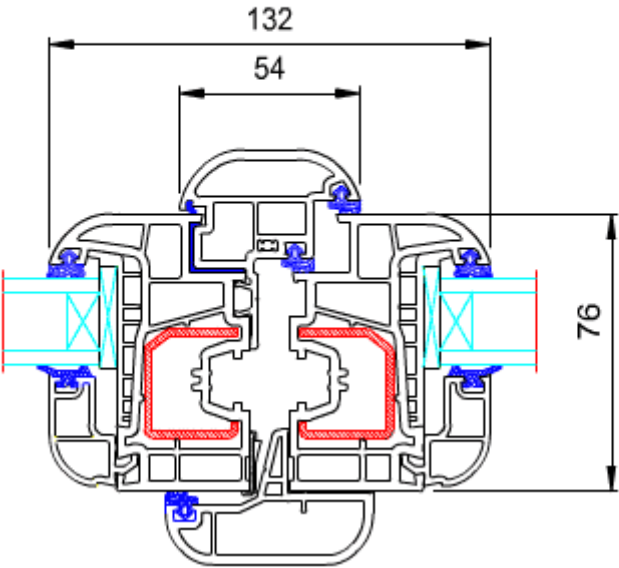


Основные Комбинации 2D




210 020 / 211 025




210 022 / 211 028




210 020 / 211 220




210 020 / 211 120



210 020 / 211 226




импост 2D



шульп 2D


Основные Комбинации 2D

Артикул	210 020 / 211 025
Наименование	Рама / Створка
Монтажная ширина	60 / 60
Толщина стеклопакета	до 32 мм
Сопротивление теплопередаче	0,64 [$\text{м}^2\text{C}^0$ / Вт] (с армированием)
Звукоизоляция [дБ]	от 39 до 42

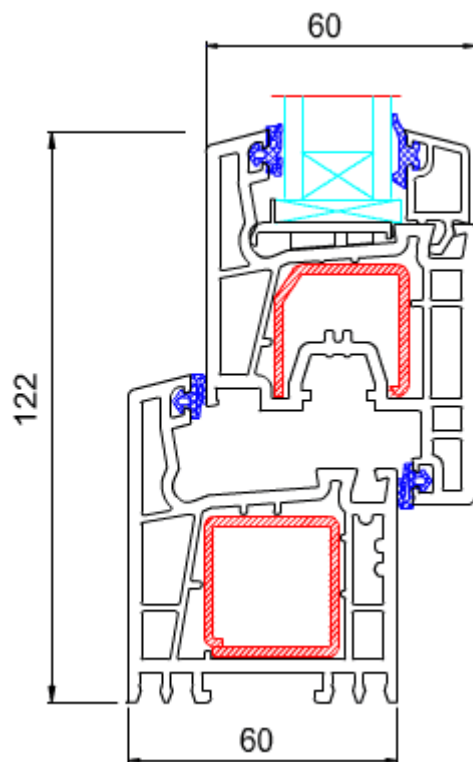


Основные Комбинации 2D

Артикул	210 022 / 211 028
Наименование	Рама / Створка
Монтажная ширина	60 / 60
Толщина стеклопакета	до 32 мм
Сопротивление теплопередаче	0,63 [$\text{м}^2\text{C}^0 / \text{Вт}$] (с армированием)
Звукоизоляция [дБ]	от 39 до 42

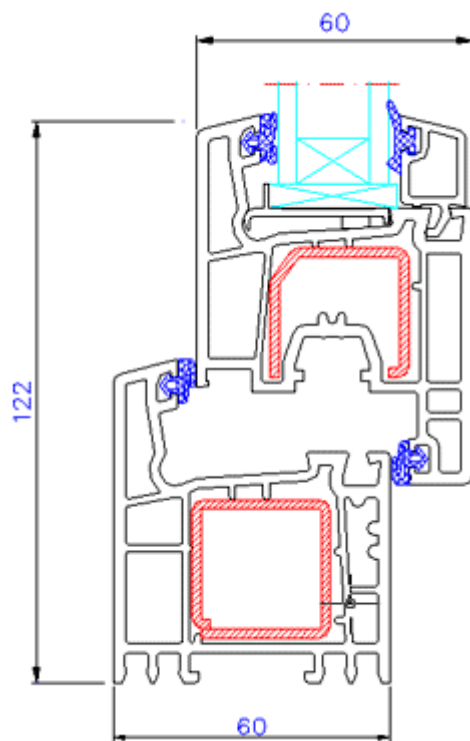


Основные Комбинации 2D

Артикул	210 020 / 211 220
Наименование	Рама / Створка
Монтажная ширина	60 / 76
Толщина стеклопакета	до 48 мм
Сопротивление теплопередаче	0,66 [$\text{м}^2\text{C}^0$ / Вт] (с армированием)
Звукоизоляция [дБ]	от 40 до 45

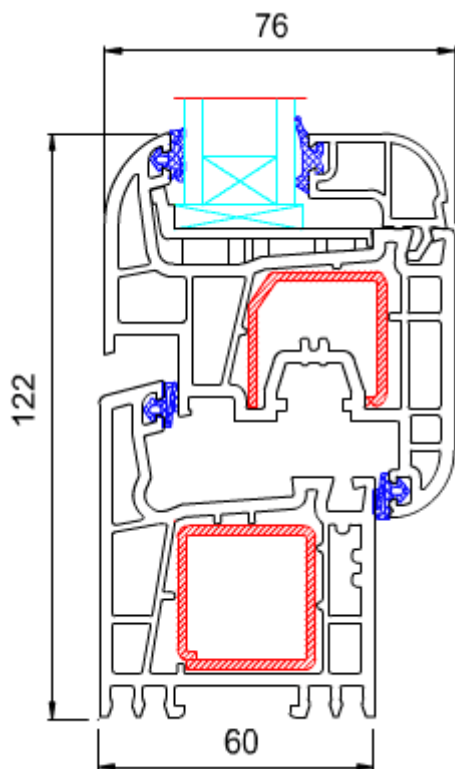


Основные Комбинации 2D

Артикул	210 020 / 211 120
Наименование	Рама / Створка
Монтажная ширина	60 / 76
Толщина стеклопакета	до 48 мм
Сопротивление теплопередаче	0,66 [$\text{м}^2\text{C}^0 / \text{Вт}$] (с армированием)
Звукоизоляция [дБ]	от 40 до 45

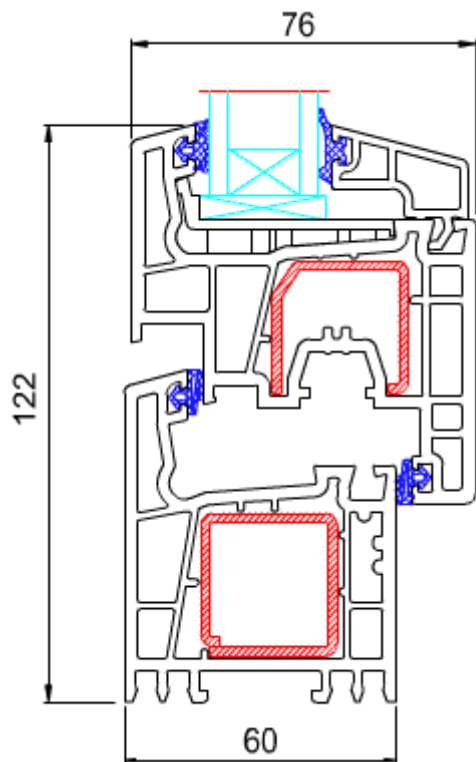




Основные Комбинации 2D

Артикул	210 020 / 211 226
Наименование	Рама / Створка
Монтажная ширина	60 / 66
Толщина стеклопакета	до 32 мм
Сопротивление теплопередаче	0,66 [$\text{м}^2\text{C}^0 / \text{Вт}$] (с армированием)
Звукоизоляция [дБ]	от 40 до 42

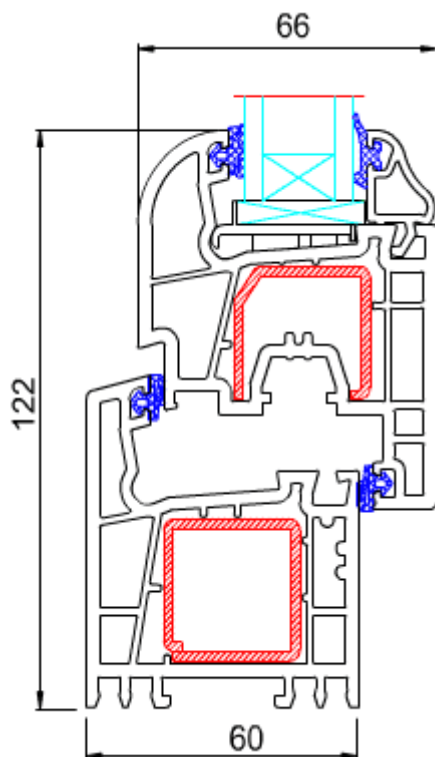



Основные Комбинации 2D

Артикул	212 020/ 212 025 / 212 030
Наименование	Импост / Створка
Монтажная ширина	60

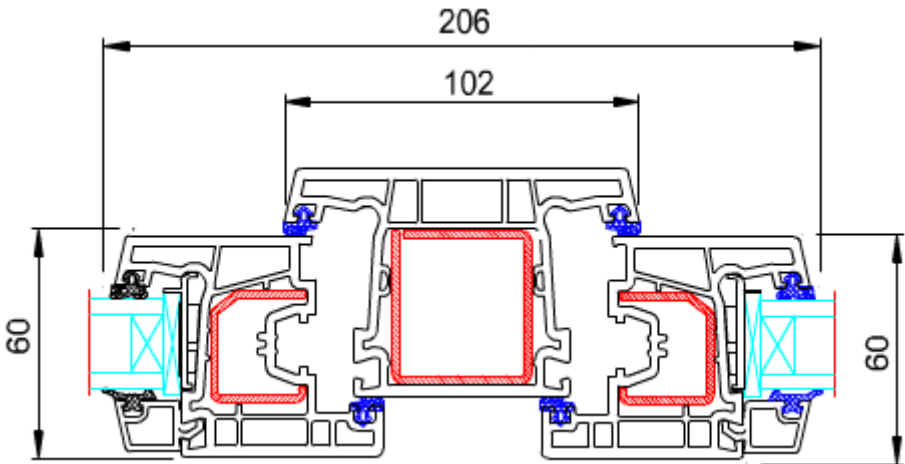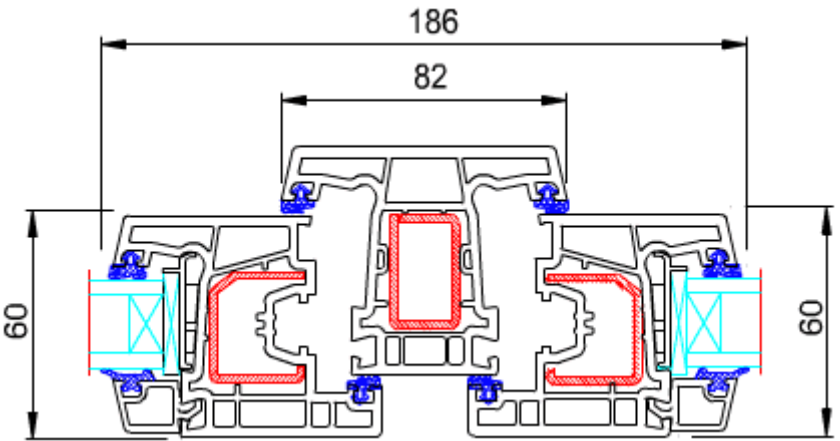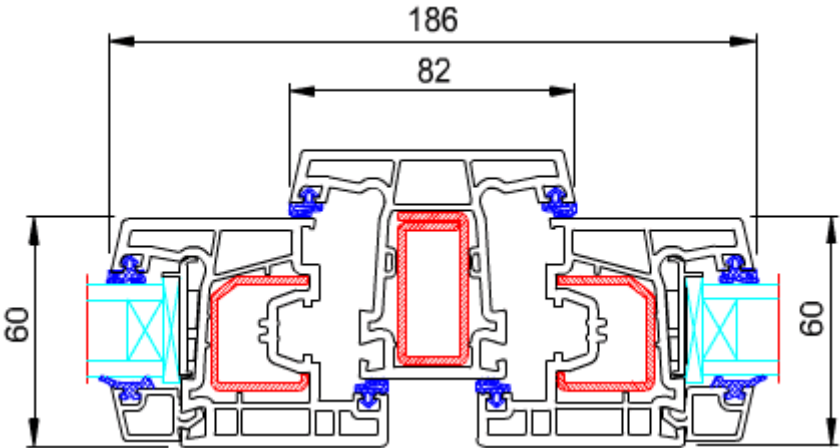


Основные Комбинации 2D


Артикул	216 020; 216 030
Наименование	Штульп / Створка

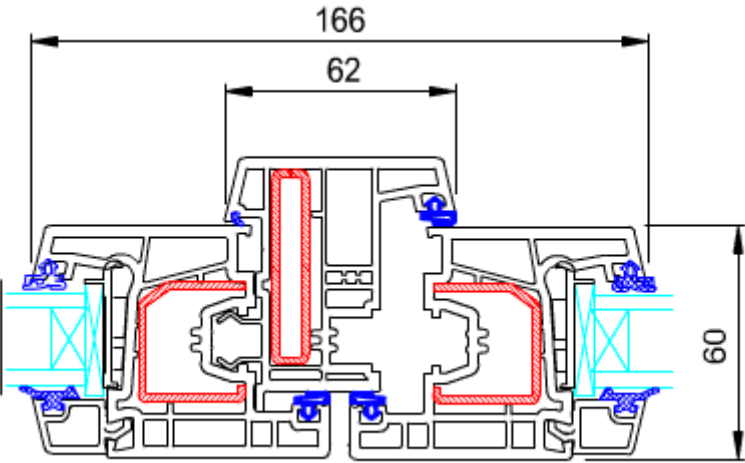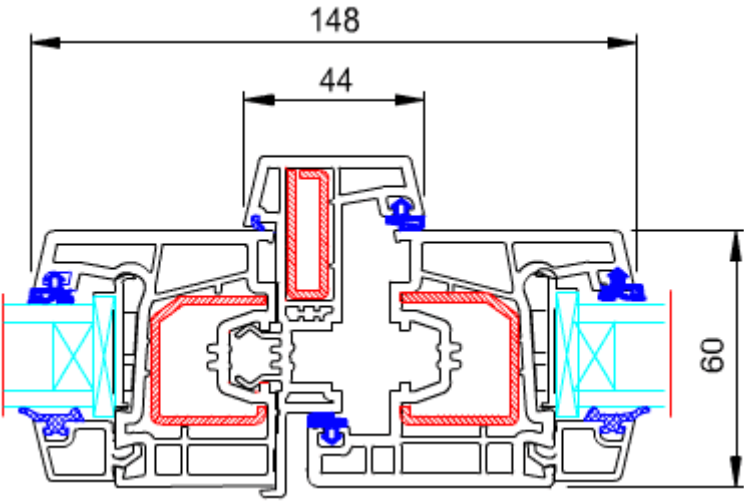

Комплектующие




Подставочный
профиль



Н-образный
соединитель



Стандартный
соединитель




Статический
соединитель



Угловой соединитель
на 90°




Угловой соединитель
на 135°



Универсальный
угловой соединитель


Комплектующие

Наименование	Подставочный профиль
Описание	Подставочный профиль на 30 мм с уплотнительным элементом и пазом для установки подоконника

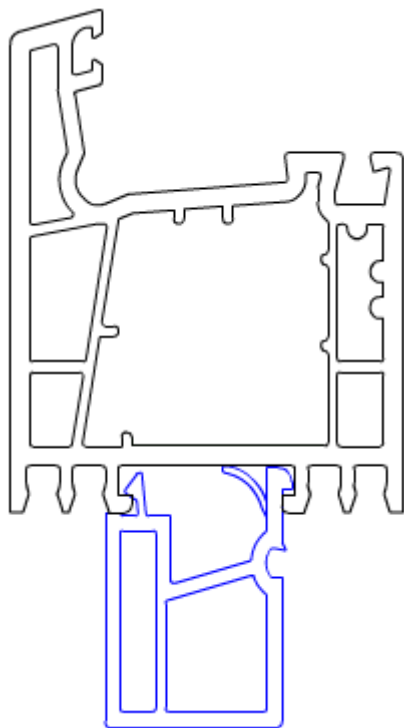


Комплектующие

Наименование	Н-образный соединитель рам
Описание	Простой соединитель / нащельник без функции статического усиления и без уплотнительного элемента

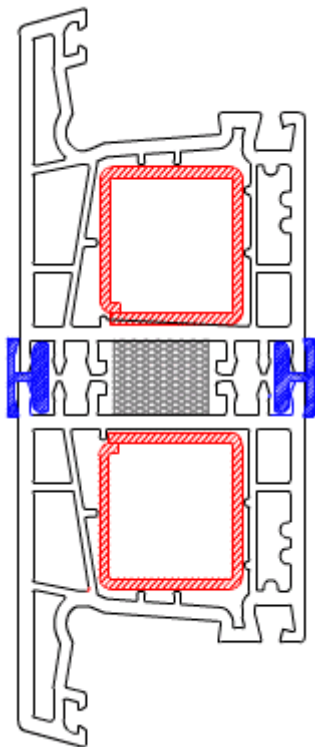


Комплектующие

Наименование	Стандартный соединитель рам
Описание	Статически усиленное соединение с уплотнительным элементом, допускающее зазор на тепловое расширение

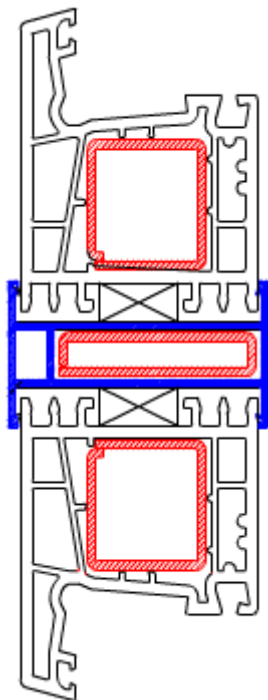


Комплектующие

Наименование	Статический соединитель
Описание	Средний статический соединитель жесткостью $L_y=44 \text{ см}^4$ с пластиковыми накладками и встроенными уплотнителями

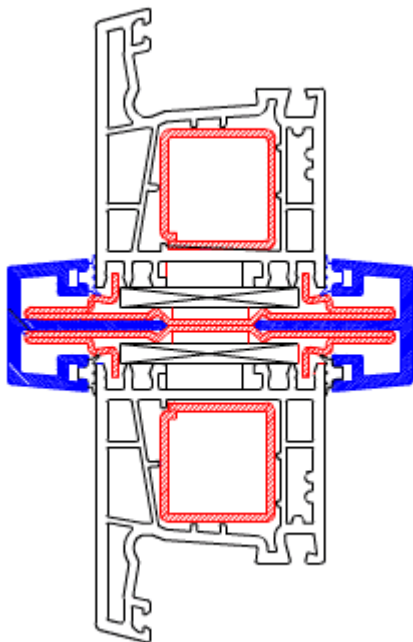


Комплектующие

Наименование	Угловой соединитель на 90°
Описание	Трехкамерный угловой соединитель на 90° с теплоизолирующими вставками (оптимальная угловая изотерма), усиленным и уплотнительными элементами

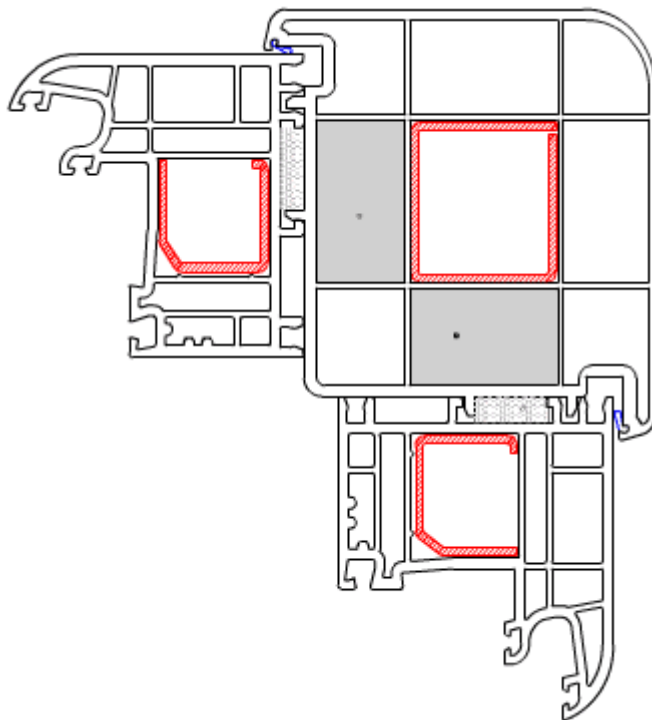


Комплектующие

Наименование	Угловой соединитель на 135°
Описание	Трехкамерный соединитель на 135° с внутренней накладкой, уплотнителями и двумя усиленными вкладышами

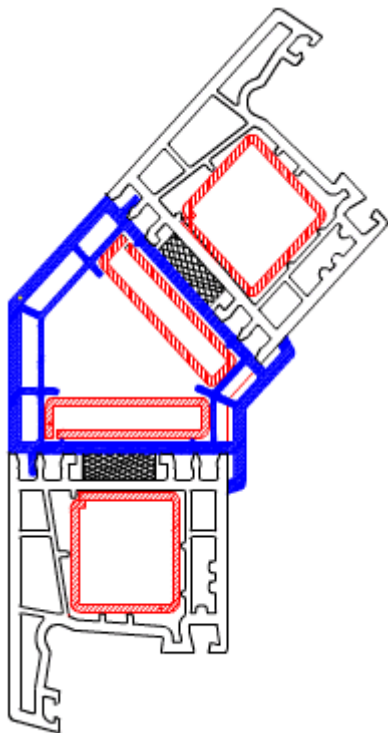

























Комплектующие

Наименование	Универсальный угловой соединитель
Описание	Вариативное угловое соединение - труба с усилительным вкладышем и накладными адаптерами, два контура уплотнения








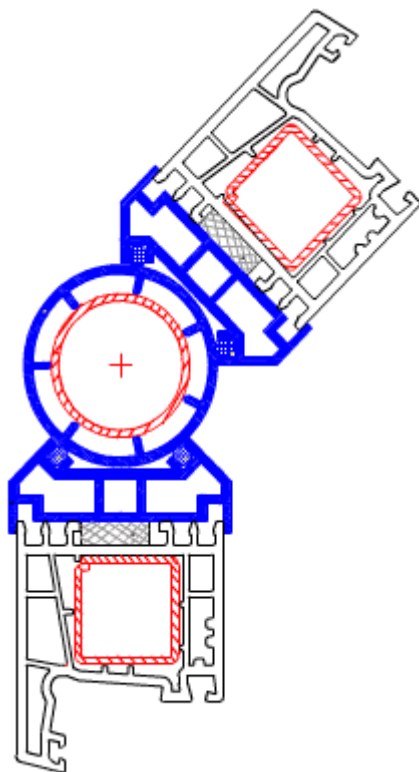


РАМЫ





СТВОРКИ

210 010
Сталь 38/28/...
105 011210 020
Сталь 28/28/28/...
115 026210 022
Сталь 28/28/28/...
115 036210 030
Сталь 48/28/...
405 040110 220
Сталь 48/28/...
215 025110 225
Сталь 415 022211 010
Сталь 13/9/25/28/4/...
215 018210 026
Сталь 23/9/25/28/4/...
215 025211 030
Сталь 16/17/12/26/28/1/5
315 020311 020
Сталь 16/17/12/26/28/1/5
315 020211 226
Сталь 16/17/12/26/28/1/5
315 020211 028
Сталь 21/9/25/28/4/...
215 025
Сталь 20/24/26/28/4/...
215 028211 220
Сталь 21/9/25/28/4/...
215 025211 035
Сталь 26/16/28/28/1/5
215 025311 030
Сталь 23/24/16/37/36/34/1/5
315 030211 365
Сталь 23/24/16/37/36/34/1/5
315 030211 025
Сталь 21/9/25/28/4/...
215 025
Сталь 20/24/26/28/4/...
215 028211 120
Сталь 21/9/25/28/4/...
215 025211 040
Сталь 50/40/2
405 065311 040
Сталь 50/40/2
405 065211 240
Сталь 70/70/2
215 048211 026
Сталь 30/34/36/28/4/...
215 028211 320
Сталь 21/9/25/28/4/...
215 025212 020
Сталь 40/28/2
105 011212 030
Сталь 40/40/2
405 060112 220
Сталь 40/20/2
215 029Оконно-дверная
система "ДИЗАЙН"

ИМПОСТЫ / ПЕРЕПЛЕТЫ

212 010
Сталь 38/30/15
405 030
Соединители
218 025212 020
Сталь 40/28/2
405 020212 025
Сталь 30/28/2
105 011212 030
Сталь 40/40/2
405 060112 220
Сталь 40/20/2
215 029212 110
Сталь 45/18/2
405 045
Соединители
218 425212 120
Сталь 45/20/2
215 128212 130
Сталь 45/14/2
405 045112 225
Сталь 40/20/2
405 060212 220
Сталь 45/40/2
215 130



ШТУЛПЫ

216 020
Сталь 20/10/1/5
405 010216 030
Сталь 50/10/2
405 045116 035
Сталь 415 135

116 020



217 220

217 020
Крышка217 030
Крышка117 035
Защелка для 116 035117 020
Колпачок207 220
Дизайн-крышка217 225
Защелка217 230
Колпачок, внешний406 317
Белая окраска, планка

ДИЗАЙН - ШТУЛПЫ

Представительство "Оконные Системы-Профиль" в странах СНГ и Балтии
117 420 в Москве
ул. Нахимовская, 5-а
факс (007) 095 / 719 96 22
e-mail: sip@com2com.ru

тел: (007) 095 / 719 96 22
факс (007) 095 / 719 96 33
www.salamander-profil.ru

Окна-двери "Профиль-Гит" в странах СНГ и Балтии
ул. Звезда Широкое, 58
Д-Б6842 Тюрккям ФРГ
http://www.sip.de

Тел. омг.
Омг. экон.
факс (049-08245) 52-300
факс (049-08245) 52-315
e-mail: nhushenka@sp.de

тел: (049-08245) 52-178
факс (049-08245) 52-300
факс (049-08245) 52-315
e-mail: nhushenka@sp.de

Издание
04/2003


Возможны производственные изменения!

Оконно-дверная система "ДИЗАЙН"


Комплектующие 1



Дизайн-штапики




Уплотнение




Фальшпереплеты




Дизайн-фальшпереплеты




Подкладка для стеклопакета




Штапики




Уплотнение для проветривания




Переплеты



Панельный профиль




Фальцевые вкладыши

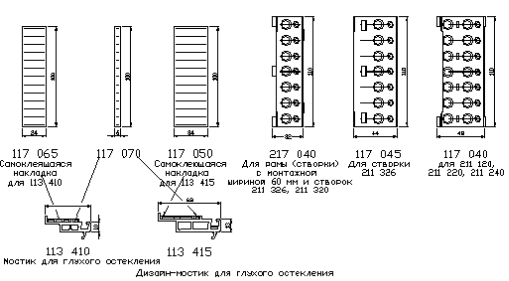


Колпачки




Заглушки / Отливы




Облицовочный профиль



Платы

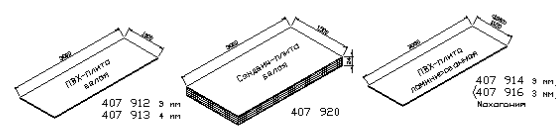

Накладки

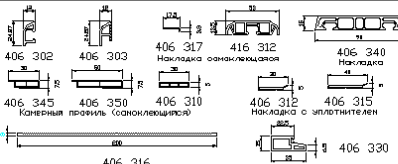

Полипуретановая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)

Артикул	Стенка расширения			Артикул	А / В × С		
	А	В	С		А	В	С
407 931	10	10	10	407 941	2	10	20
407 930	15	15	20	407 940	5	25	15
407 935	15	15	30	407 942	8	40	15
407 932	20	20	20	407 944	8	40	20
407 934	6	20	20	407 946	18	50	15
				407 946	18	50	30


Представительство "Саламандер Инженер-Проект" в странах СНГ и Балтии
117 420 г. Москва
ул. Нахимкина, 5-а
телефон: (007) 095 / 719 96 22
факс: (007) 095 / 719 96 33
www.salamander-profil.ru
e-mail: slp@com2com.ru

Саламандер Инженер-Проект г. Киев
улицы Заряд Шипрова, 53
Д-06642 Телерайон ФНР
http://www.slpr.de
Визитная карточка


тел.: (049-08245) 52-175
факс: (049-08245) 52-300
Тел. опп. (049-08245) 52-315
Офф. экз. (049-08245) 52-315
e-mail: nshu@slpr.de

Издание
04/2003

Дополнительный профиль



416 305 416 309



406 182 406 184



406 325




406 660
Угловая накладка,
алюминиевая

406 329

Уголок

406 420
Соединительный шип



406 321

Уголок

406 320


Уголок

406 319


Уголок

406 430
Клипса
для панелей конструкции


Подставочный профиль



406 105 406 110




406 139 406 140




406 137

406 115




416 130 406 132 416 140



416 133

416 135

Скоба крепежная




417 517

417 520

417 523


417 530

Балконный расширитель




416 143
Сталь 45/20/2
215 180

Балконный порожек



416 615 414 020

Входная накладка



116 605


Диагональ 34



216 620

Диагональ 22

Подоконники




416 110



416 115

Декоративная накладка



406 410

Шпир-накладка

406 390

Замитная накладка


406 391

Накладка
для 16 мм финишного пола

Окно-дверная
система "ДИЗАЙН"
Комплекующие 2



Расширители с монтажной
шириной 76 мм



416 160


416 170

416 176

Сталь 40/40/... 405 064

405 064

Расширители с монтажной
шириной 60 мм



416 155

416 165


Сталь 40/40/... 415 068

415 068

406 180

Накладка

Угловой соединительный
профиль



404 920

Угловик

406 225

Накладка

406 215

Сталь 40/40/2 405 080

405 080

406 210

Сталь 40/40/2 405 075

405 075

406 240

Сталь 45/20/2 405 012


405 012

416 210

Сталь 40/40/2 405 060

405 060

Соединительные профили

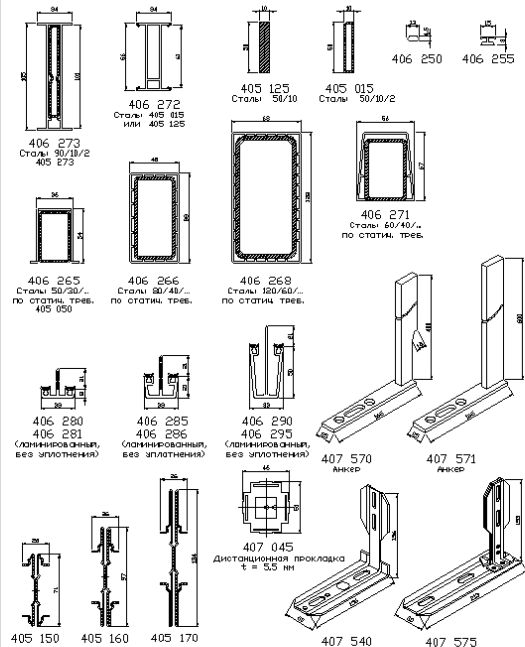

406 272

Сталь 405 415 или 405 125

405 125

Сталь 50/10

405 005

Сталь 50/10/2

406 273

Сталь 50/18/2 405 173

406 265

Сталь 50/20/... по стальной трее 405 050

406 266

Сталь 50/40/... по стальной трее 405 050

406 268

Сталь 180/60/... по стальной трее 405 050

406 280

406 281

Линейный канал, без уплотнителя

406 285

406 286

Линейный канал, без уплотнителя

406 290

406 295

Линейный канал, без уплотнителя

407 570

Анкер

407 571

Анкер

407 045

Дистанционная прокладка t = 5,5 мм


407 540

Анкер

407 575

Анкер

Анкерные пластины



417 540

Хлестная

417 550

Соединители / Накладки



406 306

Н-профиль

406 307

Адаптер с накладкой

406 308

Соединитель с накладкой


Представительство "Саламандер Инженер-Профил" в странах СНГ и Балтии
117 420 в. Москва, ул. Нахимова, 5-а
т: (007) 063 / 719 96 22 ф: (007) 095 / 719 96 33
e-mail: sp@salamander-profil.ru www.sp.de

Саламандер Инженер-Профил
Роберт-Штайн Штраусс 68
44139 Дортмунд, Германия
т: (049-08245) 52-176 ф: (049-08245) 52-300
e-mail: info@salamander-profil.de

т: (049-08245) 52-176 ф: (049-08245) 52-300
e-mail: info@salamander-profil.de

Исходные
04/2003


РАМЫ



210 020
Сталек 28/30/30/28/...
115 038

210 030
Сталек 40/30/30/...
405 040


Дизайн-рама



110 220
Сталек 21/19/25/28/...
215 025

110 225
Сталек 415 028

ПОРОЖКИ



206 315


206 321



218 245
Соединитель
для 210 020/022

218 250
Соединитель
для 210 030

Дизайн-порожки




116 650

116 655



118 250
Соединитель
для 110 220




316 650

Порожек и соединитель для двери
(открывание наружу)




317 250

СТВОРКИ




открывание
внутрь

211 040
Сталек 50/40/2
405 055




открывание
наружу

311 040
Сталек 50/40/2
405 055




208 110
Сварочный соединитель
для 211 040, 311 040



открывание
внутрь


211 136
Сталек 45/40/2
215 130

Дизайн-створка




открывание
внутрь

211 240
Сталек 60/50/2
215 040



217 050
Сварочный соединитель
для 211 240


ИМПОСТЫ / ПЕРЕПЕЛТЫ



212 010
Сталек 30/10/2


Соединитель
218 010
Шаблон 218 425

Комплекты для 218 010,
218 025 и 218 030
В комплект не входит
218 430
Цвет: белый, коричневый, серый




212 020
Сталек 40/20/2
415 020

Соединитель
218 025
Шаблон 218 425




212 025
Сталек 30/20/2
105 011

Соединитель
218 155
для 206 315 и 206 321
Шаблон 415 420



212 030
Сталек 40/40/2
405 060


Соединитель
218 030
Шаблон 218 425



212 220
Сталек 45/40/2
215 130

Соединитель
218 020
Шаблон 218 420

Дизайн-перепелт



112 220
Сталек 40/20/2
415 020

Соединитель
218 020
Шаблон 118 420



118 110
для 116 650 и 116 655
Шаблон 415 420


Комплекты для 118 020
В комплект не входит
118 629
Цвет: белый, коричневый, серый

Дверная система
"ДИЗАЙН"

ФРЕЗЕРОВАННОЕ АРМИРОВАНИЕ

Для створки 211 040
и 311 040

Сталек 50/40/2



405 071
Наклеивать
направление наружу

405 072
Наклеивать
направление наружу

Сталек 40/30/...

415 073
Наклеивать
направление наружу

415 074
Наклеивать
направление наружу

Для Дизайн-створки
211 240

Сталек 50/50/2

215 050
Наклеивать
направление/направление

Открывание внутрь



206 650
Отклеивать



216 650
Отклеивать

Открывание наружу




206 680
Фурнитура: адаптер
18 мм 4,5 и 6 мм

414 920
Дверное уплотнение
для 20 мм фольги

Мостик для глухого остекления

ШТУЛПЫ




206 036
Сталек 27/30/27/...
205 245



207 037
Крышка

Дизайн-штулп



117 225
Наклеивать

112 220
Сталек 40/30/2
415 025

117 220
Крышка

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



206 650
Отклеивать



216 650
Отклеивать



206 680
Фурнитура: адаптер
18 мм 4,5 и 6 мм



414 920
Дверное уплотнение
для 20 мм фольги

Мостик для глухого остекления

113 415

Представительство "Саламандер Индустри-Профил" в странах СНГ и Балтии
117 420 в Москве
тел: (007) 095 / 719 96 22
факс: (007) 095 / 719 96 33
www.salamander-profil.ru
e-mail: sip@com2com.ru


Саламандер Индустри-Профил GmbH
Якоб-Буде-Штрассе 58
D-86842 Тюркхайм ФРГ
http://www.sip.de
Тех. орг.
Орг. экп.

тел: (049-08245) 52-176
факс: (049-08245) 52-300
факс: (049-08245) 52-315
e-mail: rnhulshen@slp.de

Издание
04/2003

Внимание! Технические изменения!

Момент инерции (см)⁴
 Е- Модуль (Модуль упругости (Юнга))
 Сталь = $2,1 \times 10^5$ Н/см²
 Алюминий = $0,7 \times 10^5$ Н/см²



Оконно-дверная система "ДИЗАЙН"



Артикул		Высота (мм)	Бор	Вес (кг/м)	I_{Xc} (см ⁴)	I_{Yc} (см ⁴)	Для профиля
105 011		1,5	73	1,08	0,88	1,63	210 010 210 005
105 020		1,5	73	0,96	0,44	1,32	210 145
115 036		1,5	73	1,32	2,25	2,25	210 020 210 022
205 245		1,5	73	0,92	0,9	1,85	206 036
215 010		1,5	73	0,73	0,25	1,28	211 010
215 020		1,5	73	1,18	1,56	3,64	211 020
215 025		1,5	73	0,96	1,07	1,84	210 020 210 025 211 026 211 027 211 028 211 029 211 030 211 031 211 032
215 028		2,0	74	1,51	1,31	2,9	211 025 211 026 211 027 211 028 211 029 211 030 211 031 211 032
215 030		1,5	73	1,73	7,36	6,2	211 030 211 230
215 035		1,5	73	1,56	5,81	3,75	211 035
215 040		2,0	74	2,97	14,5	14,5	211 240

Артикул		Высота (мм)	Бор	Вес (кг/м)	I_{Xc} (см ⁴)	I_{Yc} (см ⁴)	Для профиля
215 120		2,0	74	2,1	6,69	1,6	212 120 212 145
215 130		2,0	74	2,98	9,42	7,85	211 136 212 130 212 220
215 228		2,0	74	1,38	0,89	2,11	211 025 211 026 211 027 211 028 211 029 211 030 211 031 211 032
315 020		1,5	73	1,11	1,2	2,11	311 020
315 030		1,5	73	1,71	4,26	5,95	311 030
405 010		1,5	73	0,84	0,17	1,02	212 010
405 012		2,0	74	1,58	0,29	3,8	212 110 405 054 405 240
405 015		1,5	73	1,31	4,1	0,27	216 030 405 272
405 040		1,5	73	1,55	4,46	2,85	216 030
405 060		1,5	73	1,78	5,57	5,57	212 030 405 136 405 137 415 170 416 210
405 065		2,0	74	2,86	12,12	8,58	211 040 311 040

Артикул		Высота (мм)	Бор	Вес (кг/м)	I_{Xc} (см ⁴)	I_{Yc} (см ⁴)	Для профиля
405 075		2,0	74	2,93	12,48	12,48	406 210
405 080		2,0	74	1,87	4,32	4,32	406 215
405 125		10,0		3,92	0,41	10,41	406 270 406 272
405 150 UAK 3		1,5	73	2,55	18,0	0,69	Документальный профиль
405 160 UAK 5		1,5	73	3,74	44	6,4	Документальный профиль
405 170 UAK 7		2,0	74	1,38	116	10,5	Документальный профиль
405 273		2,0	74	2,87	26,98	0,55	406 273
415 020		2,0	74	1,95	1,44	4,96	112 020 212 020
415 028		2,0	74	1,66	2,42	2,70	418 185
415 135		1,5	—	2,16	0,47	5,85	118 035
415 270		2,0	74	1,47	1,20	3,60	211 365

Направление стили
 72-15 мм
 74-10 мм
 a - измеренно в мм

Предоставительство "Саландер Индустри-Продукт" в отделе СНГ и Балтии
 117 420 в Москва
 ул. Нахимова, 5-а
 e-mail: slp@com2com.ru

тел: (007) 085 / 719 86 22
 факс (007) 095 / 719 96 33
 www.salamander-profil.ru

Саландер Индустри-Продукт ГмбХ
 Якоб-Зувале Штрассе, 58
 Д-86842 Гюрингс ФРГ
 тел: (049-08245) 52-176
 факс (049-08245) 52-300
 e-mail: nhushenjo@slp.de

Издание
 04/2003

Уважаемые дамы и господа!

Компания "САЛАМАНДЕР Индустри-Продукте ГмбХ", входящая в состав всемирно известного концерна "SALAMANDER" имеет 30-ти летний опыт экструзии ПВХ-профилей для изготовления светопрозрачных конструкций.

В настоящее время по объему производства ПВХ-профилей мы относимся к числу лидеров среди европейских производителей аналогичной продукции. Производственная база и головной офис фирмы находятся в г. Тюркхайм (Бавария), Германия.

Производство ПВХ-профиля осуществляется в соответствии с техническими требованиями RAL GZ 716/1. Система организации производства и контроля качества сертифицированы согласно нормам DIN ISO 9001. Для изготовления ПВХ-профилей используются самые современные компаунды с рецептурой DIN 77/48 - PVC-U, EDLP, 80-25-23.

На сегодня Саламандер Индустри-Продукте производит широко известные европейским производителям профильные системы: Design 2D, Design 3D и Design iD.

Отличительные черты всех профильных систем Саламандер:

- Исключительная белизна и глянец поверхности
- Взаимосовместимость - означает возможность взаимных комбинаций рам, створок и импостов из систем 2D, 3D и iD.
- Следствием является сокращение необходимого запаса профиля, и как следствие сокращение складских расходов и оптимизация процесса производства при обеспечении полноты ассортимента
- Толщина наружных стенок основных профилей не менее 3 мм, что обеспечивает более высокую прочность сварного шва и механических свойств конструкции
- Стойкость к удару при отрицательной температуре: 10 из 10 образцов при минус 30°C без повреждений
- Одно стандартное армирование для основных профилей
- Срок эксплуатации не менее 45 лет
- Фирменные гарантии на профиль

За многолетний период существования мы разработали широкий комплекс сервисного обслуживания своих партнеров.

В случае развития делового сотрудничества наша компания производит в своем учебном центре в г. Тюркхайм или на производстве партнера бесплатное обучение специалистов, осуществляет последующие консультации с выездом на фирму заказчика, обеспечивает необходимой технической документацией, на безвозмездной основе предоставляет необходимую оснастку и собственную специально разработанную программу по расчету оконных и дверных конструкций из профиля "SALAMANDER", а также оказывает всестороннюю поддержку в развитии деятельности партнера в своем регионе.