

СКС-ШТАКУЗИТ

Производство и продажа комплектующих для изготовления противомоскитных сеток, рольставней, безрамного остекления для балконов, лоджий, а также балконных конструкций и ограждений для новых и saniруемых зданий.

Адрес: 142191, Московская обл., г. Троицк-1, А/я № 7

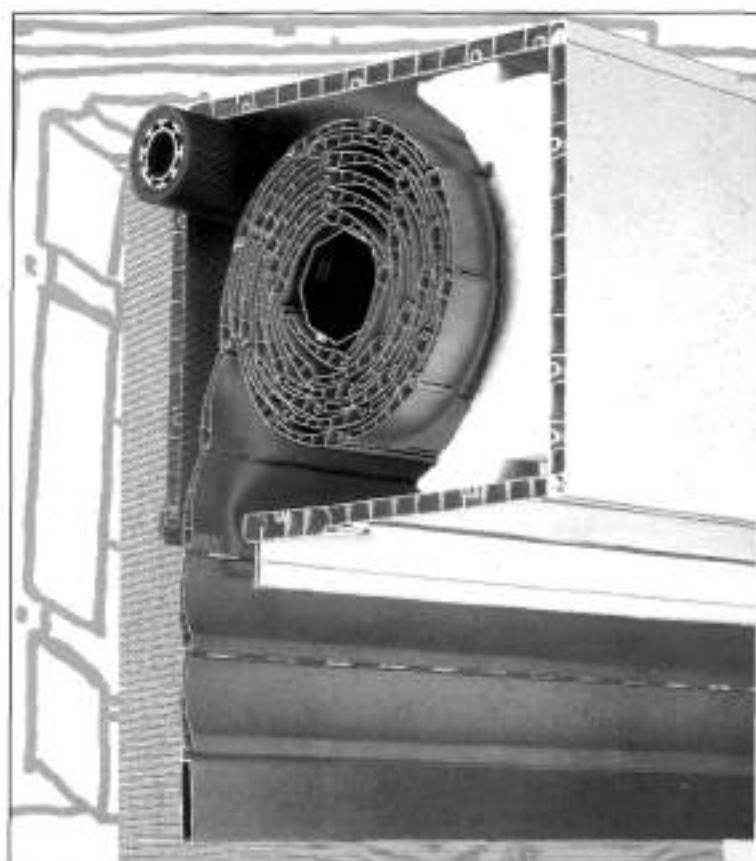
Тел/факс: 790-76-76

E-mail: stakusit@ttk.ru

Сайт: www.sks-stakusit.ru



SKS – система жалюзных ящиков

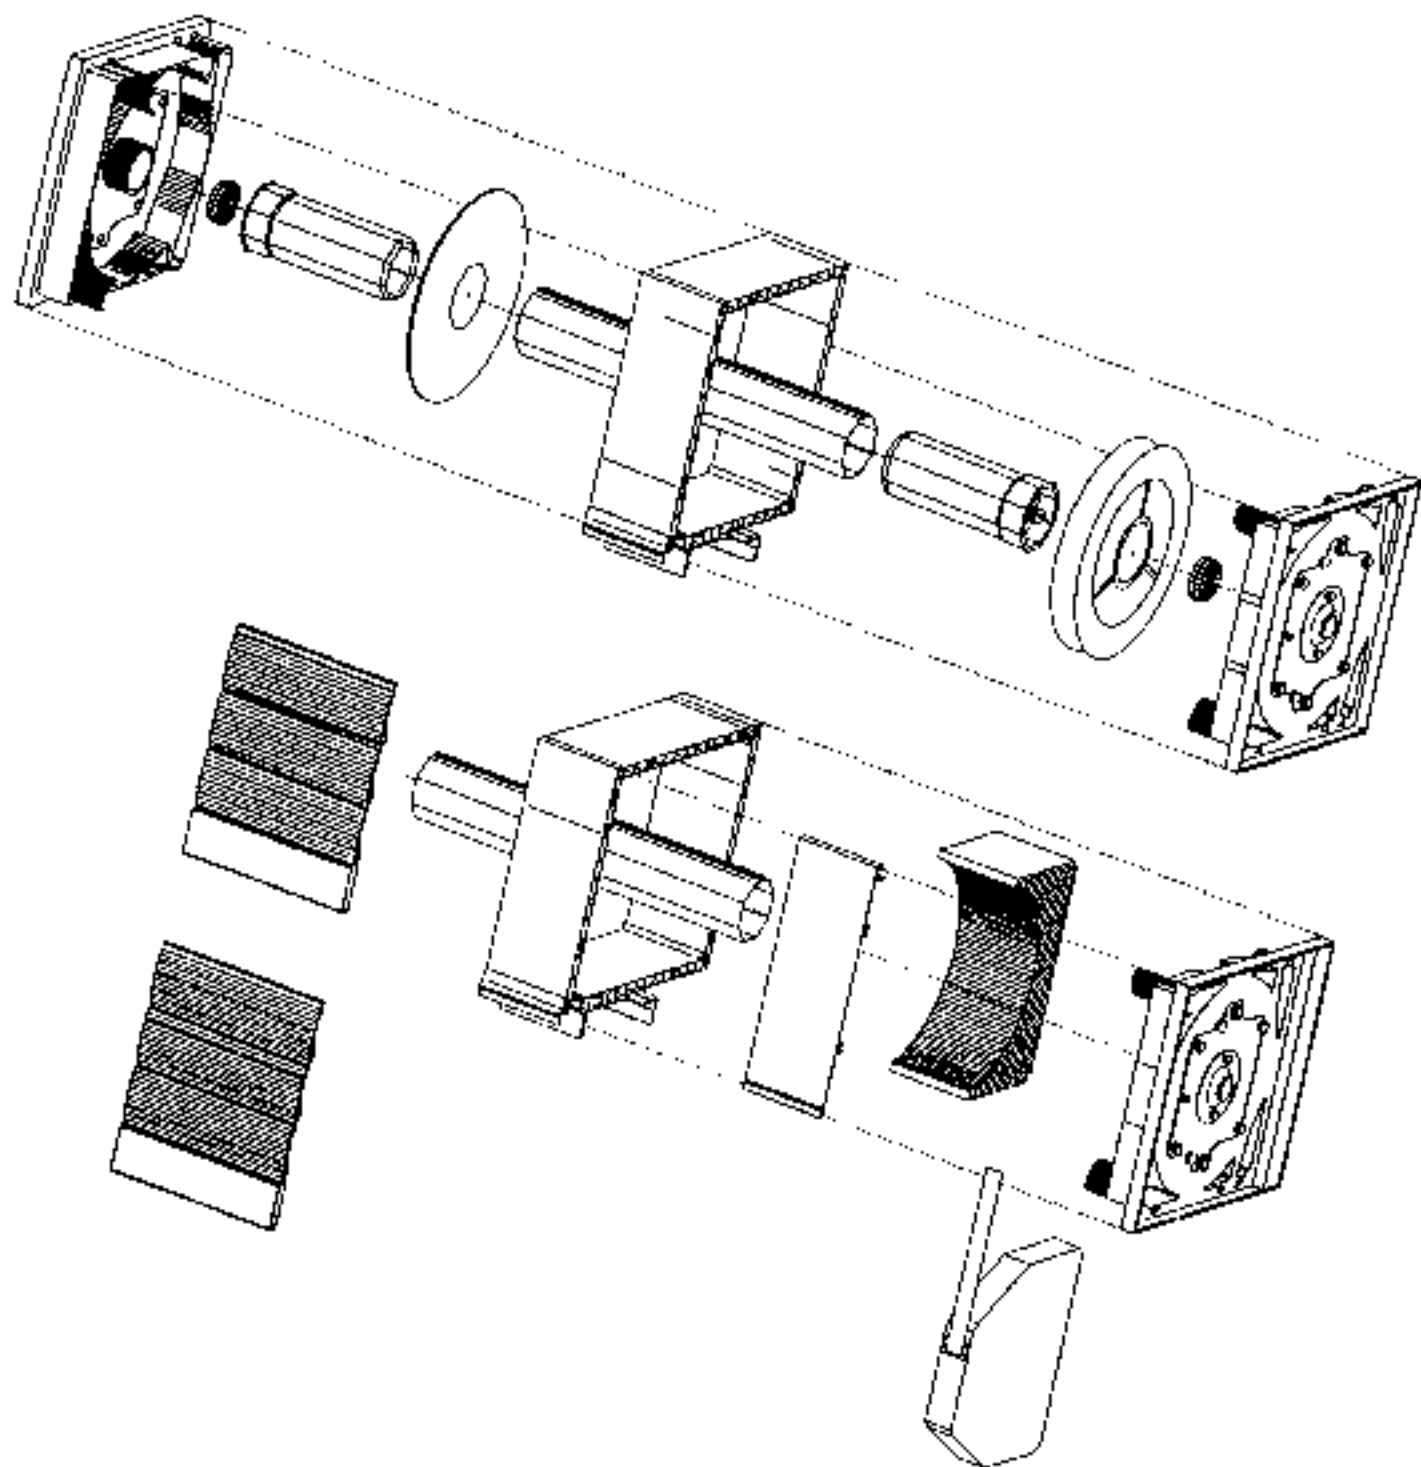


»SKS«
STAKUSIT®



SKS – система жалюзных ящиков во всех элементах отличается превосходной функциональностью. Установка жалюзных ящиков на окно посредством запатентованной SKS – склывающей технологии обеспечивает и гарантирует кратчайшие сроки установки и высокую точность монтажа всех составляющих элементов системы. В дополнение к этому, SKS – жалюзные ящики сконструированы так, что они подходят к любому типу окна и могут устанавливаться на оконных рамах из дерева, алюминия и пластмассы. При этом, герметичность между строительными конструкциями гарантируется на достаточно длительный срок. Стыковка внешних стенок жалюзного ящика с направляющими шинами осуществляется без зазоров и швов. Чрезвычайно плотное наматывание (заворачивание) жалюзного панциря из алюминиевых или пластмассовых ламелей позволяет использовать очень малые и компактные жалюзные ящики. SKS предлагает разнообразную систему управления жалюзями: посредством транспортной ленты, механическую и с помощью электродвигателя (мотора).

SKS предлагает большой выбор внешнего декора: поверхностное покрытие из полиэтиленовой плёнки, офанеровка, лакировка, а также разнообразное цветовое оформление. Оптимальную завершенность системе придает многовариантное комбинационное встраивание в жалюзный ящик SKS – интегрированного противомосKITно-защитного устройства и SKS – воздушнотеплового вентиляционного устройства проветривания „Thermo-Air“. SKS – жалюзные ящики, изготавливаемые с начала 1955 года, единственный из аналогичной продукции других производителей, полностью отвечают современным международным требованиям, предъявляемым к термоизоляции. Использование дополнительного звукоизоляционного материала в жалюзных ящиках позволяет обеспечить оптимальное звукопоглощение на уровне 47 ДБ, что соответствует 5 классу звуковой защиты согласно международной классификации.



С о д е р ж а н и е

A-B	Содержания
2-3	Навесные жалюзные ящики для установки на окно тип 2,5
4-5	Навесные жалюзные ящики для установки на окно тип 1,1
6-7	Навесные жалюзные ящики для установки на окно тип 0,6
8-9	Тепло и звукоизоляция
10-11	Профили жалюзного ящика
12	Направляющие шины, ПВХ (пластмасса)
13	Направляющие шины, алюминий
14-15	Приводной механизм транспортёрной ленты (механизм ручного управления посредством транспортёрной ленты)
16-17	Редуктор приводного механизма транспортёрной ленты
18-21	Кривошипный приводной механизм
22-25	Приводной механизм с мотором (электродвигателем.)

26-27

Мини – жалюзи, ламели и принадлежности (комплектующие изделия)

28-29

Макси – жалюзи, ламели и принадлежности (комплектующие изделия)

30-31

Соединения и разъёмы

31

Соединительный штуцер

32-36

Специальные строительные конструкции

37-45

Интегрированная противомоскитно-защитная система

46-52

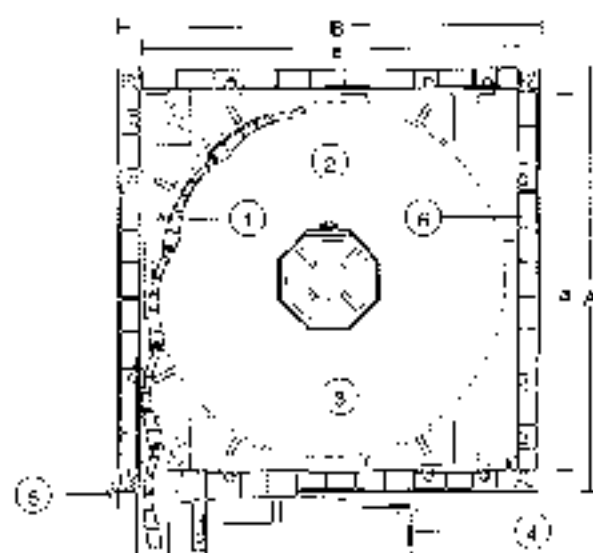
Комплектующие изделия

56-57

Таблица цветов

Состояние на 9 /97

SKS – навесные жалюзные ящики для установки на окно тип 2,5





см. таблицу цветов стр. 55

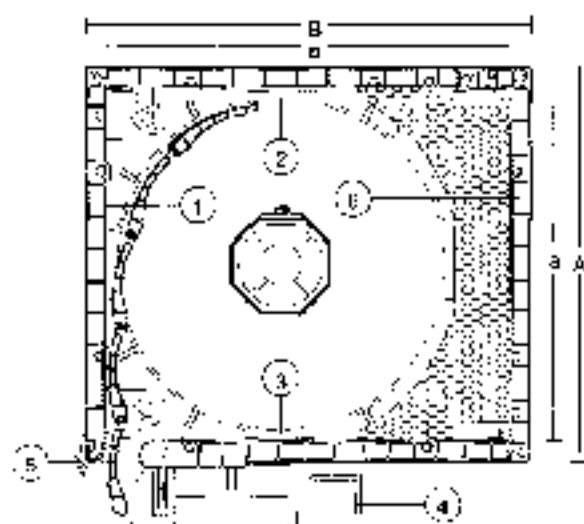
Ящики	Тип 125		Тип 150		Тип 190	
	a = 125 мм b = 125 мм A = 145 мм B = 142 мм		a = 150 мм b = 150 мм A = 170 мм B = 167 мм		a = 190 мм b = 190 мм A = 210 мм B = 207 мм	
Идент №	10122		10127		10132	
Артикул №	100.01.600		102.01.600		104.01.600	
Жалюзная ламель						
Материал	Стальной вал		Стальной вал		Стальной вал	
Ø мм	40	60	40	60	40	60
Макс. высота окна в см.						
при жалюзной ламели						
	837	134	97	200	190	370
	838	123	86	171	163	360
	852	-	-	-	104	-
Профиль						
Материал	ПВХ	Алюм	ПВХ	Алюм	ПВХ	Алюм
1 Передняя стенка	120	122	130	132	140	142
2 Верхняя стенка	120		130		140	
3 Нижний профиль	123		133		143	
4 Проклеивающий уголок	150		150		150	
5 Упорная планка	152		152		152	
6 Контрольная стенка	120		130		140	

Максимальная высота жалюзного панциря в см., ширина окна - 140 см, размеры даны до нижнего края жалюзного ящика, включая конечную шину, предохранительно-фиксирующее устройство 795

SKS – навесные жалюзные ящики для установки на окно тип 2,5

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Конструктивные элементы жалюзного ящика белые			1 x 5 м
	тип 125	10122	100 01.600	52 x 6 м
	тип 150	10127	102 01.600	42 x 6 м
	тип 190	10132	104 01.600	36 x 6 м
Арт. см. внизу	Комплект принадлежностей			10
	тип 125, белый	13555	950 01.100	180
	тип 150, белый	13567	952 01.100	180
	тип 190, белый	13579	954 01.100	120
	тип 125, коричневый	13557	950 09.100	180
	тип 150, коричневый	13560	952 09.100	180
	тип 190, коричневый	13581	954 09.100	120
	Головная часть подшипника скользящая			50
	тип 125, белый	13263	960 01.001	800
	тип 150, белый	16729	961 01.002	1000
	тип 190, белый	16764	962 01.001	600
	тип 125, коричневый	13458	960 09.001	800
	тип 150, коричневый	16763	961 09.002	1000
	тип 190, коричневый	17179	962 09.001	600
	Головная часть – съёмная крышка			50
	тип 125, белый	13495	927 01.001	
	тип 150, белый	13497	938 01.001	
	тип 190, белый	13499	939 01.001	
	тип 125, коричневый	13496	937 09.001	
	тип 150, коричневый	13498	938 09.001	
	тип 190, коричневый	13500	939 09.001	
	Винт 3,5 x 19 мм	15592	678 00.001	1000
Комплект принадлежностей				
				

**SKS – навесные жалюзные ящики для
установки на окно тип 1,1
EPS – материал утеплителя**



см. таблицу цветов стр. 56


Ящики	Тип 125		Тип 150		Тип 180	
	a = 125 мм b = 151 мм A = 143 мм B = 163 мм		a = 150 мм b = 173 мм A = 170 мм B = 190 мм		a = 190 мм b = 213 мм A = 210 мм B = 230 мм	
Идент №	10124		10129		10134	
Артикул №	101.01.600		103.01.600		105.01.600	
Жалюзная ламель						
Материал	Стальной вал		Стальной вал		Стальной вал	
Ø мм	40	60	40	60	40	60
Макс. высота окна h см.						
при жалюзной ламели						
	837	134	97	200	190	370
	838	123	86	171	163	360
	852	-	-	-	104	230
Профиль						
Материал	ПВХ	Алюм	ПВХ	Алюм.	ПВХ	Алюм.
1 Передняя стенка	120	122	130	132	140	142
2 Верхняя стенка	130		130+		140	151
			151			
3 Нижний профиль	133		134		144	
4 Приклеивающий уголок	150		150		150	
5 Упорная планка	152		152		152	
6 Контрольная стенка	120		130		140	

Максимальная высота жалюзного панциря в см., ширина окна - 140 см., размеры даны до нижнего края жалюзного ящика, включая конечную шину, предохранительно-фиксирующее устройство 795


**SKS – навесные жалюзные ящики для
установки на окно тип 1,1
EPS – материал утеплителя**

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Конструктивные элементы жалюзного ящика белые			 1 x 6 м
	тип 125	10124	101.01.600	 45 x 6 м
	тип 150	10129	103.01.600	 39 x 6 м
	тип 190	10134	105.01.600	 33 x 6 м

Арт. см. в-изу	Комплект принадлежностей			 10
	тип 125, белый	13558	951.01.100	 180
	тип 150, белый	13571	953.01.100	 180
	тип 190, белый	13583	955.01.100	 120
	тип 125, коричневый	13561	951.09.100	 180
	тип 150, коричневый	13573	953.09.100	 180
	тип 190, коричневый	13586	955.09.100	 120

	Головная часть подщипника скользящая			 50
	тип 125, белый	13264	953.01.001	 800
	тип 150, белый	16727	954.01.002	 1000
	тип 190, белый	16757	955.01.001	 600
	тип 125, коричневый	13471	953.09.001	 800
	тип 150, коричневый	17180	954.09.002	 1000
	тип 190, коричневый	16768	955.09.001	 600

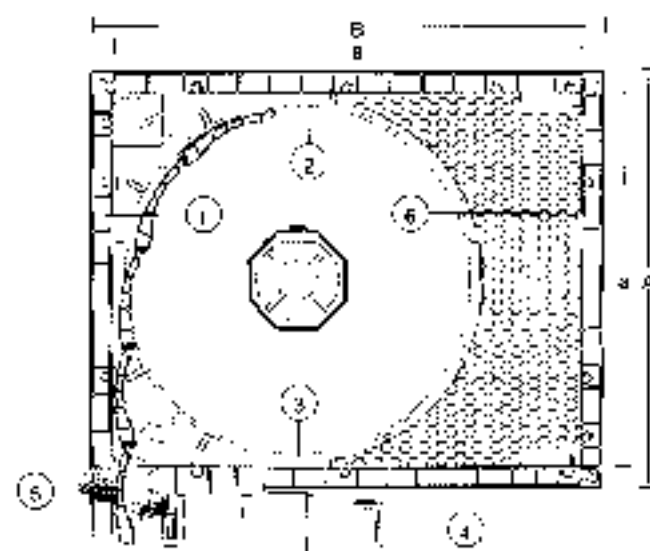
	Головная часть - съемная крышка			 50
	тип 125, белый	13495	937.01.001	
	тип 150, белый	13497	938.01.001	
	тип 190, белый	13499	939.01.001	
	тип 125, коричневый	13496	937.09.001	
	тип 150, коричневый	13498	938.09.001	
	тип 190, коричневый	13500	939.09.001	

	Винт 3,5 x 20 мм	15592	578.00.001	 1000
--	------------------	-------	------------	--

Комплект принадлежностей



**SKS – навесные жалюзные ящики для
установки на окно тип 0,6
PUR полиуретан – материал утеплителя**









см. таблицу цветов стр. 56

Ящики	Тип 125		Тип 150		Тип 190	
	a = 125 мм b = 173 мм A = 145 мм B = 190 мм		a = 150 мм b = 191 мм A = 170 мм B = 207 мм		a = 190 мм b = 213 мм A = 210 мм B = 230 мм	
Идент. №	13183		13185		10134	
Артикул №	109.01.600		110.01.600		105.01.600	
Жалюзная ламель	Стальной вал		Стальной вал		Стальной вал	
материал						
Ø мм	40	60	40	60	40	60
Макс. высота окна в см						
при жалюзной ламели						
	837	127	97	178	165	249
	838	115	86	160	145	234
	852	-	-	-	80	-
Профиль	ПВХ Алюм.		ПВХ Алюм.		ПВХ Алюм.	
материал						
1 Передняя стенка	120	122	130	132	140	142
2 Верхняя стенка	130+		140		140	151
	151					
3 Нижний профиль	134		143		144	
4 Приклеивающий уголок	150		150		150	
5 Упорная планка	152		152		152	
6 Контрольная стенка	120		130		140	

Максимальная высота жалюзного панциря a см, ширина окна - 140 см. размеры даны до нижнего края жалюзного ящика, включая конечную линию, предохранительно-фиксирующее устройство 795.

**SKS – навесные жалюзные ящики для
установки на окно тип 0,6
PUR полиуретан – материал утеплителя**

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Конструктивные элементы жалюзного ящика			1 шт 1 x 6 м
	тип 125	13183	139.01.600	42 x 6 м
	тип 150	13185	110.01.600	39 x 6 м
	тип 190	10134	105.01.600	33 x 6 м
Арт. см. внизу	Комплект принадлежностей			10
	тип 125, белый	13563	951.01.200	180
	тип 150, белый	13575	953.01.200	180
	тип 190, белый	13583	955.01.100	120
	тип 125, коричневый	13585	951.09.200	180
	тип 150, коричневый	13577	953.09.200	180
	тип 190, коричневый	13586	955.09.100	120
	Головная часть подшипника скольжения			50
	тип 125, белый	13195	069.01.001	1000
	тип 150, белый	16769	970.01.002	1000
	тип 190, белый	13269	985.01.001	600
	тип 125, коричневый	13483	969.09.001	1000
	тип 150, коричневый	16770	970.09.002	1000
	тип 190, коричневый	13478	985.09.001	600
	Головная часть - съёмная крышка			50
	тип 125, белый	13493	974.01.001	
	тип 150, белый	13273	972.01.001	
	тип 190, белый	13499	939.01.001	
	тип 125, белый	13494	974.09.001	
	тип 150, белый	13492	972.09.001	
	тип 190, белый	13500	939.09.001	
	Винт 3,5 x 19 мм	15092	078.00.001	1000
Комплект принадлежностей				
		2		
		2x		
		1x		
		1x		

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
 K = 0,6	Утеплитель, PUI (полиуретан), теплоизоляция			
	тип 125	13504	920.01.150	32 x 1,50 м
	тип 150	13505	921.01.150	21 x 1,50 м
	тип 190	13506	922.01.150	15 x 1,50 м
 K = 1,1	Утеплитель, EPS (материал утеплителя) теплоизоляция			
	тип 125	11601	925.01.160	30 x 1,60 м
	тип 150	11602	926.01.160	15 x 1,60 м
	тип 190	11603	927.01.160	15 x 1,60 м
	Зажимная скоба, соединение для утеплителя	14219	509.00.000	100
 42 ДБ	Утеплитель, PU (полиуретан) с тяжёлой полиэтиленовой плёнкой, тепло и звукоизоляция			
	тип 125	11797	920.01.120	9 x 1,20 м
	тип 150	11798	921.01.120	7 x 1,20 м
	тип 190	11799	922.01.120	5 x 1,20 м
 44 ДБ	Звукоизоляционная плита 1220 x 1020 x 4 мм, 8 кг/м	14045	923.06.004	3
 21 мм	Звукоизоляция с тяжёлой полиэтиленовой плёнкой 1200 x 600 мм			
	4 кг, 10 мм	13100	923.06.000	14
	4 кг, 20 мм	13035	923.06.001	7
	8 кг, 10 мм	13101	923.06.002	6
	8 кг, 20 мм	13102	923.06.003	7

SKS – информация о звукоизоляции

Жилая местность - 60 дБ

Центр города - 70 дБ

Индустриальный район выше
70 дБ

Местоположение квартиры,
дома и вредное воздействие
шума



рекомендуемый уровень
макс. звука





Спальня	Гостиная	Бюро	Спальня	Гостиная	Бюро	Спальня	Гостиная	Бюро
25-30 дБ	30-35 дБ	35-50 дБ	25-30 дБ	30-35 дБ	35-50 дБ	25-30 дБ	30-35 дБ	35-50 дБ

звуковой показатель, рекомен-
дуемый для жилых помещений



33 дБ	27 дБ	15 дБ	42 дБ	37 дБ	25 дБ	47 дБ	42 дБ	30 дБ
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

класс звукоизоляции

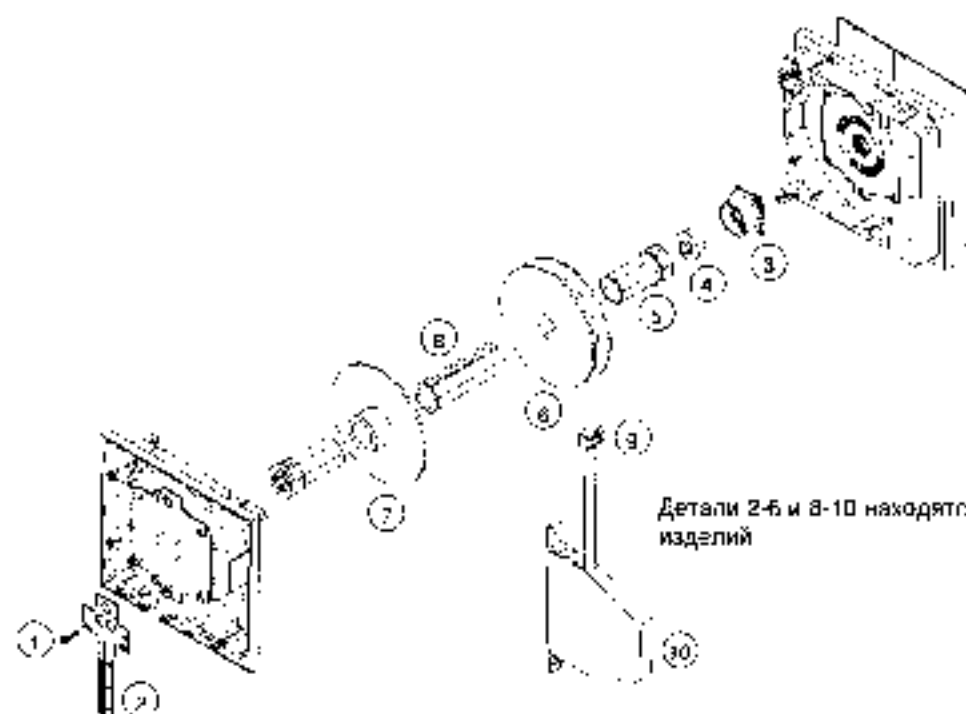
2	1	0	4	3	1	5	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---





Артикул	Про- филь №	Наименование	Идент. №/цвет	Упаковка
		Станка, ПВХ, белая, коричн., декор	стр. 56	 5 x 6 м белая/декор
	120	ПВХ, тип 125, 139 мм		 250 / 220 x 6 м 200 x 6 м 165 x 6 м
	130	ПВХ, тип 150, 164 мм		
	140	ПВХ, тип 190, 204 мм		
	151	Адаптер-профиль, ПВХ, белый, коричн., декор	стр. 56	 10 x 6 м
	152	Упорная планка, ПВХ, белая, коричн., декор	стр. 56	 10 x 6 м
	991	Щётка, самоклеющаяся, для упорной планки и нижнего профиля, серия а = 6,5 мм/в = 6,5 мм	11916	 4 x 200 м
		Стенка, алюм. прессованная, белая, коричн., декор	стр. 56	 5 x 6 м
	122	Алюм., тип 125, 145 мм		 150 x 6 м 130 x 6 м 110 x 6 м
	132	Алюм., тип 150, 170 мм		
	142	Алюм., тип 190, 210 мм		
		Нижний профиль, ПВХ, белый, коричн., декор	стр. 56	 5 x 6 м
	123	ПВХ, тип 125, 116 мм		 100 x 6 м 150 x 6 м 120 x 6 м 120 x 6 м 110 x 6 м
	133	ПВХ, тип 150, 141 мм		
	134	ПВХ, тип 150, 164 мм		
	143	ПВХ, тип 150, 181 мм		
	144	ПВХ, тип 150, 204 мм		
	942	Усиленный нижний профиль, оцинкованный	11829	 5 x 6 м

SKS – профили для жалюзного ящика


Артикул	Про- филь №	Наименование	Идент. №/Цвет	Упаковка
	150	Уголок, самоклеющийся, для нижнего профиля		 10 x 6 м
	116	ПВХ, тип „стандарт“ 22 x 18 x 2 мм	10639	
	150	ПВХ, тип 30 x 18 x 2 мм белый	10149	
	156	ПВХ, тип 20 x 16 x 4 мм белый	10636	
	125	ПВХ, тип 125, 116 мм	10243	 5 x 6 м  150 x 6 м  120 x 6 м  110 x 6 м
	135	ПВХ, тип 150, 141 мм	10391	
	145	ПВХ, тип 190, 161 мм	10537	
	154	Адаптер-профиль, ПВХ, белый 125/135/145	10638	 10 x 6 м
	936	Усиленный нижний профиль 125/135/145, оцинкованный	11920	 5 x 6 м

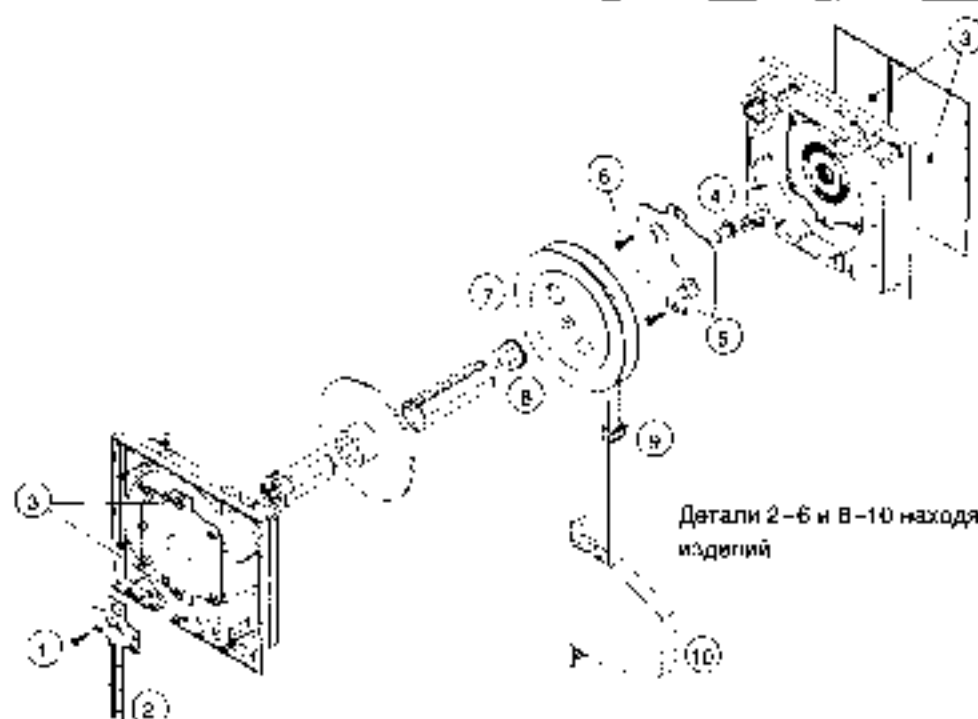
12






Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Винт, оцинкованный, 3,5 x 20 мм	15692	578.00.001	 1000
	Крепёжный фланец, оцинкованный	11814	932.00.000	 100
	Головная часть шарикоподшипника D = 28 мм	13196	913.00.000	 100
	Шарикоподшипник. D = 28 мм, d = 10 мм	10794	256.00.000	 100
	Цилиндрический колпак D = 40 мм, стальной внутренний штифт D = 10 мм	10781	230.00.000	 100



SKS – механизм ручного управления посредством транспортёрной ленты

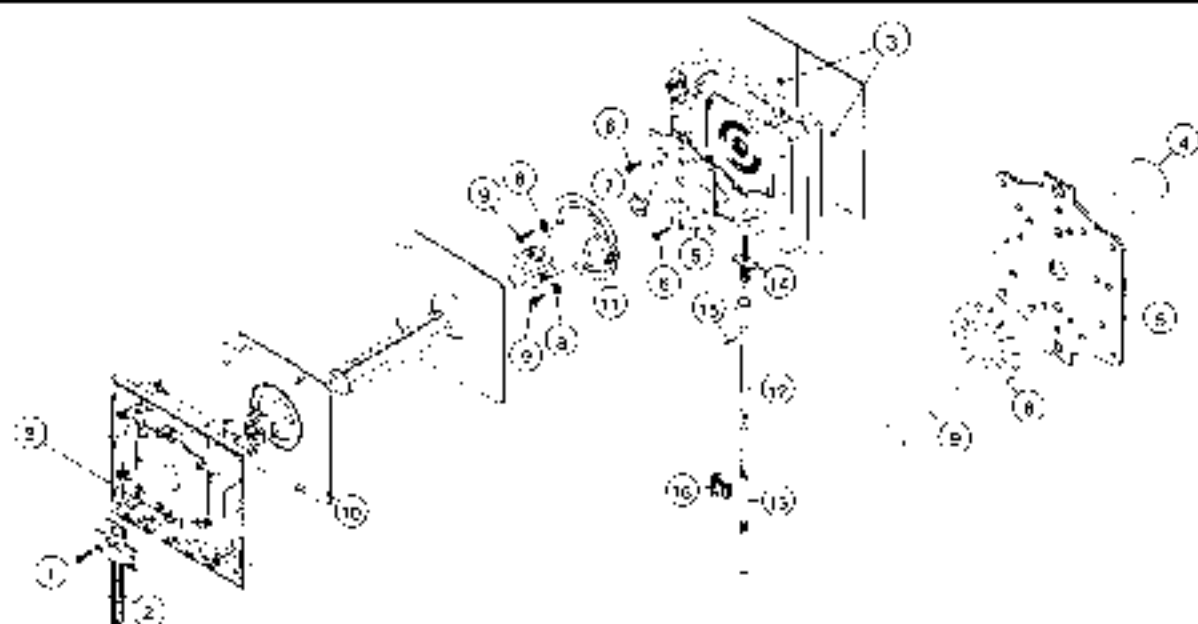
Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Лентопротяжной диск ЛПД для транспортёрной ленты 14 мм			100
	тип 125, D = 113 мм	10785	236.00.000	
	тип 150, D = 138 мм	10786	237.00.000	
	тип 190, D = 160 мм	10784	233.00.000	
	Арретир-шайба			100
	тип 125, D = 113 мм	10787	239.00.000	
	тип 150, D = 138 мм	10788	240.00.000	
	тип 190, D = 160 мм	14449	238.00.000	
	Стальной вал, D = 40 мм, оцинкованный, толщина стенки S = 0,6 мм	10862	281.00.000	10 x 6 м 200 x 6 м
	Направляющая транспортёрной ленты со щёткой			100
	белая	11894	981.01.000	
	коричневая	11895	981.09.000	
	Листовёртка, поворотная			50 1750
	корпус листовёртки - белый, лента - белая 5 м x 14 мм	10797	259.01.000	
	корпус листовёртки - коричневый, лента - коричневая 5 м x 14 мм	10803	259.09.000	






Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Винт оцинкованный, 3.5 x 20 мм	15592	578.00.001	1000
	Крепёжный фланец, оцинкованный	11814	832.00.000	100
	Гайка, М5	11309	578.00.000	100
	Болты для крепления опорного подшипника, оцинкованные	11304	571.00.000	100
	Крепёжная плита, оцинкованная для SKS - редуктора приводного механизма транспортёрной ленты	14455	285.00.000	10
	Винт с потайной утопленной головкой, М5 x 10, для крепления головной части, оцинкованный	11308	575.00.000	100





SKS – редуктор приводного механизма транспортёрной ленты

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Редуктор приводного механизма транспортёрной ленты, 2.1, тяговая мощность 30 кг			
	тип D и длина трансп. ленты подъем			 10
	150 140 3,8 м 7,3 м	14452	291.00.000	
	190 160 6,0 м 10,4 м	14453	292.00.000	
	Устройство подключения приводного механизма D = 40 мм	14454	297.00.000	 100
	Направляющая транспортёрной ленты со щёткой			 100
	белая	11894	981.01.000	
	коричневая	11895	981.09.000	
	Листовёртка, поворотная			 50 1750
	корпус листовёртки - белый, лента - серая 5 м x 14 мм	10797	250.01.000	
	корпус листовёртки - коричневый, лента - коричневая 5 м x 14 мм	10803	250.09.000	
	корпус листовёртки - белый, лента - серая 6 м x 14 мм	10801	250.01.006	
	корпус листовёртки - коричневый, лента - коричневая 6 м x 14 мм	10807	250.09.006	
	корпус листовёртки - белый, лента - серая 7,5 м x 14 мм	11420	704.02.000	 25 900
	корпус листовёртки - коричневый, лента - коричневая 7,5 м x 14 мм	11421	704.09.000	



Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Винт оцинкованный, 3,5 x 20 мм	15592	573.00.001	1000
	Крепёжный фланец, оцинкованный	11814	932.00.000	100
	Гайка, М5	11309	576.00.000	100
	Болты для крепления приводов к опорной плите, оцинкованные	11304	571.00.000	100
	Крепёжная плита, оцинкованная	11817	982.00.000	45
	Винт с потайной утопленной головкой М5 x 10, для крепления головной части, оцинкованный	11308	575.00.000	100
	Фиксирующая клипса	11306	573.00.000	100
	Всереобразная шайба, оцинкованная	11315	580.00.000	100
	Линзообразный винт, оцинкованный	11316	581.00.000	100


SKS – кривошипный приводной механизм

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка		
	Ограничительная плита, отверстие 51/71 мм			50		
	тип 125	13501	976.00.001			
	тип 150	13502	977.00.001			
	тип 190	13503	978.00.001			
	Кривошипная приводная муфта свободного хода для 8-гранного вала			10		
	установка внутр.	вал	редукция	тяг. мощн.		
	слева	40	2 : 1	16 кг	11436	716.00.000
	справа	40	2 : 1	16 кг	11437	717.00.000
	слева	40	3 : 1	24 кг	11433	713.00.000
	справа	40	3 : 1	24 кг	11427	710.00.000
	слева	60	4 : 1	21 кг	11434	714.00.000
	справа	60	4 : 1	21 кг	11435	715.00.000
	Шнековый/червячный/механизм 5,33:1 в NM с учетом 30 % потерь на трение вал 40 мм 18 кг вал 60 мм 12 кг	15623	739.00.000	25		
	Шнековый/червячный/механизм 8,1:1 в NM с учетом 30 % потерь на трение вал 40 мм 36 кг вал 60 мм 25 кг	15625	740.00.000	25		
	Концевая шайба для артикула № 735	18119	735.00.001	20		
	Устройство подключения лево и правосторонней муфты свободного хода к 40 мм 8-гранному валу	15627	735.00.000	20		
	Адаптер устройства подключения 40 мм муфты свободного хода к 60 мм 8-гранному валу	15628	729.00.000	20		
	Устройства подключения муфты без свободного хода к 40 мм 8-гранному валу	15635	742.00.000	20		
	к 60 мм 8-гранному валу	15636	745.00.000			

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
---------	--------------	----------	-----------	----------

	Кривошипно-коленчатая трубная штанга, алюминий			 10 x 6 м
	белая анодированная	15412 15413	707 01 601 707 02 601	




	Алюм. коленчатая рукоятка общая длина - 346 мм, в согнутом виде - 225 мм			 25
	белая анодированная	15410 15411	706 01 001 706 02 001	

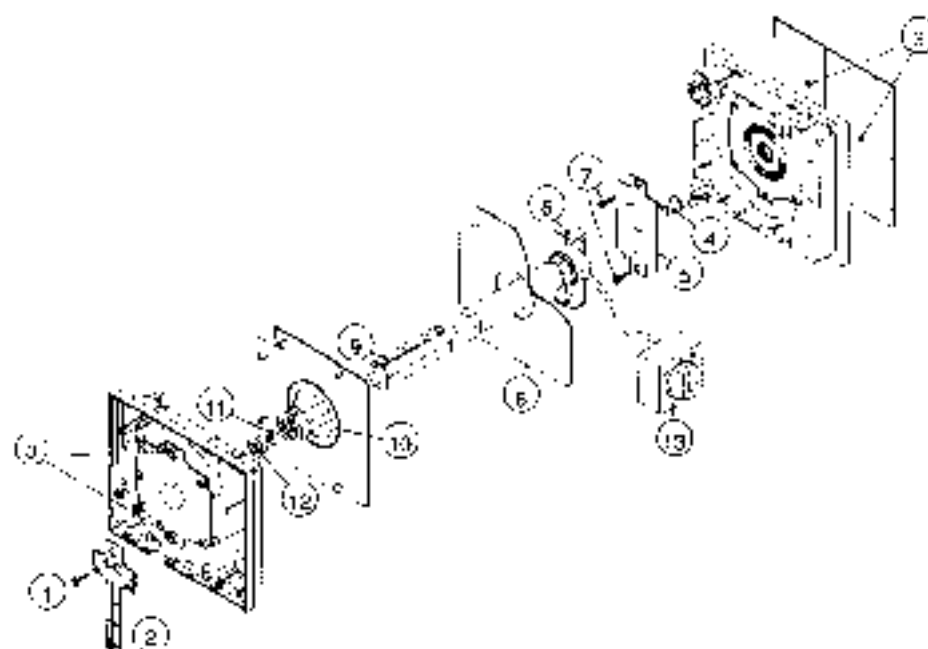
	Шарнирный подшипник 26 x 52 мм, 4-х гранная штанга 150 мм, 45° наклон			 25
	белый (нижнее плато) коричневый (нижнее плато)	15416 15417	702 01 000 702 09 000	



	Шарнирный подшипник 26 x 52 мм, 4-х гранная штанга 150 мм, 90° наклон			 25
	белый (нижнее плато) коричневый (нижнее плато)	15418 15419	703 01 000 703 09 000	

	Предохранительная втулка с предохра- нительным штифтом для монтажа шарнирного подшипника к криво- шипной штанге.			 100
	белая серая	15414 15415	709 01 000 709 02 000	

SKS – кривошипный приводной механизм

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Спирально-напряжённый зажимной штифт для коленчатой штанги	11422	705 00 000	100
	Алюм. коленчатая штанга, в комплекте, без шарнирного подшипника. Общая длина 1455 мм согнутая < 1236 мм			10
	белая	15420	711 01 145	
	анодированная	15421	711 02 145	
	Соединительный раструб (воронка) коленчато-кривошипных штанг, съёмный, глянцевая никелировка	15426	723 00 000	10
	Кривошипный держатель x = 25 мм белый x = 25 мм серый	15422 15423	720 01 000 720 02 000	100
	Кривошипный держатель x = 35 мм белый x = 35 мм серый	15424 15425	722 01 000 722 02 000	






Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Винт оцинкованный, 3,5 x 20 мм	15592	578.00.001	1 1000
	Крепёжный фланец, оцинкованный	11814	932.00.000	1 100
	Гайка М5, оцинкованная	11309	576.00.000	1 100
	Болты для крепления опорного подшипника, оцинкованные	11304	571.00.000	1 100
	Крепёжно-опорная плита для мотора, оцинкованная	13452	612.00.000	1

Моторы для навесных жалюзиных ящиков, устанавливаемых на стене и на окно







Ø	NM	мощность с учётом потерь на трение	вал			
38	8	20	40	15068	621.00.000	1
45	20	32	60	15681	680.00.000	1
45	40	65	60	15683	682.00.000	1

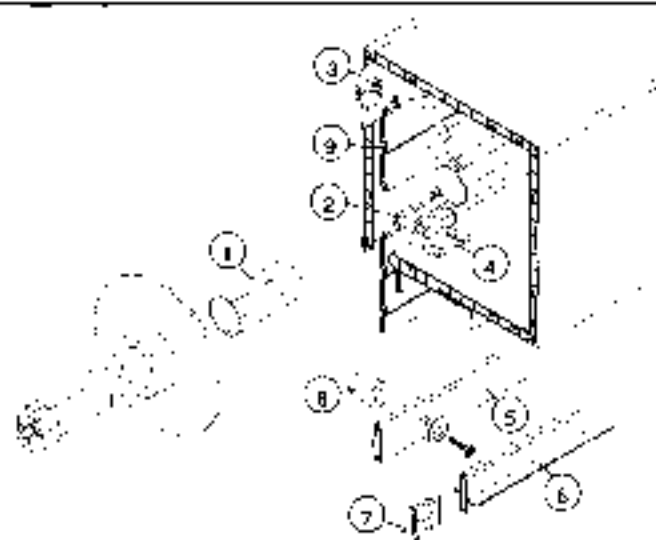
SKS – приводной механизм с электромотором

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
 	Винт с гайкой утопленной головкой, M5 x 10, для крепления головной части. оцинкованный	11308	575.00.000	100
 	Ограничительная планка, отверстие 51/71 мм тип 125 тип 150 тип 190	13501 13502 13503	976.00.001 977.00.001 978.00.001	50
 	Стальной вал, оцинкованный D = 40 мм, s = 0,6 мм D = 60 мм, s = 0,6 мм D = 60 мм, s = 1 мм	10862 11219 11221	281.00.600 503.00.600 504.00.600	10 x 6 м 200 x 6 м 10 x 6 м 90 x 6 м 5 x 6 м 90 x 6 м
 	Цилиндрический колпак, внутренний стальной штифт D = 40 мм : D = 10 мм D = 60 мм : D = 10 мм	10781 11217	230.00.000 502.00.000	100
 	Шарикоподшипник, D = 28 мм, d = 10 мм	10794	256.00.000	100
 	Головная часть шарикопод- шипника D = 28 мм	13196	913.00.000	100
 	Электровыключатель трёхпози- ционный с поворотной ручкой (или кнопками)	11362	611.00.000	1







Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
 1 мотор 1 выключатель	Выключатель Управляющие устройства Как правило, к одному выключателю подключается только один мотор			
	Выключатель утопленного монтажа (для скрытой электропроводки)	11352	611.00.000	Г 10
    	Выключатель выступающего монтажа (для открытой проводки)	11350	609.00.000	Г 10
	Выключатель в водозащитном корпусе	11351	610.00.000	Г 10
	Выключатель с ключом для наружного и внутреннего монтажа	11378	640.00.000	1
	Выключатель с часовым механизмом встроенным или программируемым дистанционно (с центр. пункта управления)			1
	белый	11394	646.01.000	
	кремовый	11395	646.04.000	
	коричневый	11396	646.09.000	
	Выключатель с автоматическим солнечно-световым сенсорным датчиком			1
	белый	11397	647.01.000	
	кремовый	11398	647.04.000	
	коричневый	11399	647.09.000	
	Выключатель с часовым механизмом утопленного монтажа (для скрытой электропроводки)			1
	белый	11385	643.01.000	
	кремовый	11386	643.04.000	
	коричневый	11387	643.09.000	
	Выключатель с часовым механизмом и автоматическим солнечным сенсорным датчиком			1
	белый	11388	644.01.000	
	кремовый	11389	644.04.000	
	коричневый	11390	644.09.000	
	Выключатель с автоматическим солнечно-световым сенсорным датчиком			1
	белый	11391	645.01.000	
	кремовый	11392	645.04.000	
	коричневый	11393	645.09.000	
	контрольный/монтажный кабель	11380	642.00.000	1

SKS – приводной механизм с электромотором


Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
 1 мотор 1 выключатель	Многопозиционное, управляющее электрореле наружного монтажа для подключения большого количества различных модификаций выключателей	11356	617.00.000	1
	Выключатель с ключом, выступающего или утопленного монтажа. Управление только при контакте ключом. После выполнения необходимого контакта ключ возвращается в исходное положение.	11373	635.00.000	1
	Клавишный выключатель внутреннего монтажа (для скрытой электропроводки)	11372	634.00.000	10
	Радиуправление, радиус действия 20-50 м с помощью ручного радиопередатчика	11400	651.00.000	1
	Удаленный ручной радиопередатчик. Возможно подключение большого количества любых различных модификаций выключателей/№ 634 + 635	11401	651.00.100	1
	Централизованное / дистанционное / групповое управление с или без индивидуального управления.			
	Специальное электрореле для централизованного группового управления с возможностью индивидуального управления.	11379	641.00.000	1
 макс. 10	Специальное электрореле для централизованного группового управления без индивидуального управления. Макс. количество одновременно включаемых моторов - 10.	11374	635.00.000	1
	Выключатель реверсивный только кнопочный 609/611			
	Выключатель с часовым механизмом 646/647/643/644/645			

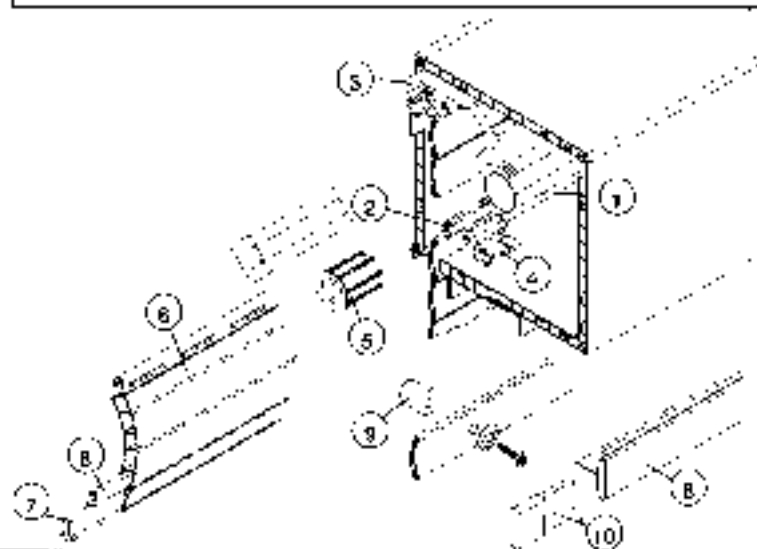


	Ламель	Ширина х высота
Максимально используемая ширина мини-жалюзных ламелей из ПВХ	837	140 x 220 160 x 140
Максимально используемая ширина мини-жалюзных ламелей из пустотелого алюминия	838	250 x 220 300 x 160

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Стальной вит D = 40 мм. оцинкованный, s (толщина стенки) = 0,6 мм	10852	281.00.600	 10 x 6 м  200 x 6 м
	Предохранительно фиксирующее пружинное устройство для мини-жалюзных ламелей	16282	796.00.000	 200
	Крепёжный уголок, держатель для предохранительно-фиксирующего пружинного устройства тип 150 тип 190	11898 11899	983.00.000 984.00.000	 100
	Лентопротяжный ролик для мини-жалюзей	10829	271.00.000	 100
	Концевая планка, алюм., 32 x 9 мм неокрашенная (натуральная) белая коричневая серебряная	10838 10840 10842 10852	280.00.600 280.01.600 280.09.600 280.20.600	 20 x 6 м  200 x 6 м
	Упорная концевая планка, 38 x 8 мм неокрашенная (натуральная) белая коричневая серебряная	10864 10866 10868 10870	282.00.600 282.01.600 282.09.600 282.20.600	 5 x 6 м
	Наконечник для конечной шины для № 282 ...600	10871	283.00.000	 100
	Упорно-концевое/стопорно-фиксирующее устройство белая серая бежевая коричневая светло-коричневая	10814 10815 10816 10817 10818	265.01.000 265.02.000 265.04.000 265.09.000 265.10.000	 100


SKS – мини-жалюзи, ламели + комплектующие

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Жалюзи, мини, ПВХ, перфорированные			 50 x 6 м 1200 x 6 м
	белые	16487	837.01.601	
	серые	16488	837.02.601	
	светло-бежевые	16491	837.04.601	
	зеленые по требованию	14686	837.03.601	
	светлое дерево	14688	837.07.601	
	декор - под дуб	14090	837.10.601	
	Жалюзи, мини ПВХ, неперфорированные (сплошные - без отверстий)			
	белые	16708	837.71.601	
	серые	16709	837.72.601	
	светло-бежевые	16710	837.74.601	
	зеленые по требованию	14696	837.75.601	
	светлое дерево	14697	837.77.601	
	декор - под дуб	14698	837.80.601	
	Жалюзи, мини, пустотелый алюм., перфорированные			 20 x 6 м 1200 x 6 м
	белые	14753	838.01.601	
	серые	14755	838.02.601	
	темно-бежевые	14816	838.03.601	
	светло-бежевые	14757	838.04.601	
	зеленые по требованию	14767	838.05.601	
	светлое дерево	14759	838.07.601	
	коричневые	14761	838.09.601	
	декор - под дуб	14763	838.10.601	
	серебряные	14765	838.20.601	
	Жалюзи, мини, алюм., неперфорированные (сплошные - без отверстий)			
	белые	14768	838.71.601	
	серые	14769	838.72.601	
	темно-бежевые	14817	838.73.601	
	светло-бежевые	14770	838.74.601	
	зеленые по требованию	15054	838.75.601	
	светлое дерево	14771	838.77.601	
	коричневые	15055	838.79.601	
	декор - под дуб	14772	838.80.601	
	серебряные	15056	838.90.601	
	Арретир (стопорно-фиксирующее устройство) для мини - алюм. - панциря	13330	730.00.000	 1000
	Арретир (стопорно-фиксирующее устройство) для мини - ПВХ - панциря	10832	278.00.000	 1000






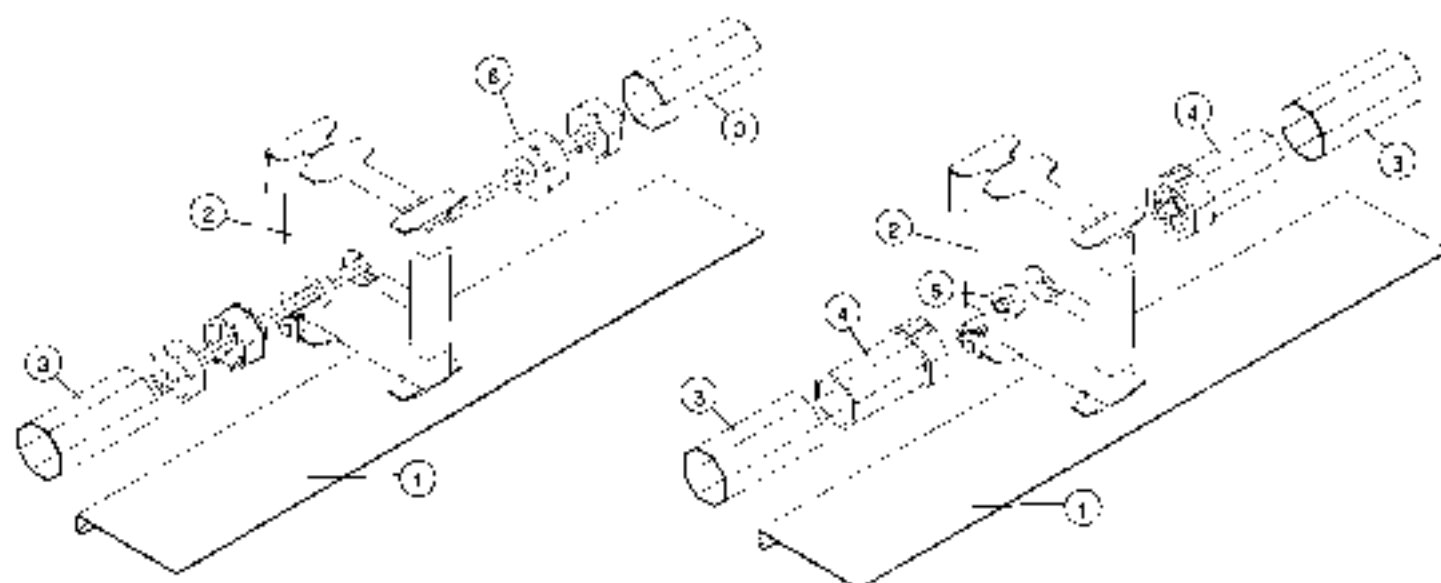
Максимально используемая ширина макси-жалюзных ламелей из ПВХ, усиленные, неусиленные

Ламель	Ширина × высота
852	170 × 200 190 × 150

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Стальной вал, D = 60 мм s = 0.6 мм s = 1.0 мм	11219 11221	503.00.600 504.00.600	10 × 6 м 5 × 6 м
	Предохранительно-фиксирующее пружинное устройство для макси-жалюзных ламелей	11629	797.00.000	250
	Крепежный уголок, держатель для предохранительно-пружинного устройства тип 150 тип 190	11698 11699	983.00.000 984.00.000	100
	Лентопотяжной ролик	10829	271.00.000	100
	Цилиндрический колпак надевающийся на 60 мм вал артикул № 230	14806	234.00.000	100
	Макси жалюзная ламель, перфорированная белая серая бежевая зеленая кремовая	11697 11701 11705 14440 15503	852.01.602 852.02.602 852.04.602 852.05.602 852.60.602	30 × 6 м 860 × 6 м
	Макси жалюзная ламель, ПВХ неперфорированная белая серая бежевая зеленая кремовая	14100 13107 14103 14441 15504	852.71.602 852.72.602 852.74.602 852.75.602 852.61.602	

SKS – макси-жалюзи, ламели + комплектующие

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Алюминиевая концевая планка натуральная (неокрашенная)	11301	569.00.600	 20 x 6 м
	Усиленный металлический профиль	11296	567.00.600	 32 x 6 м
	Упорно-концевое (стопорно-фиксирующее) устройство			 100
	белая	10814	265.01.000	
	серая	10815	265.02.000	
	бежевая	10816	265.04.000	
	коричневая	10817	265.08.000	
	светло-коричневая	10818	265.10.000	
	Арретир (стопорно-фиксирующее устройство) для макси ПВХ ламели	11282	560.00.000	 1000
	Наконечник для макси-конечной шины с уголком 25 мм	11281	564.00.000	 200
	для макси-конечной шины с уголком 30 мм	11282	565.00.000	

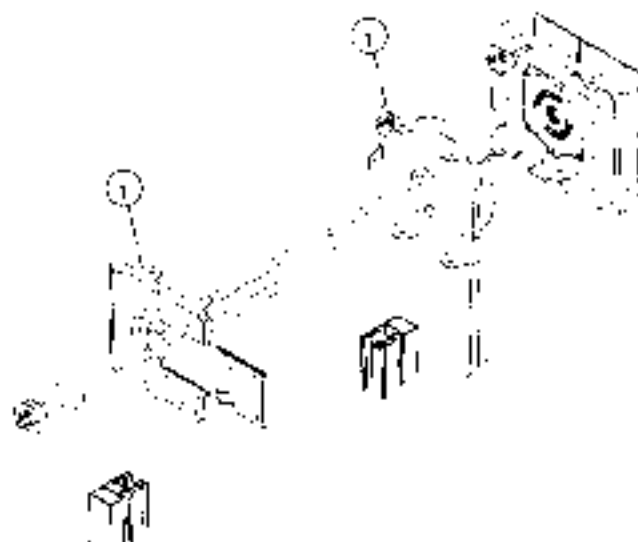


Артикул	Наименования	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Усиленный нижний профиль, оцинкованный	11829	942.00.600	5 x 6 м
	Средняя опора, сдвоенная головная деталь			25
	тип 125	15051	385.00.001	
	тип 150	15052	386.00.001	
	тип 190	15053	387.00.001	
	Стальной вал, оцинкованный			П Л
	D = 40 мм, s = 0,6 мм	10862	281.00.600	10 x 6 м 200 x 6 м
	D = 60 мм, s = 0,6 мм	11219	503.00.600	10 x 6 м 150 x 6 м
	D = 60 мм, s = 1,0 мм	11221	504.00.600	5 x 6 м 150 x 6 м
	Цилиндрический колпак, наружный стальной штифт			100
	D = 40 мм, d = 10 мм	10789	232.00.000	
	D = 60 мм, d = 12 мм	11217	502.00.000	
	Цилиндрический колпак, D = 80 мм, d = 40 мм, надевающийся на 60 мм вал артикул № 232	14806	234.00.000	100

SKS – соединения и разъёмы

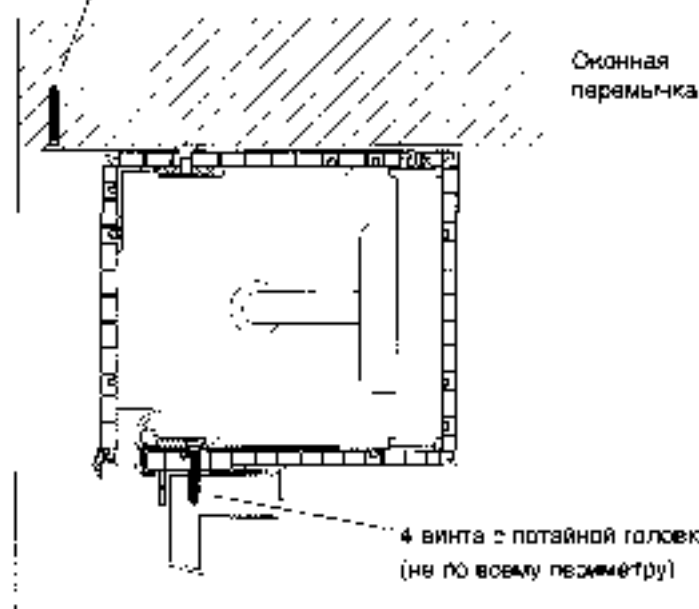
Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Шарикоподшипник. $D = 28$ мм			 100
	$d = 10$ мм	10794	255.00.000	
	$d = 12$ мм	10792	254.00.000	
	Болтовое соединение двух валов			 25
	$D = 40$ мм	11903	988.00.000	
	$D = 60$ мм	11909	989.00.000	

SKS-соединительный штуцер



Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Соединительный штуцер. вал 40 + 60 мм			 50
	тип 125	11892	915.00.000	
	тип 150	11928	998.00.000	
	тип 190	11929	999.00.000	
	Соединительный штуцер для направляющей шины и жалюзийного ящика			 100
	мини - профиль (профиль для мини-жалюзийного ящика) 180 – 185			
	белый	13138	299.01.000	
	коричневый	13139	299.09.000	
	макс - профиль (профиль для макс жалюзийного ящика)			
	белый	13130	599.01.000	
	коричневый	13131	599.09.000	

2 винтами прикрепить к оконной раме (не по всему периметру)




Артикул

Наименование

Идент. №

Артикул №

Упаковка



Двойная головная деталь 150

15977

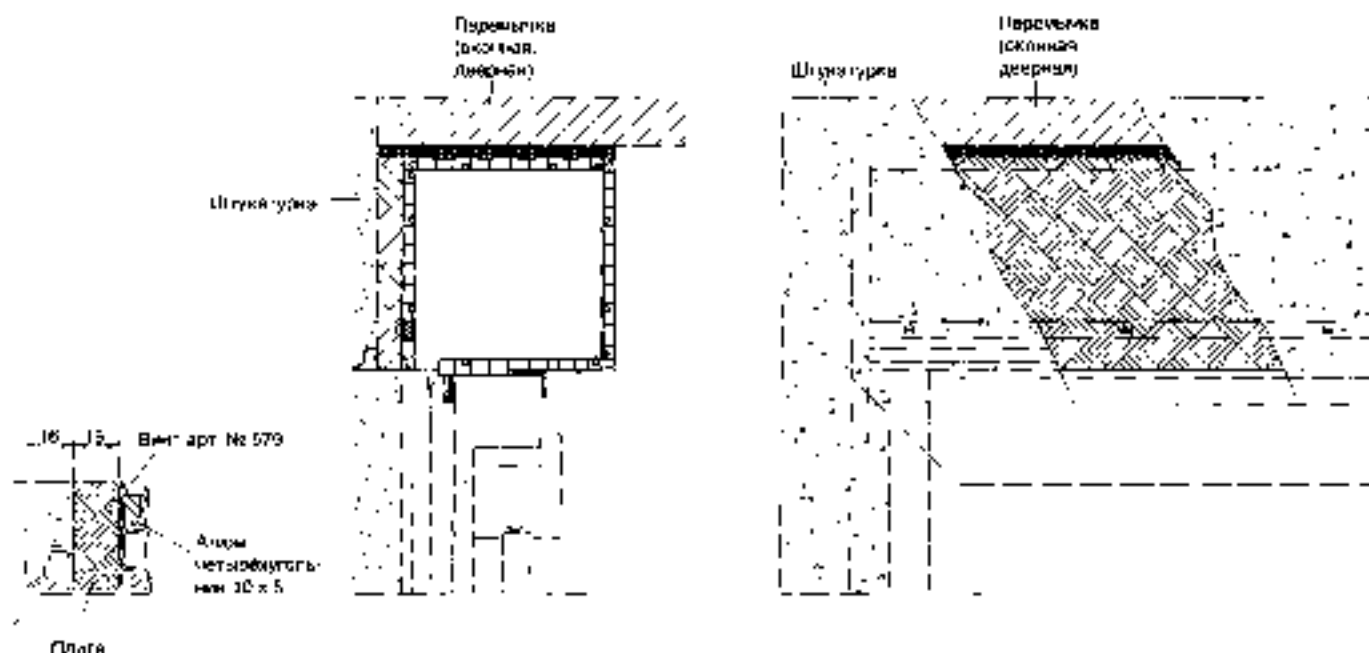
988.02.100

1

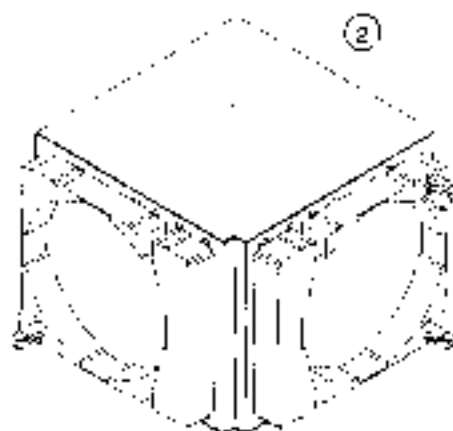
Двойная головная деталь 180

15978

987.00.100



Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Упорная планка отделочная, мини. алюминий			4 x 6
	натуральная (неокрашенная) серебряная анодированная	15189 15472	196.00 600 196.20 600	
	Упорная планка отделочная для присоединения плиты, мини. алюминий			4 x 6
	натуральная (неокрашенная) серебряная анодированная	15190 15471	197.00 600 197.20 600	




Артикул

Наименование

Идент. №

Артикул №

Упаковка




Устройство для укрытия
окна, 45°, 190 жалюзи. ящик,
белое

15984

948.01.000

□ 2



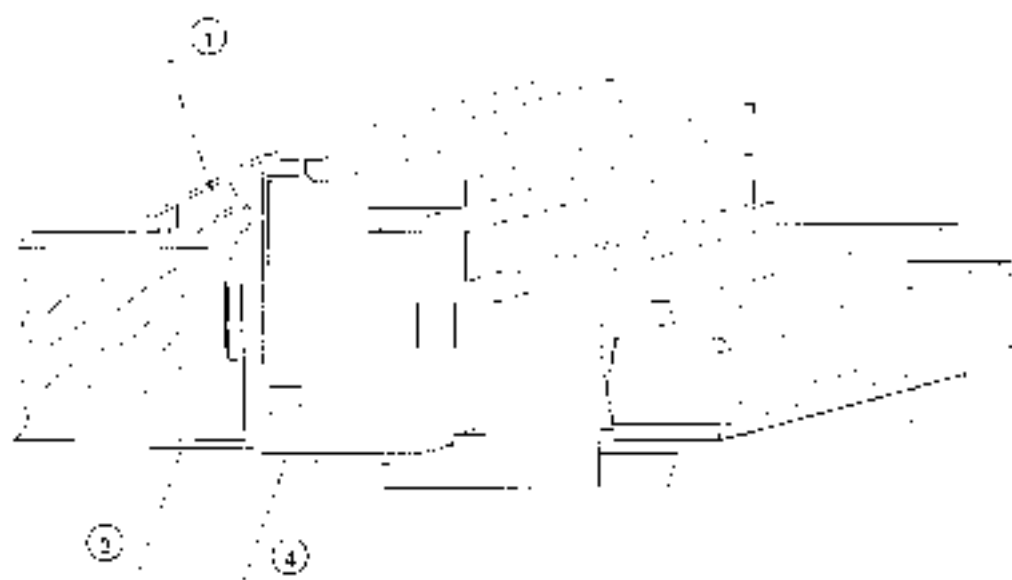
Устройство для укрытия
окна, 90°, 190 жалюзи. ящик,
белое

15986

949.01.000

□ 2

SKS - специальные строительные конструкции



Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
---------	--------------	----------	-----------	----------




Профиль для открывающейся (съемной) крышки контейнера. ПВХ, белый

10141

112.01.600

10



Уголок для ПВХ профиля контейнерной крышки. белый 25 x 25 x 3 мм

10143

113.01.600

10



Уголок для ПВХ профиля контейнерной крышки. белый 30 x 40 x 3 мм

10145

114.01.600

10

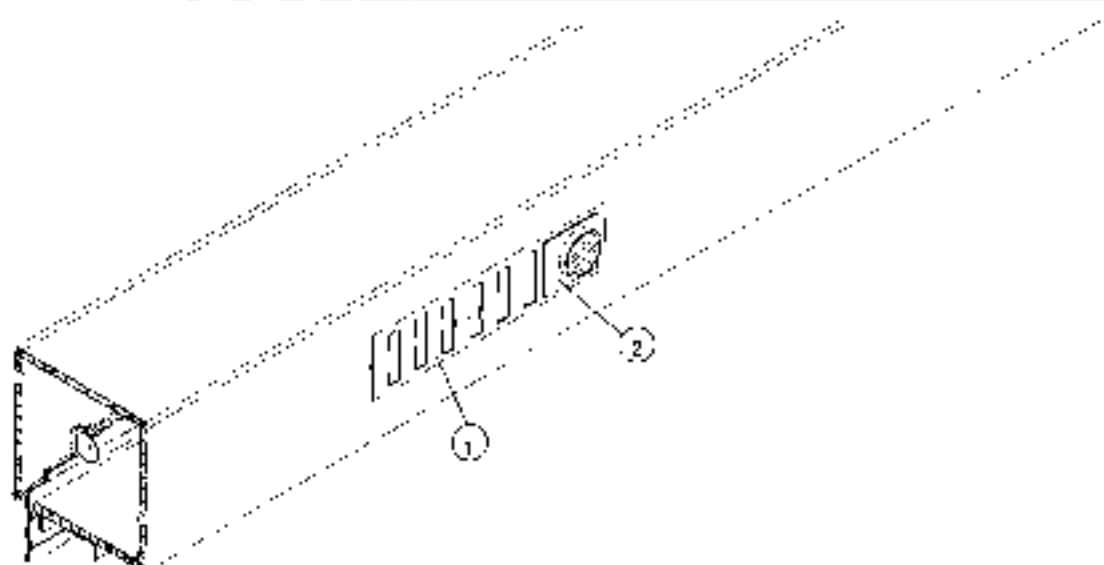



Уголок для ПВХ профиля контейнерной крышки. белый 15 x 50 x 3 мм

10147

115.01.600

10

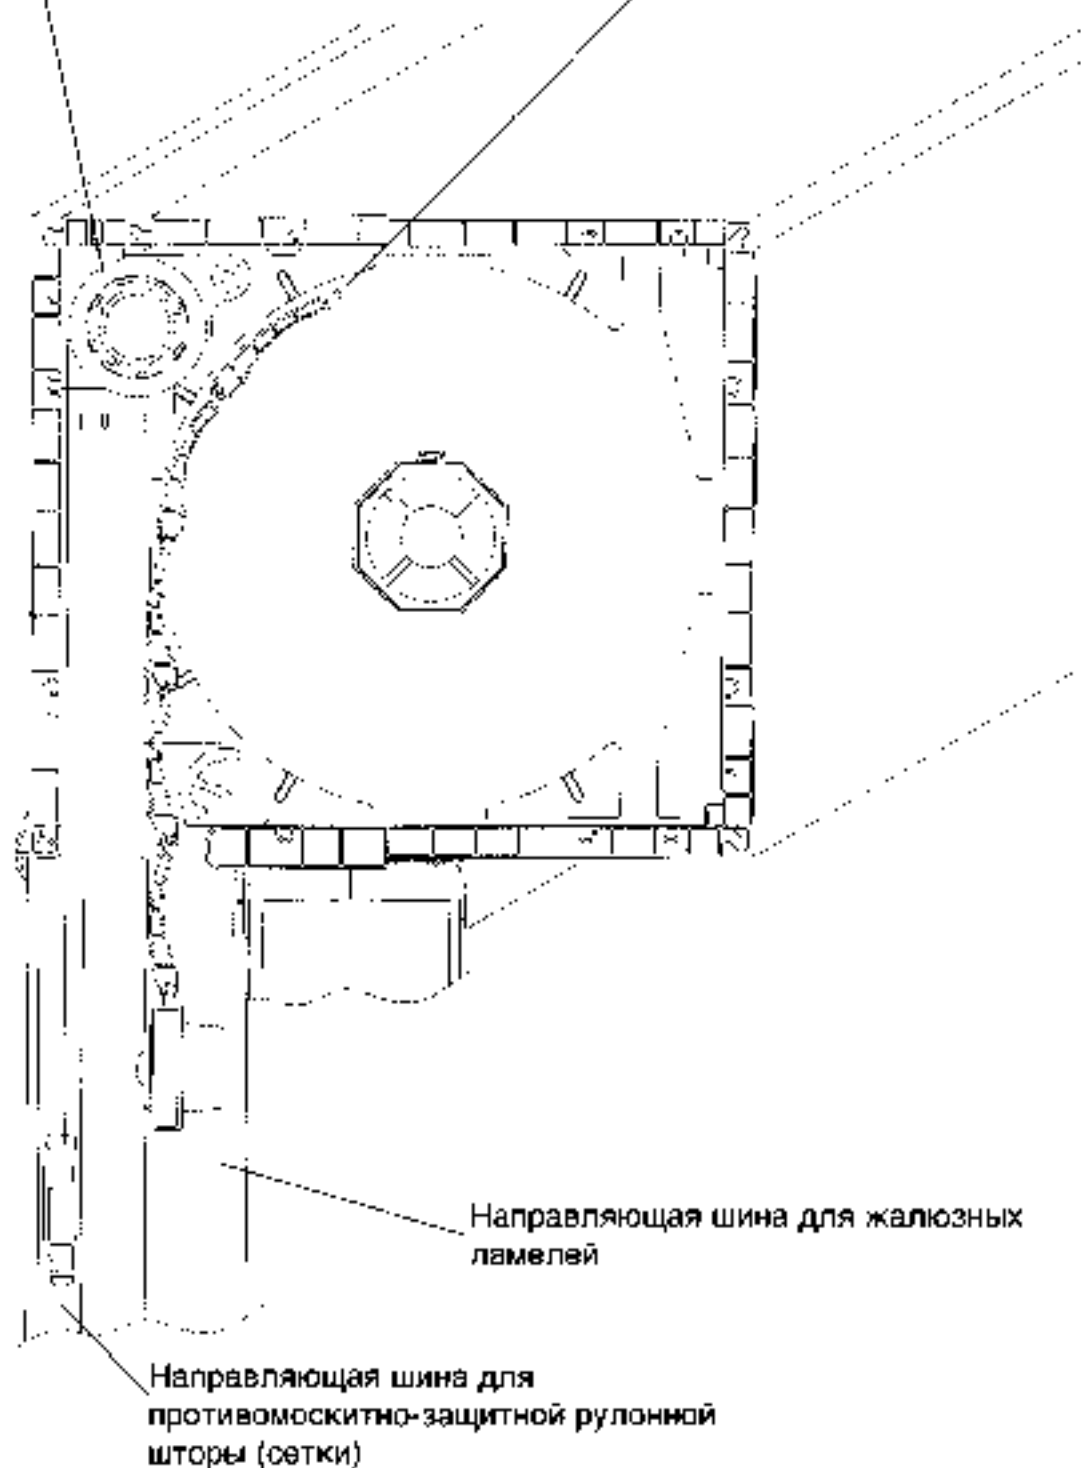


Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Вентиляционный профиль, алюминиевый глянцевый с вентиляционной решеткой и противомоскитной сеткой	14046	958,01 600	 10 x 6 м
	Механизм передвижения вентиляционной решетки, черный	14047	959 06.000	 100

**SKS – интегрированная
противомосKITно-защитная система**

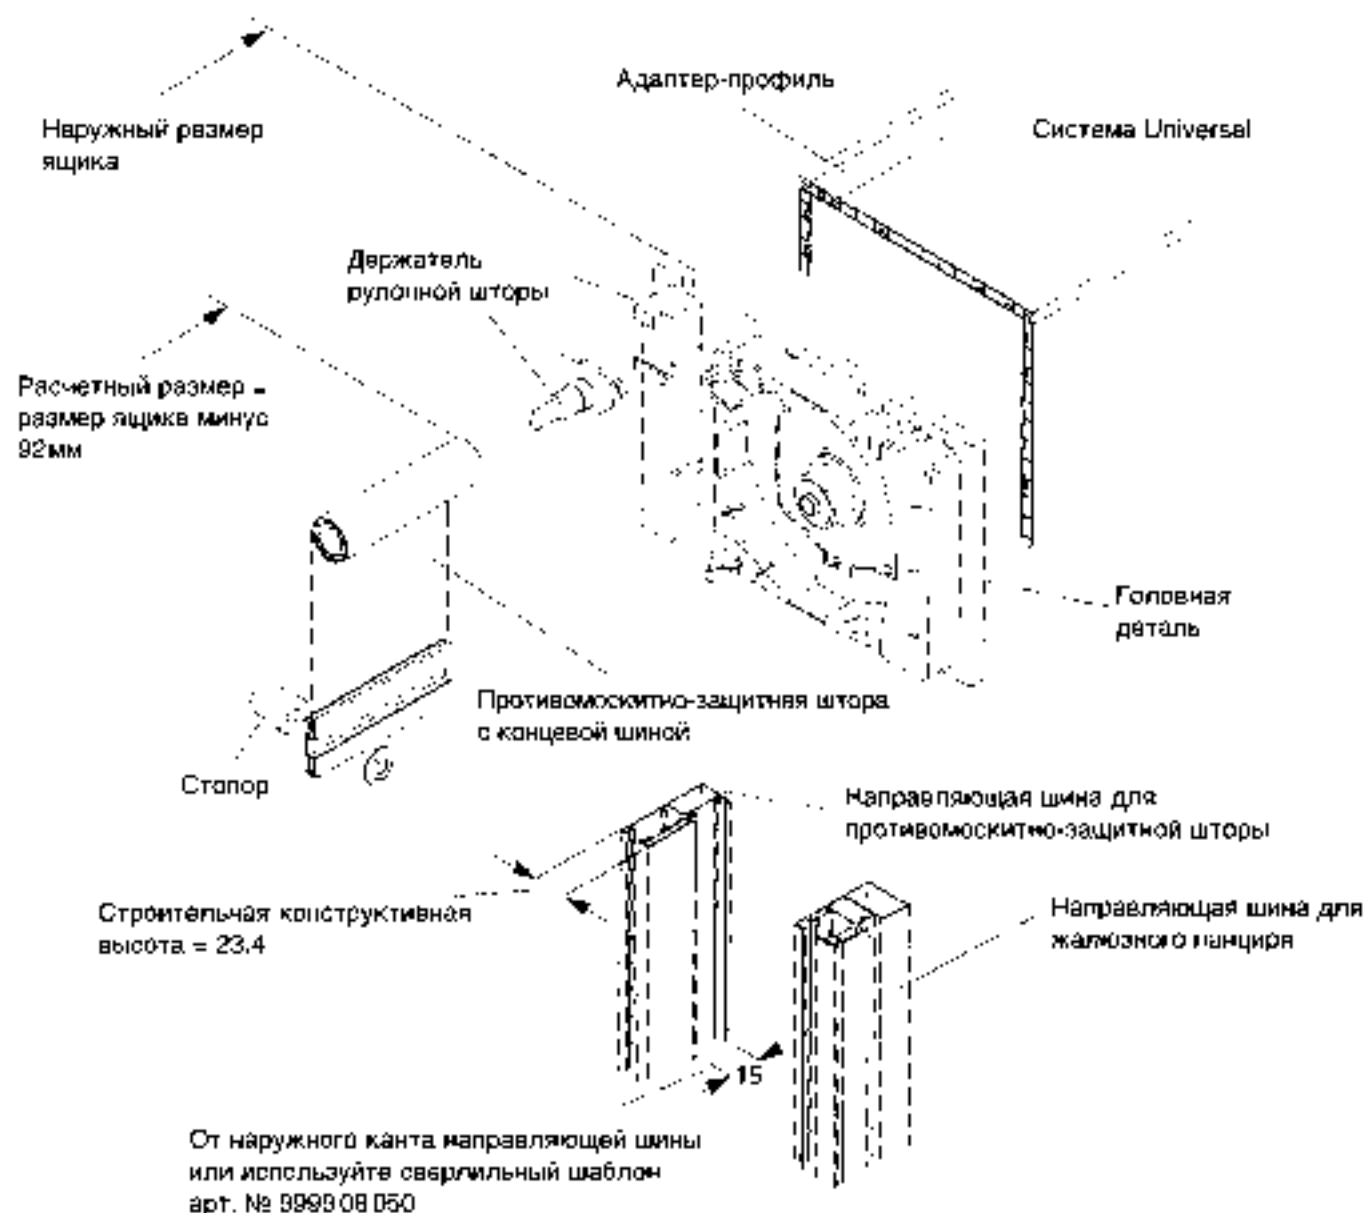
ПротивомосKITно-защитная система

Жалюзный панцирь



Основные элементы (однократно)

Мин. ширина элемента: 0,75 метра
Макс. ширина элемента: 2,00 метра







Арт. № 265



Для всех сплжных и простых устройств с алюминиевыми наружными станками упорные стопорные фиксаторы должны быть установлены на нижней (тянущей) концевой шине.

SKS - интегрированная противомоскитно-защитная система

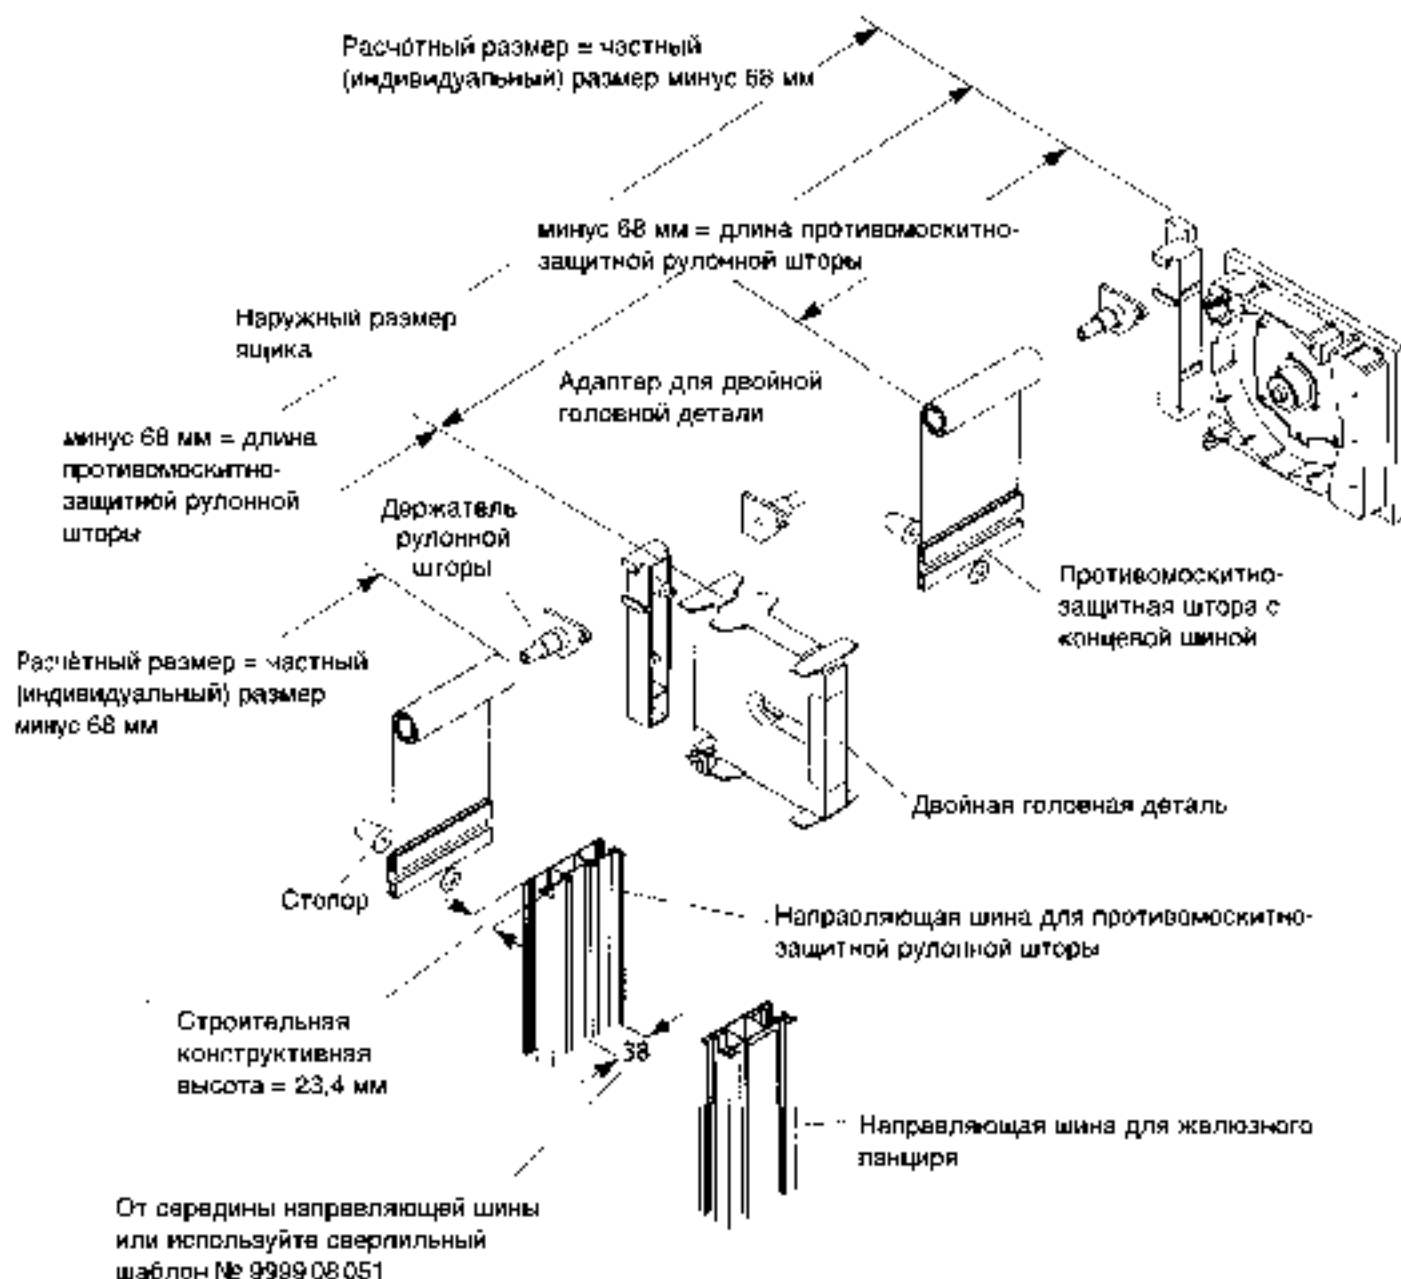
Артикул	Наименования	Идент. №	Артикул №	Цвета	Упаковка
 	Адаптер-профиль, белый	10838	154.01.800	01	 10 x 8 м
	Адаптер для (1 пара = 2 шт.) 125 мм головной части				 50
	белый	14522	388.01.000	01	
	коричневый	14523	388.09.000	09	
	150 мм головной части				
	белый	14524	389.01.000	01	
	коричневый	14525	389.09.000	09	
	190 мм головной части				
	белый	14526	390.01.000	01	
	коричневый	14527	390.09.000	09	
	Рулон противомоскитно- защитной сетки Длина сетки: 1,75 м Макс. высота элемента: 1,60 м	15618	374.00.175	00	 1 x 6 м
	Рулон противомоскитно- защитной сетки Длина сетки: 2,60 м Макс. высота элемента: 2,50 м	15619	374.00.260	00	 1 x 6 м
	Концевая шина прессованная белая коричневая	15620 15658 15659	375.00.600 375.01.500 375.09.800	00 01 09	 1 x 6 м
	Упорно-концевое (стопорно- фиксирующее) устройство 11 мм белая серая бежевая коричневая декор - светлое дерево	16106 16141 16142 16143 16144	265.01.011 265.02.011 265.04.011 265.08.011 265.10.011	01 02 04 09 10	 100

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Цвета	Упаковка
Комплект принадлежностей - содержание: 4 х стопорная соединительная (фиксирующая) накладка с винтом, 2 х ручка (большая & малая); укрытие концевой шины; зажим с пружиной; стопорный штифт; 1 х тяговой шнур; пластиковая направляющая; держатель рулонной шторы; держатель рулонной шторы со спиральной пружиной и пластиковой направляющей.	Комплект принадлежностей противомоскитно-защитной системы в жалящем ящике, привод односторонний	14158	382.00.000	00	1
Комплект принадлежностей - содержание: 1 х держатель рулонной шторы со спиральной пружиной и пластиковой направляющей.	Комплект принадлежностей противомоскитно-защитной системы в жалящем ящике, привод двухсторонний	15103	375.00.000	00	1
	Алюминиевая направляющая шина противомоскитно-защитной системы				1 1 x 6 м.
	прессованная белая	14520 14521	387.00.600 387.01.600	00 01	
	Щётка для направляющей шины 4,8 x 8 мм, чёрная	16290	376.00.100	06	275 ш.
	Зажим для алюминиевой направляющей шины	11918	993.00.000	00	200


SKS – интегрированная противомоскитно-защитная система

Основные элементы (двухкратно)

Мин. ширина элемента: 2 x 0,75 метра
Макс. ширина элемента: 2 x 2,00 метра





Арт № 265



Для всех сложных и простых устройств с алюминиевыми наружными стенками упорные стопорные фиксаторы должны быть установлены на нижней (гнущей) концевой шине.

Основные элементы (двухкратно)

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Цвета	Упаковка
	Адаптер для двойных головных деталей всех размеров	15020	394 00 000	00	10
	Алюминиевая двойная направляющая шина противомосKITно- защитной системы				4 x 6 м
	прессованная	15015	391 00 600	00	
	белая	15017	391 01 600	01	

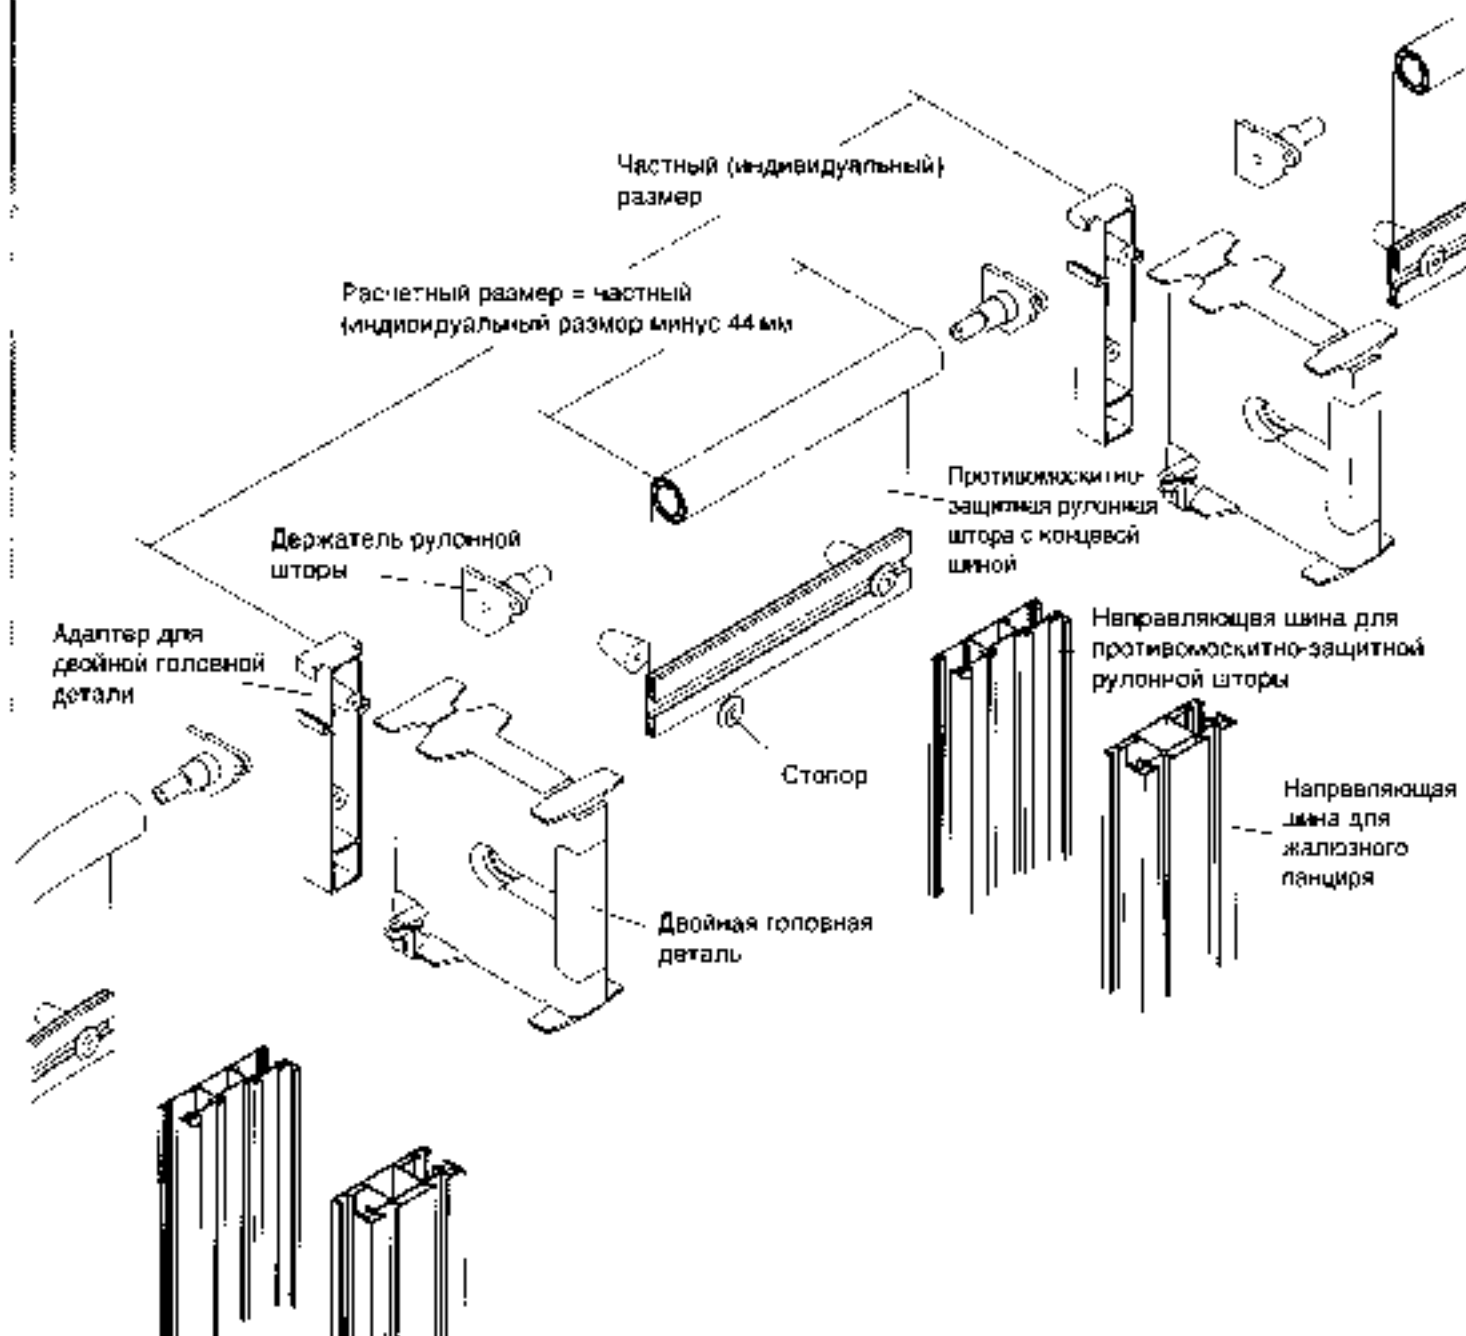
Обзор максимальных конструктивных размеров и напряжений пружины




SKS – интегрированная противомосKITно-защитная система

Основные элементы (многократно)

Мин. ширина элемента: X x 0.75 метра
Макс. ширина элемента: X x 2.00 метра



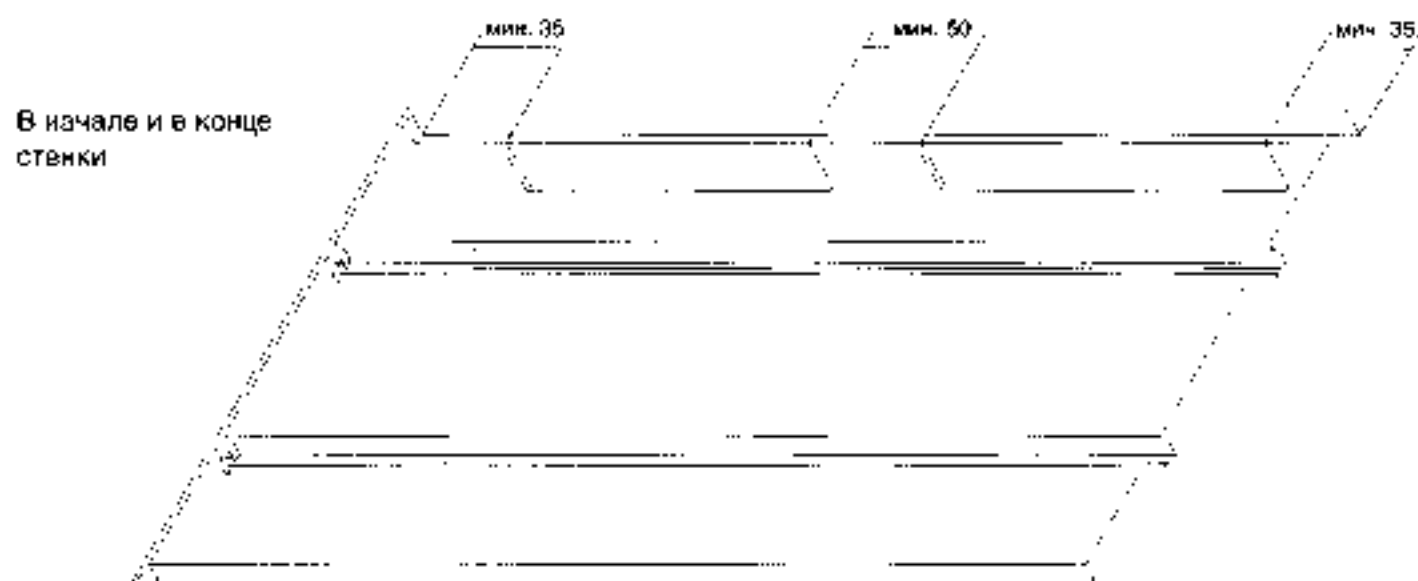
Арт. № 265



Для всех сложных и простых устройств с алюминиевыми наружными стенками упорные стопорные фиксаторы должны быть установлены на нижней (тянущей) концевой шине.

В местах установки адаптера алюминиевые внешние стенки должны быть свободными.

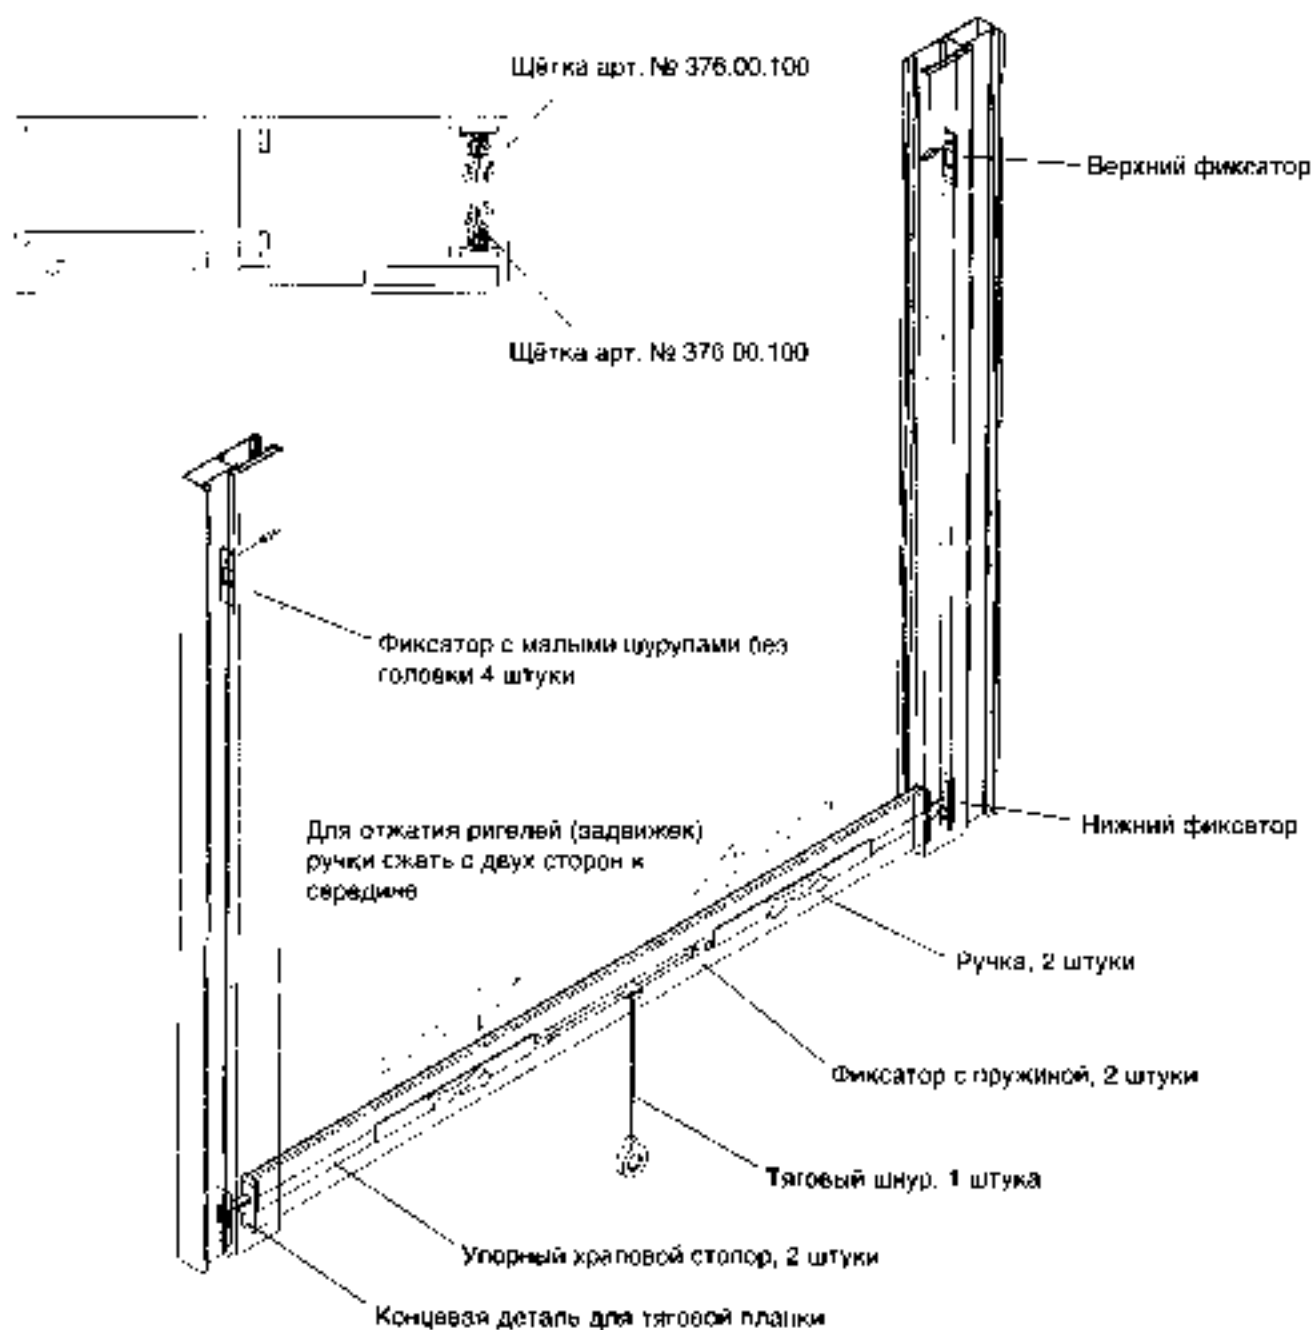
При разделении посередине



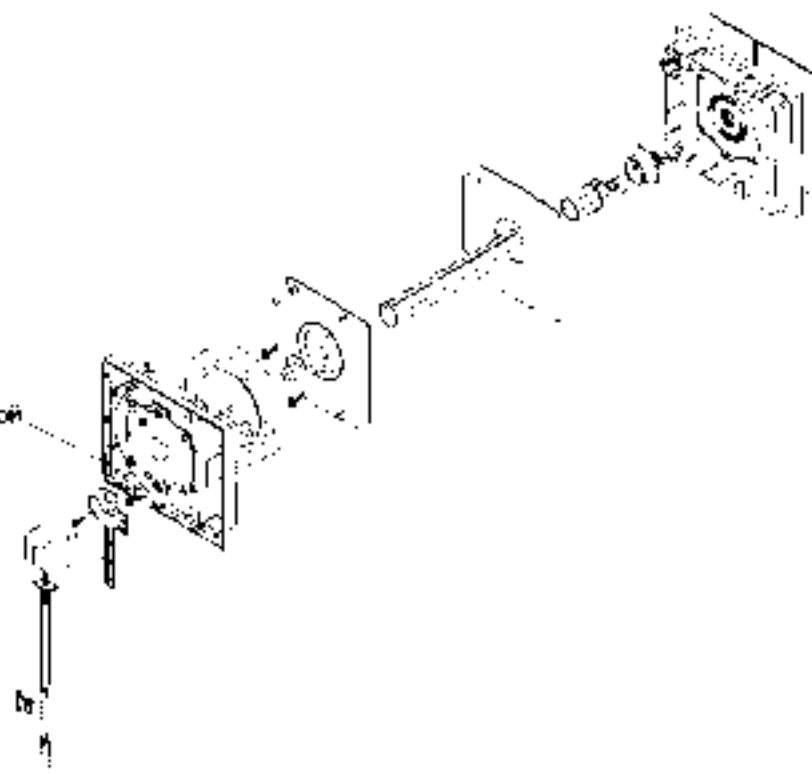
Для алюминиевых направляющих шин жалюзного панциря необходимо использовать 11 мм упорный стопор, который крепится внутри нижнего профиля.




Монтаж стопорных деталей











Просверлите отверстие в головной детали




Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Боковой кривошипный механизм, соединённый с приводом 130 мм диам редукция 7:1, тяговая мощность 25 кг	11443	725.00.000	☐ 10
	Коленчатая штанга в комплекте, белая, 45° с держателем (рукояткой)	11445	727.01.000	☐ 10
	Цилиндрическая крышка с четырёхгранным стальным штифтом			☐ 100
	вал 40 мм	11444	726.00.000	
	вал 60 мм	11446	728.00.000	


SKS-комплектующие изделия

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
  	Фланец, оцинкованный			□ 100
	„Стандарт, прямой“	11814	932.00.000	
	изгиб – 4,5 мм	11923	995.00.000	
	изгиб = 8,0 мм	11816	934.00.000	
	усиленный	11810	931.00.000	□ 25
	правый	11892	979.00.000	50
левый	11893	980.00.000	50	
	Винт, оцинкованный			□ 1000
	3,9 x 9,5 мм	11312	579.00.000	
	3,5 x 19 мм	15502	578.00.001	
  	Головная часть шарикоподшипника			□ 50
	тип 125, белая	13135	969.01.001	□ 1000
	тип 150, белая	15474	970.01.002	□ 1000
	тип 190, белая	13269	985.01.001	□ 600
	тип 125, коричневая	13483	969.09.001	□ 1000
	тип 150, коричневая	15669	970.09.002	□ 1000
	тип 190, коричневая	13478	985.09.001	□ 600
	тип 125, белая	13264	963.01.001	□ 800
	тип 150, белая	15141	984.01.002	□ 1000
	тип 190, белая	13269	985.01.001	□ 600
	тип 125, коричневая	13471	963.09.001	□ 800
	тип 150, коричневая	15668	984.09.002	□ 1000
	тип 190, коричневая	13478	985.09.001	□ 600
	тип 125, белая	13263	960.01.001	□ 800
	тип 150, белая	15379	981.01.002	□ 1000
	тип 190, белая	13268	982.01.001	□ 600
	тип 125, коричневая	13468	960.09.001	□ 800
	тип 150, коричневая	15477	981.09.002	□ 1000
	тип 190, коричневая	13463	982.09.001	□ 600
	Головная деталь (закрывающая плита)			□ 50
	тип 125, белая	13493	974.01.001	
	тип 150, белая	13273	972.01.001	
	тип 190, белая	13499	939.01.001	
	тип 125, коричневая	13494	974.09.001	
	тип 150, коричневая	13492	972.09.001	
тип 190, коричневая	13500	939.09.001		
	Полностью закрывающая			
	тип 125, белая	13495	937.01.001	
	тип 150, белая	13497	938.01.001	
	тип 190, белая	13499	939.01.001	
	тип 125, коричневая	13496	937.09.001	
	тип 150, коричневая	13498	938.09.001	
тип 190, коричневая	13500	939.09.001		



Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Резьбовая головная часть шарикоподшипника подшипник скольжения	13196 13197	913.00.000 914.00.000	100
	Шарикоподшипник D = 20 мм, d = 10 мм D = 28 мм, d = 12 мм	10791 10792	256.00.000 254.00.000	100
	Ограничительная плита, отверстия 51/71 мм тип 125 тип 150 тип 190	13501 13502 13503	976.00.001 977.00.001 978.00.001	50
	Средняя (центральная) опора, сдвоенная гофрированная деталь тип 125 тип 150 тип 190	15051 15052 15053	985.00.001 986.00.001 987.00.001	25
	Соединительный штуцер тип 125 тип 150 тип 190	11832 11928 11929	945.00.000 998.00.000 999.00.000	50
	Цилиндровый колпак D = 40 мм Внутренний стальной штифт D = 10 мм	10781	230.00.000	100
	Цилиндровый колпак, D = 60, d = 40 мм	14606	234.00.000	100
	Цилиндровый колпак = D, Наружный стальной штифт = d D = 40 мм, d = 10 мм D = 60 мм, d = 12 мм	10783 11217	232.00.000 502.00.000	100


SKS-комплектующие изделия

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Болтовое соединение двух роликов, маркиподшипник D = 28 мм			25
	вал - 40 мм	11903	988.00.000	
	вал - 60 мм	11909	989.00.000	
	Лантопротяжный диск ЛПМ для транспортной ленты 14 мм			100
	тип 125, D = 113 мм	10785	236.00.000	
	тип 150, D = 138 мм	10786	237.00.000	
	тип 190, D = 160 мм	10784	233.00.000	
	Анкретирная шайба			100
	тип 125, D = 113 мм	10787	239.00.000	
	тип 150, D = 138 мм	10788	240.00.000	
	тип 190, D = 160 мм	14449	238.00.000	
	Стальной вал			10 x 6 м 200 x 6 м
	D = 40 мм, s = 0.6 мм	10862	281.00.600	10 x 6 м 90 x 6 м
	D = 60 мм, s = 0.6 мм	11219	503.00.600	10 x 6 м 90 x 6 м
	D = 60 мм, s = 1.0 мм	11221	504.00.600	10 x 6 м 90 x 6 м
	Листовёртка поворотная, 5 м, 6 м и 7.5 м			50 1750
	Корпус/транспортная лента			
	белый без	13204	259.01.010	
	коричневый без	14433	259.09.010	
	белый 5 м x - 14 мм	10797	259.01.000	
	серая 5 м x - 14 мм			
	белый 6 м x - 14 мм	10801	259.01.006	
	серая 6 м x - 14 мм			
	бежевый 5 м x - 14 мм	13156	259.04.000	
	серая 5 м x - 14 мм			
	бежевый 6 м x - 14 мм	13157	259.04.006	
	серая 6 м x - 14 мм			
	коричневый 5 м x - 14 мм	10803	259.09.000	
	коричневая 5 м x - 14 мм			
	коричневый 6 м x - 14 мм	10807	259.09.006	
	коричневая 6 м x - 14 мм			
	На: 259 незакрепленная (свободная) часть			
	белый 5 м x - 14 мм	10802	259.01.100	
	серая 5 м x - 14 мм			
	коричневый 5 м x - 14 мм	10806	259.09.100	
	коричневая 5 м x - 14 мм			
	белый 7 м x - 14 мм	15277	259.01.007	
	серая 7 м x - 14 мм			
	коричневый 7 м x - 14 мм	15278	259.09.007	
	коричневая 7 м x - 14 мм			
	Редуцирующая листовёртка			25 900
	белая 7.5 м x - 14 мм	11420	704.02.000	
	серая 7.5 м x - 14 мм			
	Редуцирующая листовёртка			
	коричневая 7.5 м x - 14 мм	11421	704.09.000	
	коричневая 7.5 м x - 14 мм			

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Направляющая транспортёрной ленты со щёткой			100
	белая коричневая	11894 11895	981.01.000 981.09.000	
	Листовёртка, полувпускная, транспортёрная лента 5 м x 14 мм			50
	белая коричневая	10810 10811	261.01.000 261.09.000	
	Листовёртка, стационарная, серая, транспортёрная лента 4 м x 14 мм	10795	257.02.000	50
	Листовёртка, входная (впускная) транспортёрная лента 5 м x 14 мм	10809	260.01.000	50
	Листовёртка, поворотная, круглая транспортёрная лента 4,75 м x 14 мм			50
	белая коричневая	10812 10813	262.01.000 262.09.000	
	Кривошипная листовёртка с коленчатой рукояткой, редукция 3:1, типовой мощностью до 25 кг, вкл. болты			10
	белая коричневая	15963 15964	799.01.100 799.09.100	
	Крепёжный уголок с дюбелями и винтами			10
	белый коричневый	15965 15967	799.01.200 799.09.200	
	Коленчатая кривошипная рукоятка 14 см	15966	799.00.300	10

SKS-комплектующие изделия

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Предохранительно-фиксирующее стопорное пружинное устройство для жалюзовых лампелей (панциря) для мини для макси	11620 11629	795.00.000 797.00.000	☐ 200 250
	Крепёжный уголок (элемент жёсткости), упор для предохранительно-фиксирующего пружинного устройства тип 150 тип 190	11698 11699	983.00.000 984.00.000	☐ 100
	Лентопотяжный ролик для мини жалюзов	10829	271.00.000	☐ 100
	Крепёжная плита для различных приводов и моторов, оцинкованная	11808	930.00.001	☐ 100
	Болты для крепления приводов к опорной плите, оцинкованные	11304	571.00.000	☐ 100
	Предохранительно-фиксирующее (стопорное) цепное устройство белое коричневое	11461 11464	741.01.000 741.09.000	☐ 25
	Запорное устройство	11468	744.00.000	☐ 25
	Запорная задвижка (стопор) для профиля 837	11467	743.00.000	☐ 100
	Раскатанный металлический шип для стального вала D = 40 мм D = 60 мм	13015 13014	9999.08.036 9999.08.036	1 1

Артикул	Наименование	Идент. №	Артикул №	Упаковка
	Рамно-сверлильный шаблон			
	(лекало, трафарет) для прошивки	13027	9999.08.050	1
	180 x 191	13028	9999.08.051	1
	185, 186, 195			
	Спецустройство (рукоятка) для ручного передвижения транспортной ленты	11325	588.02.000	50

№	Цвет												
	31	39	11	12	16	17	18	19	22	23	25	27	28
116	10149	10151											
120	10153	10156	10158	10160	10162	10164	10166	10168	15226	15227	10170	10172	10174
122	10197	10199	10201	10203	10205	10207	10209	10211			10213		10216
123	10215	10217	10219	10221	10223		10225	10227			10229	10231	10233
125	10243												
130	10246	10248	10250	10252	10254	10256	10258	10260	15232	15234	10262	10264	10266
132	10269	10291	10293	10295	10297	10300	10303	10305			10307		
133	10317	10319	10321	10323	10325		10327	10329			10331	10333	10335
134	10354	10356	10358	10360	10362		10364	10366			10368	10370	10372
136	10391												
140	10403	10405	10407	10409	10411	10413	10415	10417	15240	15241	10419	10421	10423
142	10436	10438	10440	10442	10444	10447	10450	10452			10454		10456
143	10464	10466	10468	10470	10472		10474	10476			10478	10480	10482
144	10500	10502	10504	10506	10508		10510	10512			10514	10516	10518
145	10537												
150	10539	10541	10543	10545	10547		10549	10551			10553	10555	10557
151	10578	10579	10580	10581	10582		10583	10584			10585	10586	10587
152	10606	10607	10608	10609	10610	10611	10612	10613	15247	15248	10614	10615	10616
153	10636	14796											
154	10638												
156	10644												
160	10688	10671	10673	10675	10677	10679	10681	10683	15253	15254	10685	10687	10689
165	10717	10719	10721	10723	10725	10727	10729	10731	15260	15261	10733	10735	10737

Цвет	
01	белый ПВХ необработанный
09	коричневый ПВХ необработанный
	Ренолит-плёнка
11	красного дерева 13 2097.013
12	антик (стилизированный под старину), белый 1179.002
16	болотный 2052.089
18	чёрно-коричневый 8518
19	светлого дерева 3156.003
22	красного вина 3081.05
23	тёмно-синий 5030.05
25	тёмного дерева 2140.006
27	печёного дерева 2052.090
28	каштановый 3118.076
29	дерева для конторских помещений 3167.011

Цвет	
	Ренолит-плёнка
30	красного дерева 21 2065.021
31	табачный 3167.002
32	тёмно-зелёный 6125.06
35	натурального необработанного дерева 3149.008
36	тёмно-коричневый 8875
43	тёмного дерева
44	болотный
	Лаковое покрытие
17	шоколадно-коричневый
41	красного дерева
42	светлого дерева
51	натурального красного дерева, нелакированная, только для монтажа с внутренней стороны
52	натуральной сосны, нелакированная, только для монтажа с внутренней стороны

28	29	30	31	32	33	35	36	41	42	43	44	51	52
10174 13216 10233	10176 13217 10235	10178 15229 10270 13223 10335 10372	15228 15234 15235 18072 18073	15228 15235 18070 13227 10330 10378	18068 10180 13220 10237	10182 10184 14550 10239	10186 10188 14552 10276 10309 10341 10378	10184 14550 10239 10276 10309 10343 10380	10186 14552 10278 10311 10345 10382	10188 14554 10280 10313 10347 10384	10190 14556 10282 10315 10349 10386	15879 15880 15889 15890	15880 15890 15893 15894
10413 13230 10482 10518	10415 13232 10484 10520	10417 13915	15243 15242	15242 18071 18075	10419 13234 10486 10522	10421 13234 10488 10524	10423 10458 10488 10526	10425 10458 10490 10528	10427 10460 10492 10528	10429 10462 10494 10530	10429 10462 10496 10532	15892 15893 15893 15894	15893 15894 15894 15894
10557 10594 10625	10559 10596 10527			15249 18077 18080	10561 10598 10629	10563 10600 10631	10565 10567 10568	10567 10569 10571	10569 10571 10571	10571 10571 10571	10571 10571 10571	15897 15901 15902	15898 15902 15902
10689 10737	10691 10739	10693 10741	15255 15253	15255 15252		10695 10743	10697 10745	10699 10747	10701 10749	10703 10751	10705 10753		

- Все незащищенные (необработанные) неокрашенные поверхности пластиковых профилей, кроме белых, светлосерых и бежевых - без гарантии устойчивого (стабильного) цвета и внешнего вида.
- Обращаем внимание, что размерность пластиковых профилей, с защищенной окрашенной темным цветом поверхностью, приведена в монтажной инструкции.
- Профили с защищенной (обработанной и окрашенной) поверхностью могут использоваться в Европе в границах 46° северной широты - 46° южной широты, на высоте 1800 м ниже уровня моря, а также в горах Австрии и Швейцарии.
- Цветные жалюзы полностью герметизированы (уплотнены) специальным долговечным эластичным материалом (см. RAL - монтажную инструкцию, пункт 2.3, таблица 4).
- Материал, из которого изготовлены цветные жалюзы, учитывает повышенные деформации, от внешних погодных условий (зимой - сжатие, летом - растяжение).

SKS - система навесных жалюзных ящиков для установки на стене

SKS - противомоскитно-защитная система

SKS - система откидывающихся ставней

SKS - система мини навесных жалюзных ящиков для установки на окно

SKS - система макси навесных жалюзных ящиков для установки на окно

SKS - алюминиевый и пластмассовый жалюзный панцирь

SKS - воздушно-тепловая вентиляционная система проветривания „THERMO-AIR“

SKS - система балконов

SKS - система 2000 для семейных домов

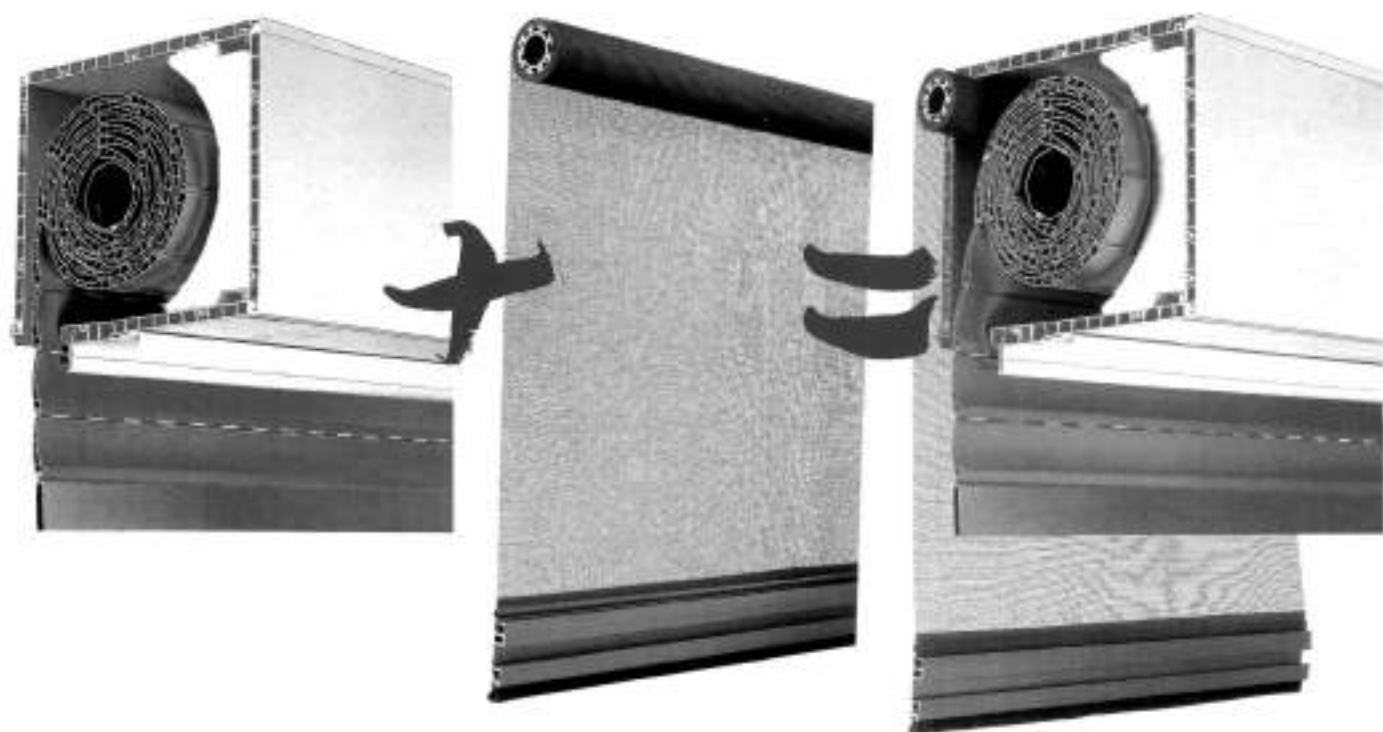
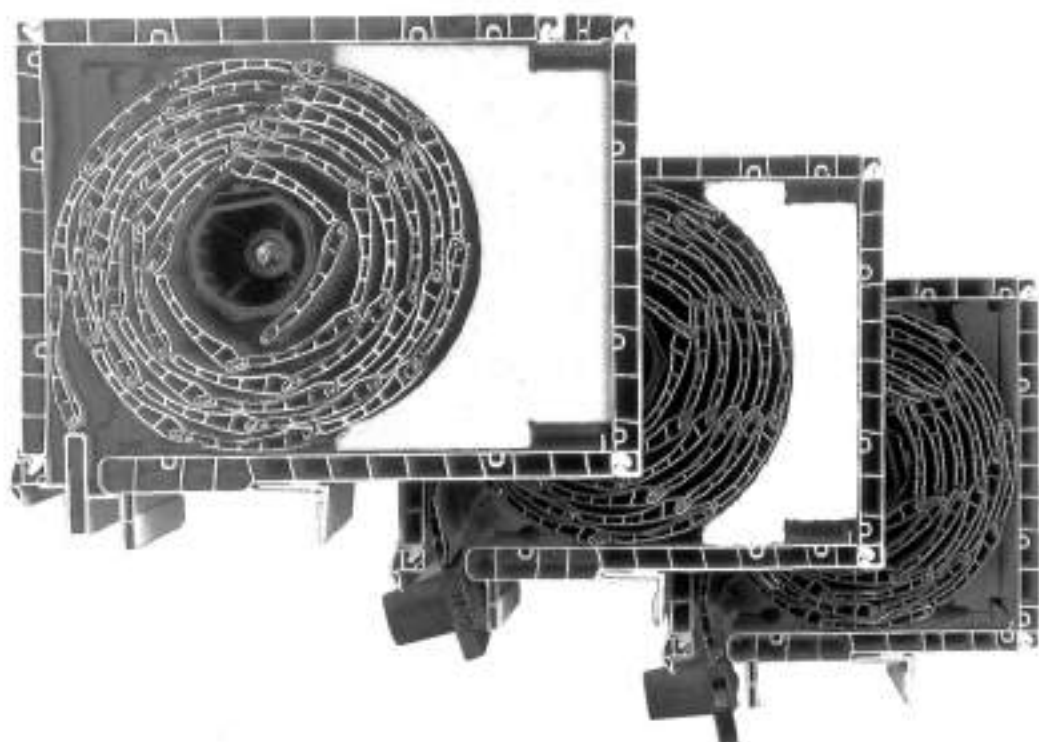
SKS - система 2001 для высотных домов

SKS - система 3000 для всех объектов

SKS - система 7000 для семейных домов

SKS - система свободнопристраниваемых дождий

SKS - система изделий балконного оформления



Рольставни и противомоскитные сетки SKS STAKUSIT®

Рольставни, на западе их называют rollets, получили мировое признание лучшей защиты окон от взломщиков и посторонних взглядов, а также дополнительной тепло-и звукоизоляции. Короб рольставней немецкой фирмы "СКС-Штакузит" включает в себя вал (1) для намотки полотна ламелей (2) (единичных элементов для изготовления рольставней), рулонную противомоскитную сетку (3), на регулируемой, спиральнонапряжённой пружине и хороший утеплитель (звукоизолятор) (4) из пенопласта или пенополиуретана, что делает его наиболее приспособленным к российскому климату, особенно в жилищном строительстве. Короб "СКС-Штакузит" из ударопрочного ПВХ с помощью упора (5) на нижней крышке (6) и стопорного уголка (7) с двусторонним скотчем (8), а также двух фланцев (9) стыкуется в единый конструктивный блок с любым видом оконного профиля из ПВХ (10), дерева, алюминия или стали. Для ПВХ окон всех типов возможна замена нижней крышки (6) и вставка в неё переходного адаптера. А спрятав короб и направляющие (11) в стену, мы получаем не только великолепный эстетический эффект (А) – при поднятых рольставнях ничего не выступает, – но и значительное повышение безопасности проживания. Для того чтобы короб не был виден со стороны улицы, при строительстве над оконным проёмом добавляется ещё одна малая перемычка (12), расположенная ниже основной перемычки (13) на высоту используемого короба ($V_{кор.}$). Тот же эффект можно достигнуть, закрыв короб со стороны улицы армированным бетоном или прочной армированной штукатуркой. Кто желает, может также закрыть заднюю (ревизионную) крышку короба (14) после настройки механизма по окну съёмной панелью, выравненной по стене. Кроме стандартных цветов ламелей, можно заказать любой нестандартный или даже, используя неокрашенные ламели и хорошие краски, расписать их, превратив плоскость рольставней в рекламную площадь или оригинальный элемент, украшающий здание. Необходимое количество ламелей на окно рассчитывается по формуле:

$$K_{лам.} = \frac{V_{рол.}}{V_{лам.}} + 1 \text{ ламель}$$

$V_{рол.}$ получается при вычитании из высоты проёма $V_{кор.}$ и высоты отлива (15).



00-Без покрытия

01-Белый

02-серый

03-тёмно бежевый

04-бежевый

05-зелёный

07-тёмное дерево

09-коричневый

10-светлое дерево

20-серебро

80-классический белый

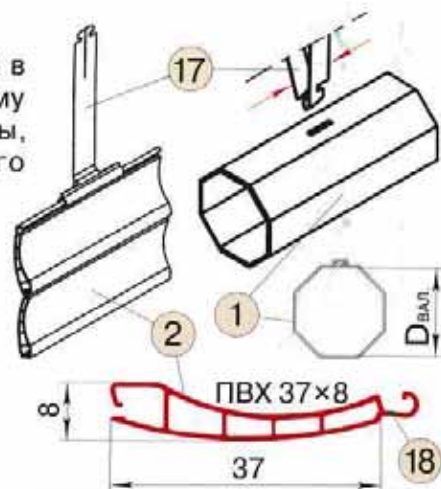
60-хром/белый

86-светло зелёный

99-цвет на заказ, для ПВХ
вместо жёлтого


С учётом добавляемой снизу концевой планки (16) и одной запасной ламели в коробе постоянно находится от 2-х до 2,5 ламелей. Ламели крепятся к стальному полуму восьмигранному валу с прорезями (1) с помощью зубцов пластины, расходящихся в стороны после сжатия, предохранительно-фиксирующего устройства (17). В системе коробов "СКС-Штакузит" используются ламели из ПВХ, алюминия роликовой прокатки с пенополиуретановым наполнением различной степени плотности (АлН), цельнотянутого алюминия (АлЦт), стали с наполнением (СтН). Все типы ламелей (2) выпускаются как с перфорацией (18) – отверстиями, обеспечивающими днём попадание света с улицы, так и без неё. В качестве привода рольставен используются как механические приводы (ленточный (19) с рукоятью или без неё, пружинно-инерционный механизм, карданно-редукторный (20), со стационарной коленчатой штангой или же со съёмной штангой), так и электрические (21). В зависимости от оконного проёма и размеров используемых ламелей (2) выбирается вал (1) определённого внутреннего диаметра ($D_{\text{вал}}$), обычно 40 или 60 мм. Внутри полости вала (1) располагается передаточный механизм карданного привода или маломощный электродвигатель электропривода серии Star Line с электронно-импульсной настройкой конечных положений (22). Для 40-го вала мощностью 18 или 20 кг, для 60-го – 35 или 72 кг. Электропривод управляется как обычным выключателем у окна, так и выключателем с дистанционным управлением. Можно укомплектовать систему программным выключателем, который будет закрывать и открывать рольставни в назначенное время.

Кроме показанного выше (Б) ПВХ короба системы **TOP MINI INTEGRA**, одного из большой группы **надстраиваемых** коробов, "СКС-Штакузит" выпускает **встраиваемые** ПВХ короба системы **TOP NOVO** (В), обслуживаемые с помощью утеплённого люка снизу, а также **навесные** короба из алюминия системы **TOP JET** (Д, Е) и **TOP SYS** (Г,) с пристёгивающимися антимоскитными сетками. В зависимости от установки рольставни могут быть правобегущие – это когда ламели направлены на улицу выпуклой стороной, а короб с валом внутрь (Б, В, Г) – или левобегущие – с ламелями направленными вогнутой стороной на улицу и коробом с валом наружу (Д, Е). Ширину рольставней ограничивает провисание ламелей в центральной точке, что при чрезмерной длине приводит к их заклиниванию при скручивании или раскручивании. Для ПВХ ориентировочно 2,5 метра, АлН ~ 3,2 метра, АлЦт ~ 4,3 метра. Поэтому для проёмов большей ширины применяют разделение рольставней на части,двигающиеся по двусторонней пластиковой (23) или



ВЫСОТА РОЛЬСТАВНЕЙ

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ЛАМЕЛЕЙ



все ламели с перфорацией или без неё

Название ламели,
вид М1:1,
стандартные цвета

В
е
с
кг
Максимальная
высота
и
ширина
рольставен
м²




ПВХ 37×8

1,2,4,5,7,
10,58,60,86

3

1400×2200
1600×1400




АлН 37×8

0,1,2,3,4,5,7,9,
10,20,58,60,86

3,1

2500×2200
3000×1600




ПВХ 39×9

1,2,4,5,7,
10,58,60,86

3,2

1400×2200
1600×1400




АлЦт 40×8

0,1,9

4

3000×4000



ПВХ 52×14

1,2,4,
5,7,10,58

3,5

2400×2200
1900×1600



АлН 55×14

0,1,2,4,7,9,
10,58

4,1

4500×2200
3300×3000




ПВХ 55×14

1,2,
4,5,
7,10,58,

4,1


4500×2200
3300×3000



TOP MINI Typ 1,1

В145×Г170 170×190 210×230

×Ø125 ×150 ×190



TOP MINI EnEV

145×190 170×207 210×230

×115 ×135 ×170

1480₍₄₀₎
1110₍₃₀₎

2183₍₅₉₎
2072₍₅₆₎

3922₍₁₀₆₎
3404₍₉₂₎

1406₍₃₈₎
1110₍₃₀₎

1961₍₅₃₎
1813₍₄₈₎

2701₍₇₃₎
2442₍₆₈₎

1369₍₃₇₎
1110₍₃₀₎

2183₍₅₉₎
2035₍₅₅₎

3811₍₁₀₃₎
3404₍₉₂₎

1295₍₃₅₎
1110₍₃₀₎

1961₍₅₃₎
1776₍₄₈₎

2701₍₇₃₎
2442₍₆₈₎

1560₍₄₀₎
1365₍₃₅₎

2613₍₆₇₎
2418₍₆₂₎

3822₍₉₈₎
3627₍₉₃₎

1365₍₃₅₎
1170₍₃₀₎

2067₍₅₃₎
1872₍₄₈₎

3432₍₈₈₎
3237₍₈₃₎

1480_(37шт.)
1280_(32шт.)

2280₍₅₇₎
2080₍₅₂₎

3400₍₈₅₎
3200₍₈₀₎

1320₍₃₇₎
1120₍₃₂₎

2080₍₅₂₎
1880₍₄₇₎

3200₍₈₀₎
3000₍₇₅₎

—

—

—

—

—

—

—

1404₍₂₇₎

2496₍₄₈₎

—

1092₍₂₁₎

1924₍₃₇₎

40

—

—

—

—

—

60

—

1430₍₂₆₎

—

—

1045₍₁₉₎

—

—

1760₍₃₂₎

—


—

1265₍₂₂₎



алюминиевой направляющей (24). Для закруглённого здания можно установить направляющие под углом, близко друг к другу – для левобегущих (Ж) и на некотором расстоянии – для правобегущих рольставней. Рольставни с интегрированной сеткой ставят как со сдвоенными (25), так и с наборными направляющими. В направляющие при монтаже вставляется щёточное (26) или резиновое уплотнение, которое вместе с другими факторами оказывает влияние на плотность намотки ламелей на вал. Поэтому в таблице высоты рольставней приведены только ориентировочные значения.





TOP MAXI

260×300
×210

4255⁽¹¹⁵⁾

3700⁽¹⁰⁰⁾

4144⁽¹¹²⁾

3626⁽⁹⁸⁾

4033⁽¹⁰⁸⁾

3848⁽¹⁰⁴⁾

4292⁽¹¹⁶⁾

4107⁽¹¹¹⁾

—

3120⁽⁶⁰⁾

—

1925⁽³⁵⁾

—

2255⁽⁴¹⁾



TOP NOVO

250×240
×190

3922⁽¹⁰⁶⁾

3404⁽⁹²⁾

3811⁽¹⁰³⁾

3404⁽⁹²⁾

3822⁽⁹⁸⁾

3627⁽⁹³⁾

3400⁽⁸⁵⁾

3200⁽⁸⁰⁾

—

2496⁽⁴⁸⁾

—

1430⁽²⁶⁾

—

1760⁽³²⁾

280×300
×220

4440⁽¹²⁰⁾

3848⁽¹⁰⁴⁾

4292⁽¹¹⁶⁾

3737⁽¹⁰¹⁾

4218⁽¹¹⁴⁾

4033⁽¹⁰⁹⁾

4884⁽¹³²⁾

4699⁽¹²⁷⁾

—

3484⁽⁸⁷⁾

—

2420⁽⁴⁴⁾

—

2585⁽⁴⁷⁾

280×365
×220

4440⁽¹²⁰⁾

3848⁽¹⁰⁴⁾

4292⁽¹¹⁶⁾

3737⁽¹⁰¹⁾

4218⁽¹¹⁴⁾

4033⁽¹⁰⁹⁾

4884⁽¹³²⁾

4699⁽¹²⁷⁾

—


3484⁽⁸⁷⁾

—

2420⁽⁴⁴⁾

—

2585⁽⁴⁷⁾



TOP JET

B142×113/162*
×135

1739⁽⁴⁷⁾/1702⁽⁴⁶⁾

1517⁽⁴¹⁾/1480⁽⁴⁰⁾

1887⁽⁵¹⁾/1813⁽⁴⁹⁾

1591⁽⁴³⁾/1554⁽⁴²⁾

2067⁽⁵³⁾/1813⁽⁴⁹⁾

1776⁽⁴⁸⁾/1628⁽⁴⁴⁾

1640⁽⁴¹⁾/1520⁽³⁸⁾

1440⁽³⁶⁾/1320⁽³³⁾

—

1092⁽²¹⁾/1040⁽²⁰⁾

—

—

—

—

—

—

—

172×160/189*
×165

2701⁽⁷³⁾/2664⁽⁷²⁾

2590⁽⁷⁰⁾/2405⁽⁶⁵⁾

2849⁽⁷⁷⁾/2738⁽⁷⁴⁾

2664⁽⁷²⁾/2590⁽⁷⁰⁾

3120⁽⁸⁰⁾/3081⁽⁷⁹⁾

2925⁽⁷⁵⁾/2886⁽⁷⁴⁾

2520⁽⁶³⁾/2400⁽⁶⁰⁾

2320⁽⁵⁸⁾/2200⁽⁵⁵⁾

—

1820⁽²⁵⁾/1716⁽²³⁾

—

—


—

—

—

—

1155⁽²¹⁾/1100⁽²⁰⁾



TOP SYS

142×145/174*
×135

1961⁽⁵³⁾/1702⁽⁴⁶⁾

1591⁽⁴³⁾/1443⁽³⁹⁾

1628⁽⁴⁴⁾/1517⁽⁴¹⁾

1591⁽⁴³⁾/1443⁽³⁹⁾

2067⁽⁵³⁾/1813⁽⁴⁹⁾

1776⁽⁴⁸⁾/1628⁽⁴⁴⁾

1640⁽⁴¹⁾/1520⁽³⁸⁾

1440⁽³⁶⁾/1320⁽³³⁾

—

1092⁽²¹⁾/1040⁽²⁰⁾

—

—

—

—

—

—

—

172×175/204*
×165

2886⁽⁷⁸⁾/2701⁽⁷³⁾

2701⁽⁷³⁾/2590⁽⁷⁰⁾

2849⁽⁷⁷⁾/2664⁽⁷²⁾

2701⁽⁷³⁾/2553⁽⁶⁹⁾

3315⁽⁸⁵⁾/3108⁽⁸⁴⁾

3120⁽⁸⁰⁾/3042⁽⁷⁹⁾

2520⁽⁶³⁾/2400⁽⁶⁰⁾

2320⁽⁵⁸⁾/2200⁽⁵⁵⁾

—

1820⁽³⁵⁾/1716⁽³³⁾

—

—

—

—

—

—

1155⁽²¹⁾/1100⁽²⁰⁾

ПВХ короба и направляющие рольставней "СКС-Штакузит" поставляют белого или коричневого цвета, а также покрытые плёнкой Renolit MBAS 200 микрон, а алюминиевые короба и направляющие, окрашенные порошковой краской в белый или коричневый цвет. На заказ все цвета RAL или покрытие плёнкой Renolit. Возможно оснащение рольставней системой выдвижных, регулируемых солнцезащитных маркиз **SUN-LINE** (3), изготавливаемой из сверхпрочной ткани, разработанной фирмой Ferrari. Ткань поставляется в широкой цветовой гамме, кроме того, её также можно расписать с целью



рекламы или для украшения фасада здания. Рулон с тканью маркизы может наматываться вместо рольставней на вал или устанавливаться на место противомоскитной сетки (27), для всех типов коробов "СКС-Штакузит". А сетку можно установить в специальном коробе для рулонной сетки (28) (за счёт теплоизоляции) возле задней крышки ПВХ короба, как у короба **TOP SIX** (И), с нижней крышкой под переходной адаптер. Кроме того, между рольставнями и рамой можно установить сетку, натянутую на рамку из цельнотянутых алюминиевых профилей, например, с помощью пружинного штифта (29) и запрессовываемой втулки (30). Эта рамка представляет собой целое направление рамочных конструкций – систему **PROFILIA**. Система представляет собой набор сеток-

рамок для окон и дверей из узких 10,5 мм цельнотянутых алюминиевых профилей всех цветов RAL (К) и сеток-фиберглас с шириной 30-метрового рулона до 1,4 м – для белого и чёрного цвета и до 1,6 м – для серого. Рамки легко собираются из внешних пластиковых уголков белого или коричневого (31) цвета с наружными размерами 30×30×10,5 мм или путём запрессовки внутренних уголков из металла, прямоугольных или с изменяемым углом на винте. После сборки рамы на неё раскладывается и натягивается сетка и фиксируется закаткой резиновой рифлёной трубки (32). Комплектуется магнитным или обычным уплотнением, для поворотной сетки-двери (Л) – пружинными или непружинными шарнирами, ручками, полной или 3/4 рамой, а также без

неё, для раздвижной сетки-двери – алюминиевой рамкой по периметру и легкоходными ПВХ-роликами. Также выпускается система **GENIUS** – рулонная противомоскитная сетка со своими алюминиевым коробом (33) и направляющими. До 1,25 на – 2 м вертикальная (М), до 1,25 на – 1,4 и 2,8 м – одно или двусторонняя горизонтальная (Н). Сетка двигается очень легко за счёт находящихся внутри направляющих (34) пластиковых упорных вставок (35), вставляемых с 2х сторон в концевую сеточную планку (36), и спиральнонапряжённой пружины внутри рулона. В горизонтальном варианте снизу дополнительно вставляется вставка с ПВХ-роликом (37). И, наконец, "СКС-Штакузит" предлагает **SHUT-LINE** систему раскладывающихся (О) и распашных ставней для окон и дверей из ПВХ или алюминия, окрашенных или покрытых плёнкой Renolit, со стационарными или поворотными ламелями, ручным или электромоторным приводом.



TOP SUN-LINE
210×230 ×170 210×254 ×170

