



Технические характеристики Маятниковые двери

RapidNorm MK - SW - MWI

Экономичный способ закрытия проемов

Маленькие затраты - большая польза.

Снижение энергетических затрат за счет предотвращения утечки теплых или холодных воздушных масс.



Маятниковая дверь МК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	RapidNorm MK	RapidNorm SW	RapidNorm MWI
Для внутреннего проема		подходят	
макс. Ширина	3000 мм	5250 мм	3000 мм
макс. Высота	3000 мм	5250 мм	3000 мм
ПОВЕРХНОСТИ			
материал профилей	оцинк. сталь	оцинк. сталь	нержав. сталь
толщина профилей	2 мм	3 мм	2,5 мм
МАТЕРИАЛ СТВОРОК			
plast 7;10 мм	•	•	•
net 7;10 мм	•	•	•
top 6,5; 9,5 мм */**	•	•	•
top 8;10 мм */**	•		
* с окнами	•	•	•
** с прозрачной вставкой	•	•	•
plast-k 7 мм	•	•	•
plast-k 10 мм	•	•	
защитные полосы/ сигнальные полосы	•	•	•
УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ		обе створки 90 °	
ДВЕРНАЯ РАМА			
листовая сталь (мм)	✓ 80 x 10	✓ 80 x 10	✓ 60 x 6
швеллерный профиль (мм)	✓ 80 x 45	• 80 x 45 x 6	
П-образн. профиль (мм) с отработками		✓ 165 x 20 (макс. до Ш = 3500 x В = 3500 мм)	✓ 110 x 20
3-хсторонняя рама из швеллерного профиля (мм)			• 80 - 120
другие рамы по запросу!			
• опция ✓ стандарт			

ПРИМЕНЕНИЕ

МАЯТНИКОВАЯ ДВЕРЬ МК

Вариант из оцинкованной стали для универсального применения в нормальных условиях.

МАЯТНИКОВАЯ ДВЕРЬ MWI

Вариант из нержавеющей стали для универсального применения в нормальных условиях.

МАЯТНИКОВАЯ ДВЕРЬ SW

Прочная конструкция из оцинкованной стали для эксплуатации в сложных условиях.

КОНСТРУКЦИЯ

Ворота поставляются в предварительно смонтированном состоянии, что значительно облегчает и ускоряет монтаж.

Все стальные составляющие ворот типов МК и SW оцинкованы. Для ворот типа MWI используется нержавеющая сталь.

Створки дверей типа МК вставляются в рамные профили и держатся в них за счет буртов из ПВХ. Это обеспечивает оперативную замену створок без значительных затрат.

В местах, где гибкие створки дверей больше всего подвержены износу или даже разрыву, они в стандарте укреплены износостойким гибким материалом в форме черных треугольников (см. фото).

Дверная рама изготовлена из листовой стали. Опционально можно заказать раму из профилированной стали.

СИЛА ЗАКРЫВАНИЯ дверей


Закрывающее устройство интегрировано в дверной профиль. Оно позволяет настроить силу закрывания, действующую в обе стороны.




Маятниковая дверь SW




Маятниковая дверь MWI

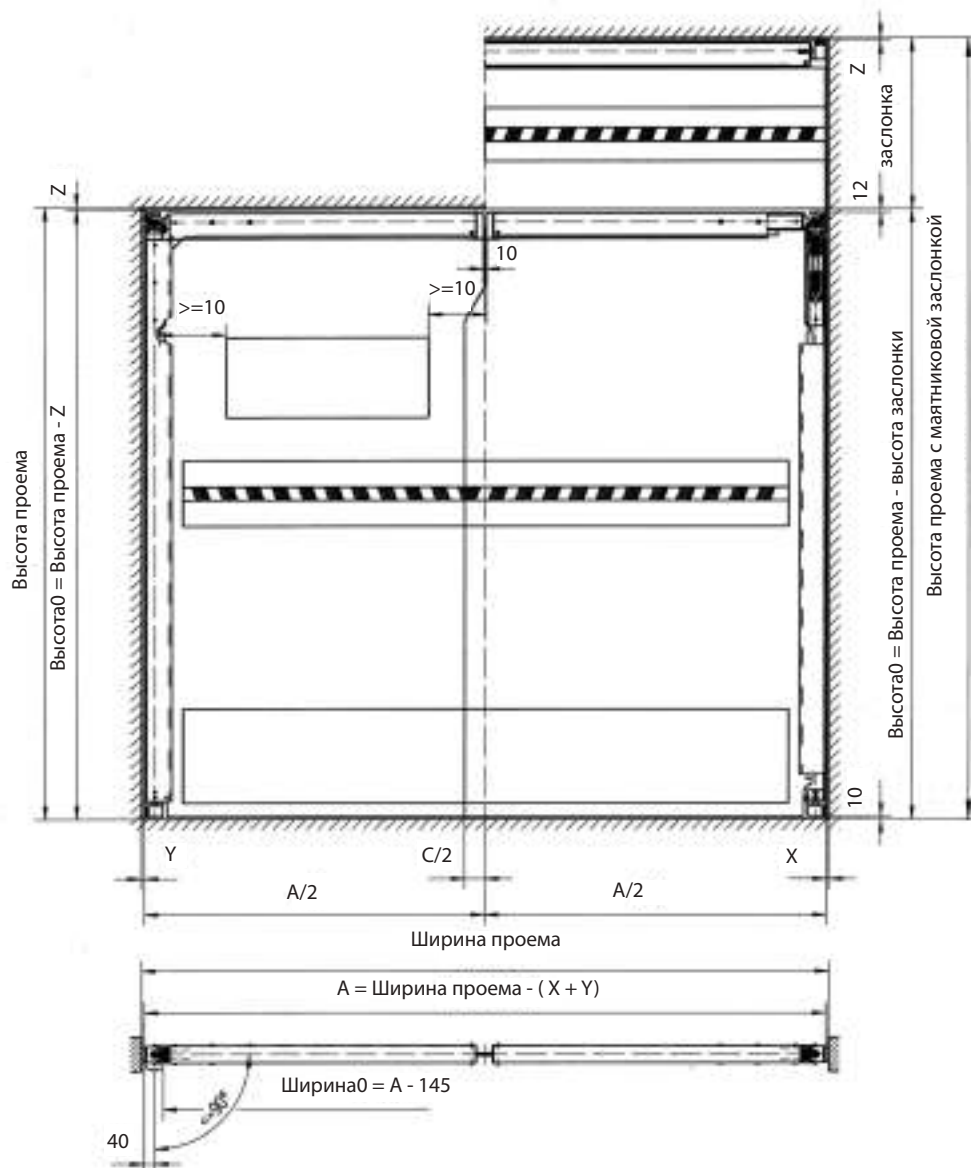

Drawing-No.: 8300070/4
Drawing-Date: 07.09.00

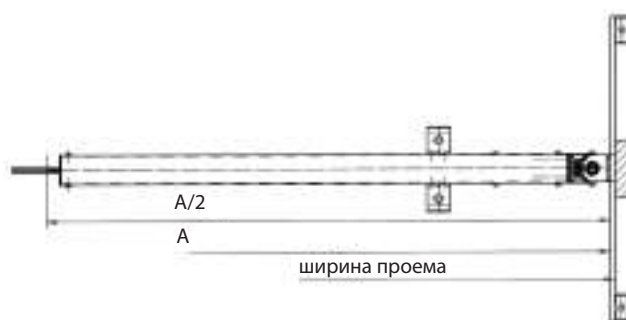



Drawing-No.: 8300099
Drawing-Date: 11.02.00

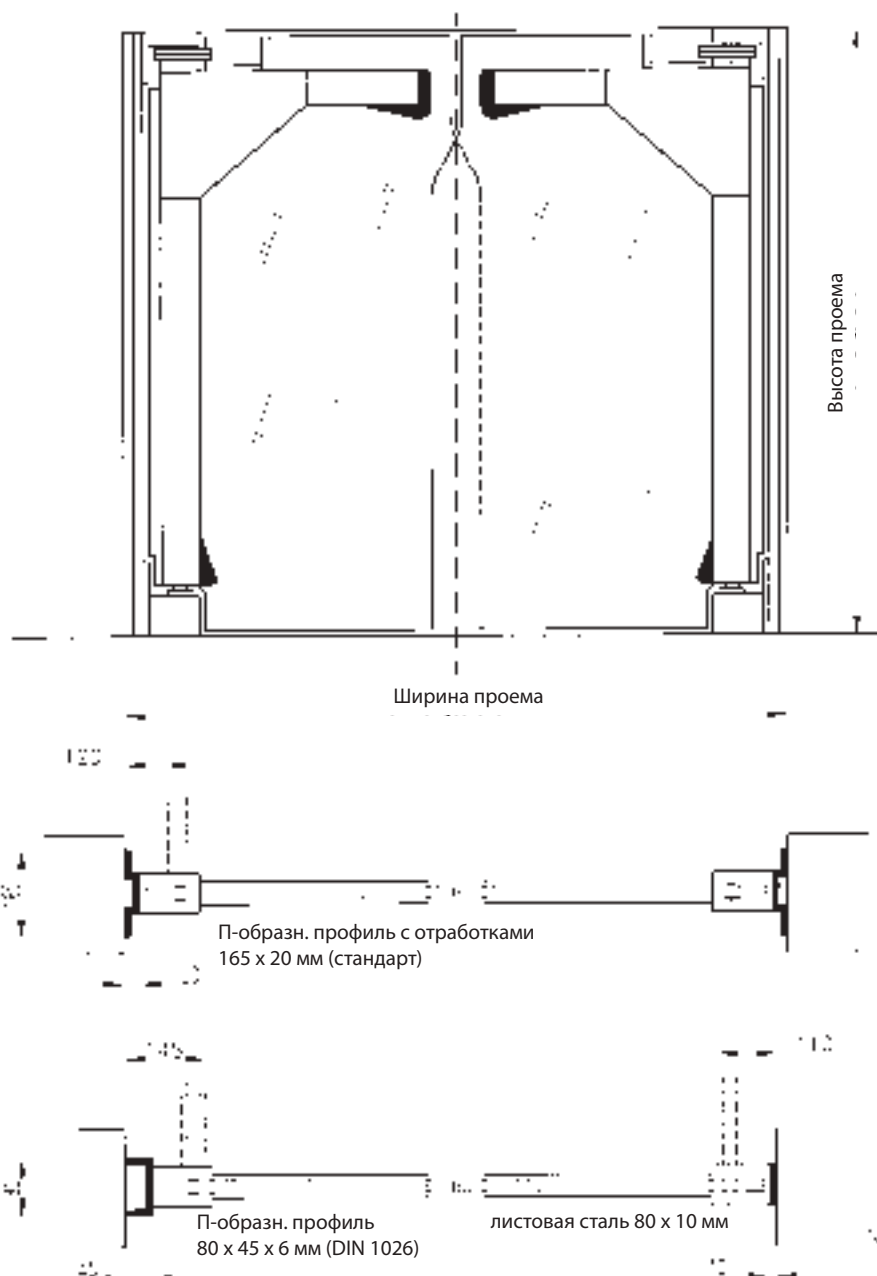

Drawing-No.: 5106 PTTSR
Drawing-Date: 2004-01-28



Фиксатор открытой двери **RapidNorm SW**

часть фиксатора, закрепленная к профилю створки
фиксатор на консоли

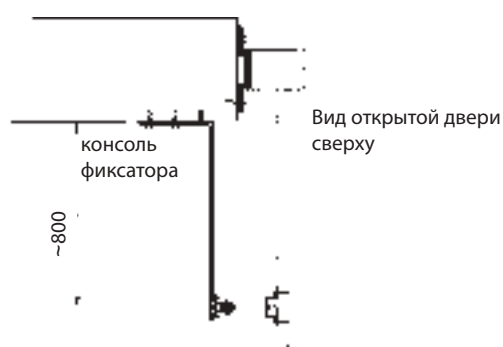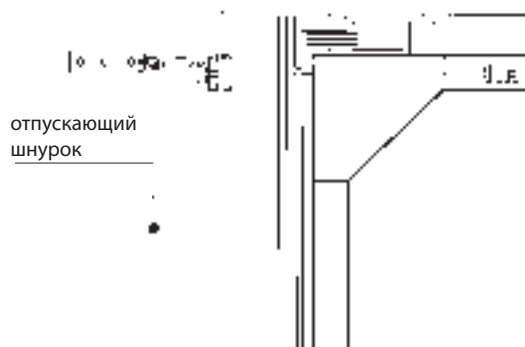


Вид открытой двери
сверху

Drawing-No.: 5114 a
Drawing-Date: 2003-11-06

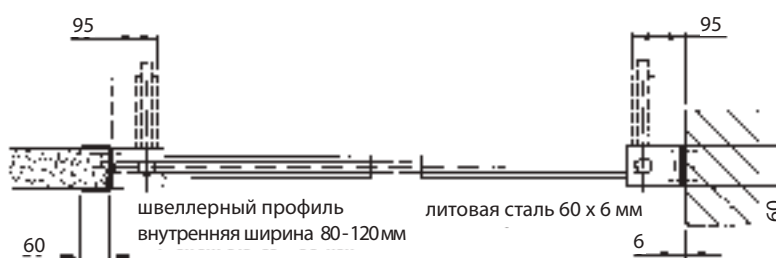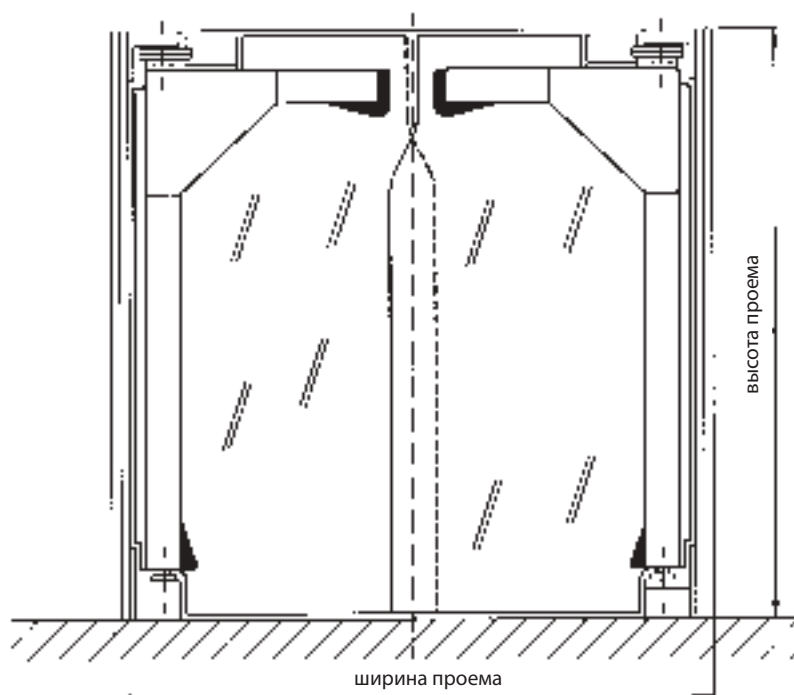

Drawing-No: 5105 PTTSR
Drawing-Date: 2004-12-16

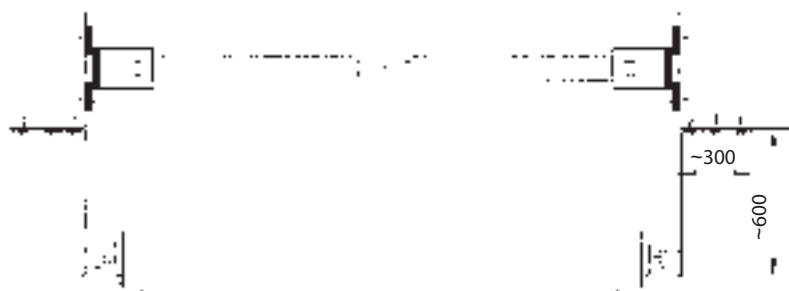

Drawing-No.: 5115 a
Drawing-Date: 2003-11-06



ПОВЕРХНОСТИ

Дверные профили изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали. В качестве дверной рамы можно выбрать листовую сталь, швеллерный профиль или П-образный профиль с отработками. По запросу возможны и другие формы.

СТВОРКИ

Выбор материала для створок зависит от условий применения. Имеются следующие варианты:

Plast: прозрачный ПВХ

Net: прозрачный ПВХ с интегрированной сеткой из прочного на разрыв материала

Top: цветной синтетический материал с прозрачными вставками в виде окон или полос.


Plast-K: прозрачный морозоустойчивый ПВХ

ЗАЩИТНЫЕ/СИГНАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ

Участки створок на которые приходится наибольшая нагрузка при эксплуатации дверей можно укрепить, оснащая их укрепляющими полосами из прозрачного ПВХ и/или материала „top“. Для прозрачных створок можно заказать в целях безопасности сигнальные полосы.

ФИКСАТОРЫ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

При необходимости можно оснастить двери фиксаторами открытого положения створок.

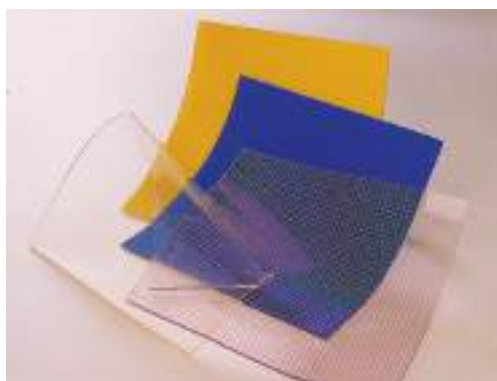

МАТЕРИАЛ СТВОРОК

Plast: прозрачный ПВХ для нормальных условий эксплуатации

Net: прозрачный ПВХ с интегрированной сеткой из прочного на разрыв материала

Top: цветной синтетический материал с прозрачными вставками в виде окон или полос

Plast-k: прозрачный ПВХ для эксплуатации при низких температурах (температурный диапазон от - 40 до + 40° C)

ALBANY DOOR SYSTEMS

GERMANY

AM MONDSCHEN 25 • 59557 LIPPSTADT

PHONE: +49 (0) 29 41 / 766-0 • FAX +49 (0) 2941 / 766-294

VERKAUF.ADS.DE@ALBANY.COM

WWW.ALBANYDOORS.COM