

ЩЕТОЧНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ



ДОВЕРИЕ КАЧЕСТВУ

Мультиволоконный ворс обработанный силиконом на тканой основе. Используется для уплотнительных решений различного назначения.

НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ



В ПАЗ



ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

серый, белый, коричневый, т. коричневый, черный, золото, бежевый, бронза.



Щеточный уплотнитель располагают между рамкой двери шкафа-купе и стеной;

Предохраняет наполнение шкафа-купе от попадания пыли;

Является амортизатором для дверей в шкафах-купе;

Предотвращает шум, вызываемый скольжением дверей;


Гарантирует отличный контакт между поверхностями.

ЩЕТОЧНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ СИСТЕМ




ДОВЕРИЕ КАЧЕСТВУ

НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ / В ПАЗ

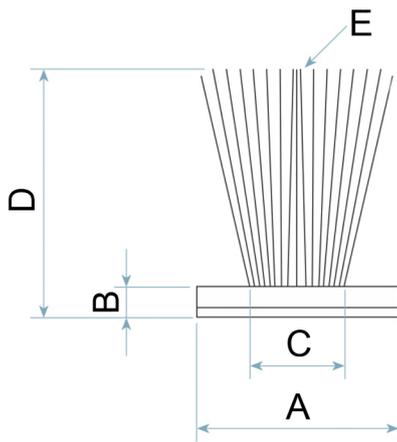


- A - (ширина основания)
6,7+0,10/-0,15 мм
- B - (высота основания)
0,8±0,15 мм
- C - (ширина основания ворса)
2L: 2±0,2 мм; 3L 3±0,2 мм
- D - (общая высота)
4≤D≤17+0,20/-0,15 мм (с интервалом 0,5 мм)
- E - (плотность ворса)
2P2L; 3P2L; 3P3L; 4P2L

НА КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ / В ПАЗ

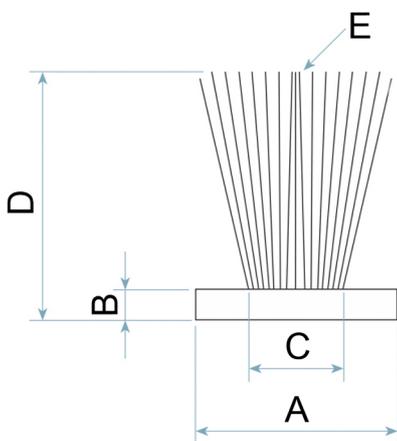

- A - (ширина основания)
4,8+0,10/-0,15 мм
- B - (высота основания)
0,8±0,15 мм
- C - (ширина основания ворса)
2±0,2 мм
- D - (общая высота)
4≤D≤17+0,20/-0,15 мм (с интервалом 0,5 мм)
- E - (плотность ворса)
2P2L; 3P2L

В ПАЗ

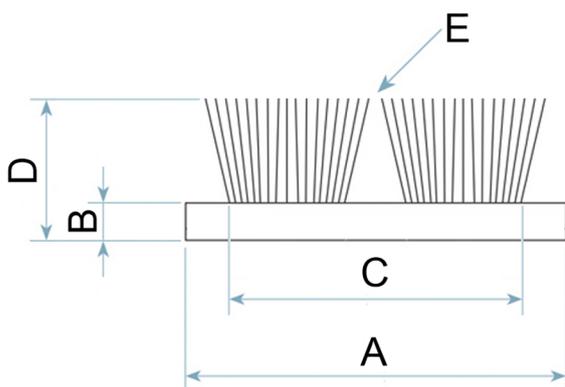


- A - (ширина основания)
14+0,10/-0,15 мм
- B - (высота основания)
0,8±0,15 мм
- C - (ширина основания ворса)
9,7±0,2 мм
- D - (общая высота)
4≤D≤17+0,20/-0,15 мм (с интервалом 0,5 мм)
- E - (плотность ворса)
6P6L; 6P4L

ЩЕТОЧНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СИСТЕМ



ДОВЕРИЕ КАЧЕСТВУ

УПЛОТНИТЕЛЬ НА ЖЕСТКОМ ЭКСТРУДИРОВАННОМ ДЕРЖАТЕЛЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПАЗ-ПРОПИЛ.

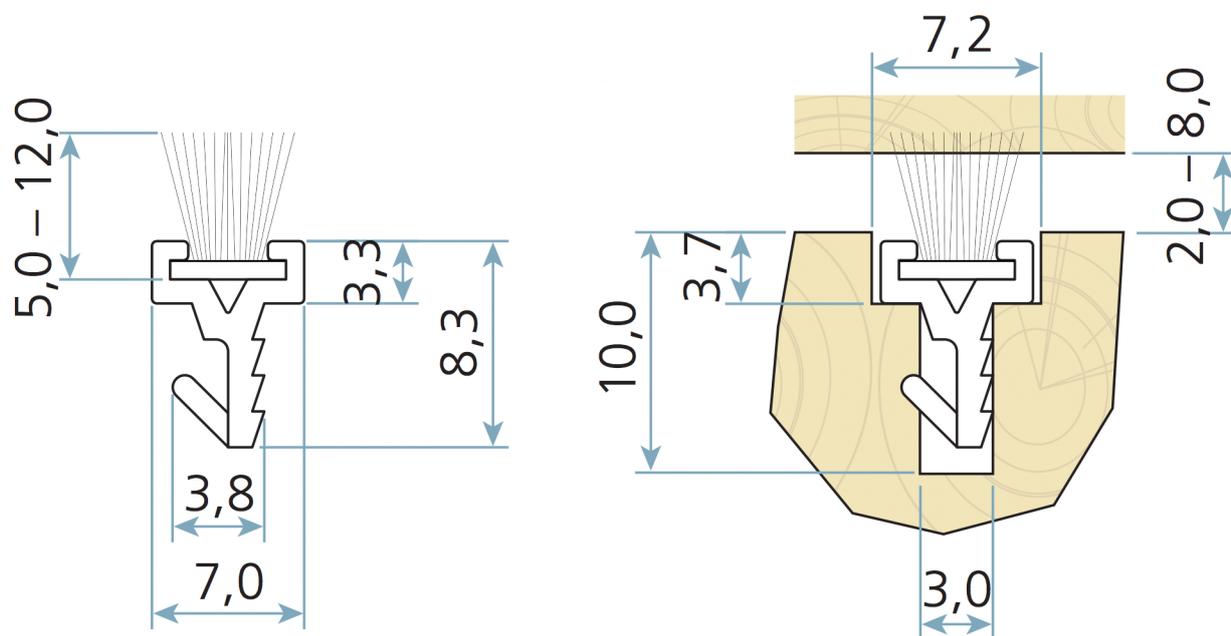

ПРИМЕНЕНИЕ

Раздвижные двери и окна, дверные пороги, гардеробы,
кухонные шкафы, распашные двери и т.д.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ВОРСА

Любой из представленных в каталоге.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЕРЖАТЕЛЯ

Серый, белый, коричневый, т. коричневый, черный, беж.

